

Udstedt: 2004.06.15

Gyldig til: 2007.07.01

Erstatter: VA 1.42/12167

Udstedti medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Godkendelsesindehaver:

Gustavsberg Vårgårda Armatur AB
S-447 81 Vårgårda
Telefon: +46 322 62 68 00
Telefax: +46 322 62 68 01

Kompressionskobling for tilslutning af vægmonterede armaturer til PEX-rør

VATETTE

dim. 12, 15 og 16 mm

Fabrikat:

Gustavsberg Vårgårda Armatur AB,
Sverige

Mærkning:

- 1 Fabrikantmærke: GUSTAVSBERG
- 2 Dimension

Betingelser for montering og brug

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 Koblingen må kun anvendes til synlig montage af afdtappingsarmatur på væg.
- 3 Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.


Bemærkninger

Godkendelsen vedrører koblingens tilslutning til røret. Der er ikke foretaget prøvning af systemets vandtæthed mod væg.

Det må derfor i hvert tilfælde vurderes om installationen er udført, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Beskrivelse og tekniske data

Udførelse	Vægekoblingen er beregnet for gennemføring af PEX-rør i pladevæg for tilslutning af armaturer. Vægekoblingen består af en tilslutningsnippel, en klemring, en støttebøsning med plan flade samt en pakningsring, som danner tætning, når armaturets omløber skrues på tilslutningsnippelen. Koblingerne er monteret på en monteringsplade med 150 mm centerafstand.
Materiale	Koblingsdelene er af afzinkningsbestandig messing, og monteringspladen er af stål.
Dimension	Rør: 12, 15 og 16 mm Tilslutning: 3/4" RG nippel.

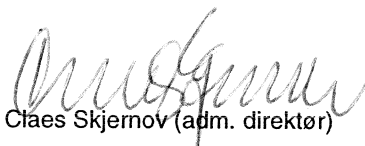

Claes Skjernov (adm. direktør)