

Udstedt: 2004.06.15

Gyldig til: 2007.07.01

Erstatter: VA 1.22/12924

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Godkendelsesindehaver:
Gustavsberg Vårgårda Armatur AB
S-447 81 Vårgårda
Telefon: +46 322 62 68 00
Telefax: +46 322 62 68 01

Kompressionsfittings til PE-rør
VATETTE-PE
dim. 16 - 50 mm

Fabrikat:
Gustavsberg Vårgårda Armatur AB,
Sverige


Mærkning:
1 Fabrikantmærke: VATETTE
2 Dimension

Betingelser for montering og brug

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 3 Koblingen anvendes i brugsvandsinstallationer for koldt vand til samling af rør af polyethylen (PE) efter DS 2119, trykklasse PN 10, i dimensionerne 16 - 50 mm.
- 4 Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Beskrivelse og tekniske data

Udførelse	Koblingen består af 3 dele, koblingshus, omløber og kompressionsring.
Materiale	Koblingshus og omløber er af afzinkningsbestandig messing, og kompressionsring af plast.
Dimension	16, 20, 25, 32, 40 og 50 mm.

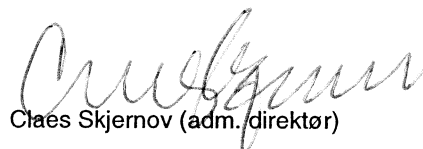

Claes Skjernov (adm. direktør)