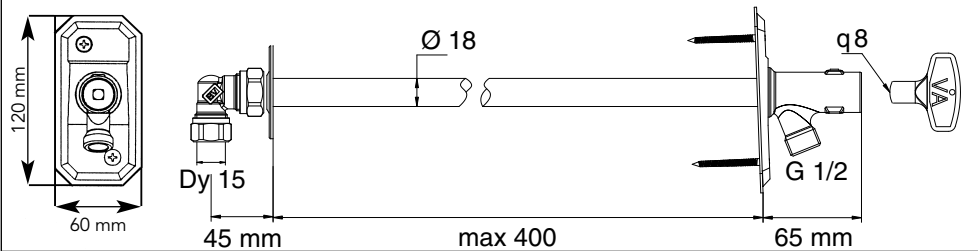
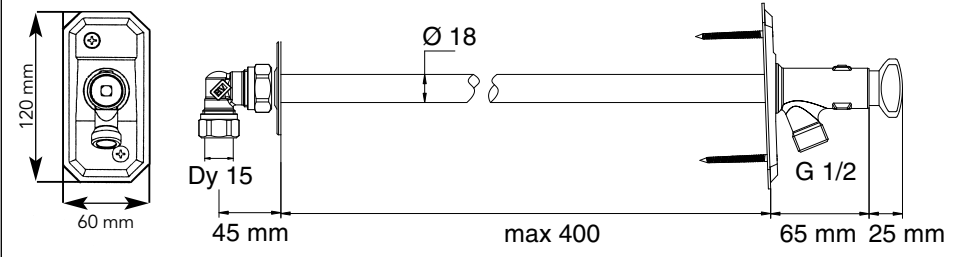
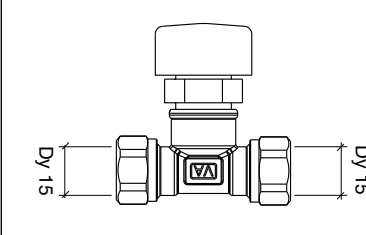


NYA, BÄTTRE UTOMHUSKRANAR

- En ny vattenutkastare för utomhusbruk som är mycket enkel att montera.
- Kopparröret är Dy 18, vilket är lätt att kapa och den mindre diametern gör att det är lättare att borra hålet för kranen i väggen.
- All service kan göras utifrån, vilket innebär att man inte behöver komma åt kranen inne i huset, där den kan vara blockerad av möbler eller till och med inbyggd.
- Vid utbyte av äldre kranar behöver deras rör inte tas bort ur väggen, utan den nya utomhuskranen kan monteras i befintligt rör. Detta gäller bland annat KT 1008, dim. 3/4" och 1" galvaniserat rör samt kopparrör Dy 22.
- Dräneringen är riktad neråt och kranen har en robust backventil som inte påverkas av tryckstötter, smuts eller höga baktryck.
- Utomhuskranen finns med nyckel eller fast ratt.

Benämning	RSK nr	VA nr	NRFnr	VVS nr
<p>UTOMHUSKRAN (vattenutkastare) med backventil och nyckel För väggdjocklek max 400</p> <ul style="list-style-type: none"> För lokaltyp 1 Typgodkänd backventil Förpackning: Plastpåse som levereras om 10 st i kartong 	<p>431 55 52 ersätts av 431 55 22</p>	<p>10 20 05</p>		
<p>Dito självdränerande För väggdjocklek max 400</p> <p>max 1000</p> <ul style="list-style-type: none"> Är fryssäker även om slang är ansluten Förpackning: Plastpåse med ryttare 	<p>431 55 65 ersätts av 431 55 12</p> <p>431 55 66 ersätts av 431 55 13</p>	<p>10 20 15</p> <p>10 20 18</p>		
<p>UTOMHUSKRAN (vattenutkastare) med backventil och ratt Självdränerande För väggdjocklek max 400</p> <ul style="list-style-type: none"> För lokaltyp 1 Är fryssäker även om slang är ansluten Förpackning: Plastpåse 	<p>431 55 67 ersätts av 431 55 14</p>	<p>10 20 55</p>		
<p>T-RÖR MED VAKUUMVENTIL Monteras i rörledningen före utomhuskranen</p> <ul style="list-style-type: none"> För lokaltyp 2 Förpackning: Plastpåse 	<p>431 55 19</p>	<p>64 08 38-01</p>		