



PROJEKTERINGSGUIDE

VATETTE VÄGGFÖRDELNING^{V6}



ALLA
KOPPLINGAR
PÅ RÄTT SIDA
TÄTSKIKT

V6



“VÅRA KONSTRUKTÖRER HAR
INSPIRERATS AV TRADITIONELL,
GEDIGEN TEKNIK NÄR VATETTE
VÄGGFÖRDELARE^{V6} UTVECKLADES.
I LINJE MED NUTIDEN SKAPADES
ETT ENKLARE OCH MER VATTEN-
SKADESÄKERT SYSTEM FÖR ATT
FÖRDELA TAPPVATTEN. ENKEL-
HETEN MED SYSTEM VATETTES
PRODUKTSORTIMENT GER DESS-
UTOM ÖVERLÄGSNA MÖJLIGHETER”

Björn Rydetorp
Produkt- och kategorichef,
System Vatette

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4-5	Om Väggfördelning ^{V6}
6	Viktiga fördelar
7	Väggfördelare ^{V6}
8-9	Anpassad fördelare
10-13	Vatette Väggenomföringssystem ^{V6} Blå
14-17	Vatette Väggenomföringssystem ^{V6} Grön
18	Lägenhetsmätning ^{V6}
19	Vatette Läckagebrytare
20-21	Så här används Planeringshjälpen
22-31	Planeringshjälp
32-33	Referensprojekt
34-35	Kontakta en säljare



SE FILMEN
OM VATETTE
VÄGGFÖRDELNING^{V6}



Produkter märkta med Säker Vatten-
logotyp är anpassade till Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1.

Viktigt! Denna guide är endast en vägledning för projektering och installation. Säkerställ att alla gällande regelverk, bl.a. Boverkets byggregler och Säker vatteninstallation följs, ansvaret ligger hos projektören och beställaren. Vi reserverar oss mot eventuella feltryck.

SLIPP FÖRDELARSKÅP

System Vatette är ett komplett produktsortiment för VVS-proffs som består av kopplingar, väggomföringssystem, väggfördelning, kulventiler, väggkopplingssystem, tappventiler och utomhuskranar. Med Vatette Väggfördelning^{V6} tas tappvattenfördelning till en ny nivå utan skrymmande och dyra fördelarskåp. Från stammen dras kall- och varmvatten till väggfördelaren, som ryms till exempel i en tvättställskommod eller jämte en tvättmaskin. Därifrån fördelas vattnet vidare till tvättställ, tvättmaskin, dusch, kök m.m.



LÄTTPLACERAT OCH VATTENSKADESÄKERT


Både Vatette Väggfördelare^{V6} och Vatette Lägenhetsmätning^{V6} ryms i de flesta tvättställskommoder. Säkerställ alltid måtten på kommoden under planeringsstadiet. Väggfördelarna kan monteras både stående, liggande samt i U-form. Andra placeringar kan var jämte tvättmaskin eller synligt under tvättställ.

I projekteringsguiden visas ett antal av de mest användbara fördelarna med modellnummer, ingående RSK-nummer samt måttsatta med rekommenderade placeringar i en Artic-kommod 60 cm från Gustavsberg.

För en enkel projektering finns beräkningsbara typmodeller i Magi-CAD och Wikells byggberäkningar.


STAM I FLERBOSTADSHUS

Med Väggfördelning^{V6} finns stor flexibilitet i var tappvattenstammar kan placeras. Med exempelvis en central placering av stammar i trapphus/trapphall kan eventuella vattenmätare och avstängningar placeras lätt åtkomligt för driftpersonal. Från huvudstammen matas sedan respektive fördelare i lägenheterna. Vid större avstånd eller behov av kortare väntetider kan enstaka tappställen matas separat från stam.

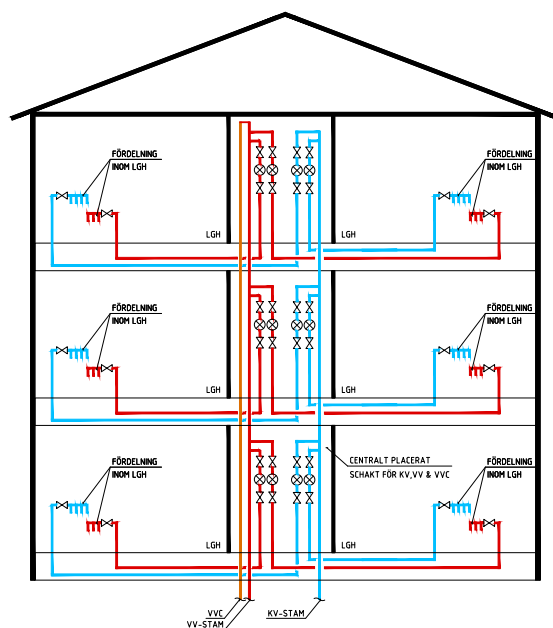

ENERGISMART FÖRDELNING

En energibov i nybyggda fastigheter är VVC-förluster. En anledning till detta är användning av flera separata stammar. Med Vattette Väggfördelning^{V6} används endast en försörjande stam innehållande VV, KV och VVC, vilket minskar dessa förluster. Ett 5-våningshus med planlösning enligt exemplet nedan ger en teoretisk besparing på ca 3300 kWh/år, men enligt flera undersökningar kan den i praktiken bli ännu större då det oftast saknas tillräckligt utrymme för att isolera stammarna i skåpet tillräckligt väl. Vid stam i trapphus finns däremot gott om plats för isoleringen.

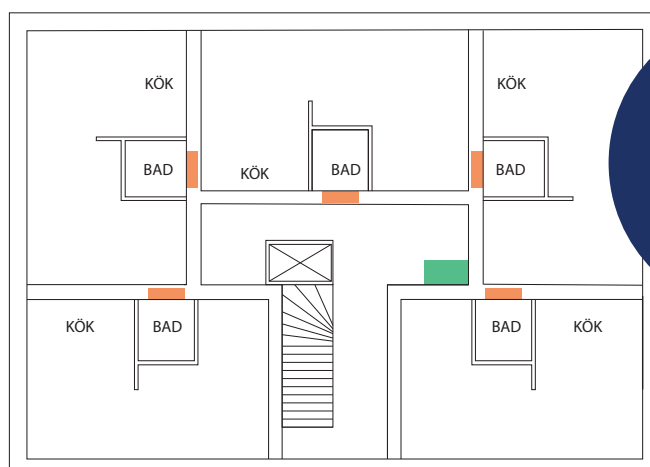

**ENERGI-
BESPARING
MED FÄRRE
STAMMAR**

- 5 STAMMAR MED FÖRDELARSKÅP
- 1 STAM MED VÄGGFÖRDELNING^{V6}

VATTENSKADESÄKER FÖRDELNING

Vid ett läckage från Väggfördelare^{V6}, där alla kopplingar sitter utanför väggen, hamnar vattnet utanför väggens ytskikt utan att orsaka stor skada. Vid ett läckage från fördelarskåp riskerar vatten att hamna i vägg och bjälklag där det kan medföra omfattande och dyra skador.

VIKTIGA FÖRDELAR

VATTEN-
SKADESÄKERT

KOSTNADS-
EFFEKTIVT

- ENKLARE PROJEKTERING

Både projektering och logistik blir enklare eftersom Vatette Väggfördelare^{V6} installeras med standardkomponenter från System Vatette. Behovet av lägenhetsanpassade lösningar minskar och det går enkelt att komplettera vid behov utan att riskera förseningar på grund av långa leveranstider.

- BÄTTRE SLUTRESULTAT

Att slippa en eller två stora luckor i det nya badrummet ger garanterat nöjdare kunder. Det snyggaste fördelarskåpet är det som inte finns! Bostadsytan ökas och byggprocessen förenklas då en installation med Vatette Väggfördelning^{V6} (Dy16-rör) ryms i en 70 mm regelvägg jämfört med ett fördelarskåp som kräver 95-170 mm.

- BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Fördelarskåp är tunga och otympliga att installera. Med Vatette Väggfördelare^{V6} blir installationen snabbare, lättare och smidigare.

- KONSTNADSEFFEKTIVT


Enkel projektering, standardkomponenter och en smidigare installation ger en stor kostnadsbesparing jämfört med fördelarskåp. Den säljbara bostadsytan ökar då Vatette Väggfördelare^{V6} inte kräver en lika tjock vägg som ett skåp. Reducering av antalet stammar och VVC ger en stor energi- och kostnadsbesparing.

- VATTENSKADESÄKERT

Alla skarvar hamnar utanför vägg. Vid ett läckage från rörsystemet hamnar vattnet utanför väggens ytskikt. Vattenläckor från fördelarskåp däremot, riskerar att hamna i vägg och bjälklag.


- VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

För en stabil och vinkelrät rörgenomföring används Vatette Väggenomföringssystem^{V6} Blå. Olika förutsättningar kräver olika infästningar för bockfixturen. Därför finns både fixturplåtar och de innovativa montageplattorna. Kopplingsbricka^{V6} Blå monteras på bockfixturens gänga utan håltagning i tätskikt och kakel. Slutresultatet blir både vattenskadesäkert och stilrent. Kopplingsbricka^{V6} Blå passar endast på Bockfixtur^{V6} Blå.

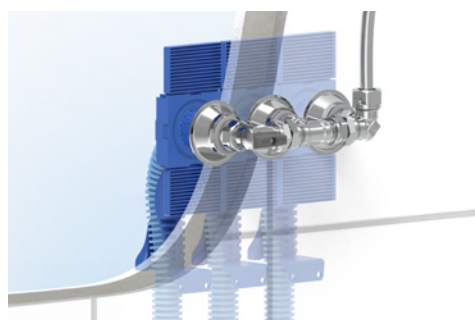

- VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} GRÖN ■

För en snabb och enkel rörgenomföring används Bockfixtur^{V6} Grön. Den monteras med fixturplåtar (samma som till den blå bockfixturen), montageplatta eller skuvas i kortling. Alla Vattettes traditionellt skruvade Väggbriktor^{V6} Grön är anpassade till den gröna bockfixturen. Dessa finns som 1-5-rörs, Dy10/12/15/16/20.

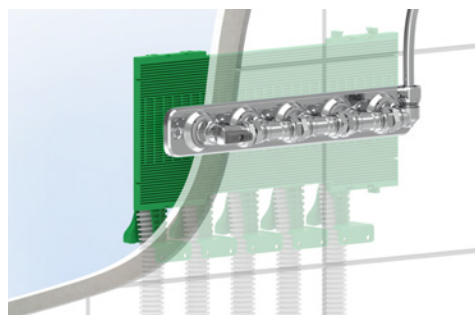

VÄGGFÖRDELARE^{V6}

TÅL ATT SYNAS


Gjutna och polerade fördelare ger ett snyggt och stilrent intryck och passar extra bra när fördelningen blir synlig, till exempel under tvättställ utan kommod. Finns både med och utan avstängning. Byt till rött eller blått vred för ökad användarvänlighet.



Väggfördelare^{V6} design 1-rör
Dy15 x inv. G3/8, kulventil
RSK: 221 79 98



Väggfördelare^{V6} design
1-rör Dy15 x inv. G3/8
RSK: 221 79 99



Väggfördelare^{V6} design 2-rör
Dy15 x inv. G3/8, kulventil
RSK: 221 80 00



Väggfördelare^{V6} design
2-rör Dy15 x inv. G3/8
RSK: 221 80 01



Väggfördelare^{V6} design 3-rör
Dy15 x inv. G3/8, kulventil
RSK: 221 80 02



Väggfördelare^{V6} design
3-rör Dy15 x inv. G3/8
RSK: 221 80 05



Blått vred
RSK: 854 70 98



Väggfördelare^{V6} design 4-rör
Dy15 x inv. G3/8, kulventil
RSK: 221 80 06



Väggfördelare^{V6} design
4-rör Dy15 x inv. G3/8
RSK: 221 80 07



Rött vred
RSK: 854 70 97

ANPASSAD FÖRDELARE

BYGG EFTER BEHOV

Olika förutsättningar och behov styr valet av Väggfördelare^{V6}. Därför finns möjligheten att bygga en helt anpassad fördelare med hjälp av standardprodukter från System Vatette. De artiklar som är märkta med V6 passar att bygga med då de ger 60 cc både i höjd- och sidled.

V6



MagiCAD



Wikells byggberäkningar

Möjligheterna att bygga anpassade fördelare är nästan oändliga. För att underlätta vid projektering och kalkylering har System Vatette tagit fram ett antal typlösningar som består av standardprodukter. I guiden presenteras dessa med unika modellnummer. Typlösningarna finns som färdiga CAD-modeller i MagiCAD och för kalkylering i Wikells byggberäkningar.

FÖRDELA MED VATETTE STANDARDPRODUKTER



Dubbelmutter Dy15
RSK: 194 60 87



Dubbelmutter Dy15x22
RSK: 196 56 14



Dubbelmutter Dy22
RSK: 196 56 13



Kulventil^{V6} T-rör kort
Dy22x22x15 med vred
RSK: 549 53 08



Kulventil^{V6} T-rör
Dy15 med vred
RSK: 854 69 76



Kulventil^{V6} vinkel kort
Dy22 med vred
RSK: 549 49 01



Kulventil vinkel
Dy15 med vred
RSK: 854 69 69



Skruvdel hörnrör
Dy15
RSK: 197 01 73



Skruvdel T-hörnrör
Dy15
RSK: 197 01 74



Skruvdel T-rör
Dy15
RSK: 194 77 79



Skruvdel T-rör
Dy22x15
RSK: 197 01 72



Skruvdel^{V6} T-rör kort
Dy22
RSK: 197 01 77



Skruvdel T-rör
Dy22x15x15
RSK: 197 01 71



Skruvdel vinkel
Dy15
RSK: 194 77 53



Skruvdel^{V6} vinkel kort
Dy22
RSK: 196 64 79

ETT URVAL AV SORTIMENTET

VÄGGENOMFÖRINGSYSTEM^{V6} BLÅ ●

VINKELRÄT & FIXERAD RÖRGENOMFÖRING

Vatette Väggenomföringssystem^{V6} Blå löser såväl rörgenomföringen som väggkopplingen på ett snyggt och vattenskadesäkert sätt. Här förklaras de olika fixturerna och infästningsmöjligheterna.

BOCKFIXTUR^{V6} BLÅ



Bockfixtur^{V6} Blå ger en vinkelrät och fixerad rörgenomföring. Skyddsroret tätas invändigt mot bockfixturen. Tätskiktet görs mot den stabila stosen. Bockfixtur^{V6} Blå är avsedd för 25 mm skyddsror och typgodkänd mot de vanligaste rörfabrikaten.




Bockfixtur^{V6} Blå
för 25 mm skyddsror
RSK: 205 48 78

SKIVBEKLÄDD INSIDA AV RUM



När väggen mot badrummet är skivbeklädd med enkelgips används Montageplatta^{V6}. Den skruvas fast framifrån genom gipsen i ett enda moment. Bockfixturen snäpps fast i plattan. Om väggen är skivbeklädd med plywood kan Montageplatta^{V6} användas för en exakt 60 cc-installation.

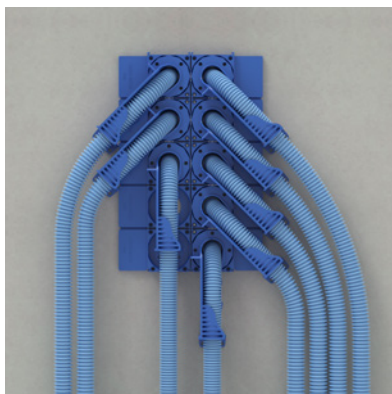

Montageplatta^{V6} Blå
4x60 cc
RSK: 205 48 87



Montageplatta^{V6} Blå
2x5x60 cc
RSK: 205 49 46

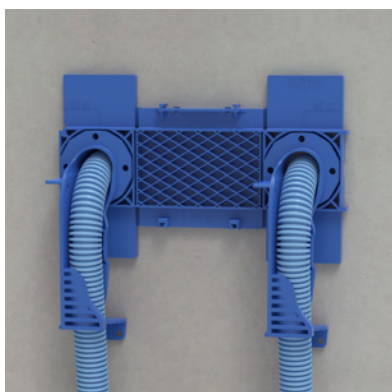


Montageplatta^{V6} Blå
160/150 cc
RSK: 205 48 86

ETT URVAL AV SORTIMENTET

SKIVBEKLÄDD UTSIDA AV RUM


När väggen endast är reglad används Fixturplåt^{V6}. I den bockad plåten snäpps bockfixturen fast. I den plana plåten skruvas den fast framifrån. Samma fixturplåtar används till Bockfixtur^{V6} Grön.




Fixturplåt^{V6} plan 60 cc
RSK: 205 48 82



Fixturplåt^{V6} plan 160 cc
RSK: 205 48 83




Fixturplåt^{V6} plan
2-radig 60 cc
RSK: 299 31 07



Fixturplåt^{V6} vikbar
2x2x60 cc
RSK: 189 21 36





Fixturplåt^{V6} bockad
60 cc
RSK: 205 48 79



Fixturplåt^{V6} bockad
2-radig 60 cc
RSK: 299 31 10

BETONGVÄGG MED URSPARNING

När rördragning sker i betongvägg används Montageplatta^{V6} inmurning.

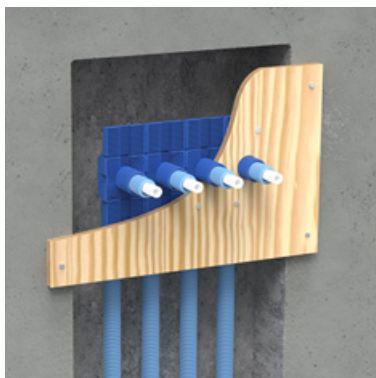

Montageplatta^{V6} Blå
inmurning 60 cc
RSK: 205 49 47



Vid behov av brand-
tätning hänvisas till
Protegas produkter.

ETT URVAL AV SORTIMENTET

VATETTE VÄGGBRICKOR^{V6} BLÅ ●



Vatette Väggenomföringssystem^{V6} Blå har ett komplett sortiment av väggbrickor Dy15/16/18/20 som monteras på Vatette Bockfixtur^{V6} Blå utan att skruvhål behöver göras i kakel och tätskikt. Resultatet blir både snyggt och vattenskadesäkert. För PEX-, PE-RT-, PB- och multilayerrör.



Kopplingsbricka^{V6} Blå
Dy16x2,0-2,25
RSK: 205 48 92



Kopplingsbricka^{V6} Blå
Dy20, utan klämhylsa*
RSK: 205 49 09

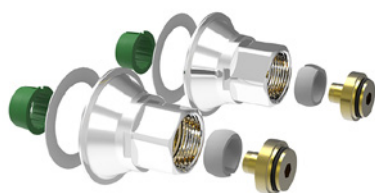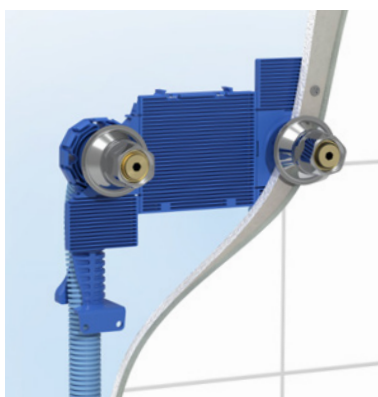


Blandarfäste^{V6} Blå
160 cc Dy16x2,0-2,25
RSK: 205 48 94



Blandarfäste^{V6} Blå
150 cc Dy16x2,0-2,25
RSK: 205 48 96




Ventilfäste^{V6} Blå
Dy16
RSK: 850 50 32



Täckbricka^{V6} Blå
Dy10-22
RSK: 205 48 99



Täckbricka^{V6} Blå
plast Dy15-20
RSK: 850 51 59



Påbyggnadsdel^{V6}
Dy20/25
RSK: 205 49 45



Kapverktyg^{V6} Blå
RSK: 211 31 92

ETT URVAL AV SORTIMENTET

*Dy20 kompletteras med klämhylsa:


20x2,0-2,3=197 01 65 / 20x2,4-2,7= 197 01 66 / 20x2,8-3,0=197 01 67

LÖSNINGAR FÖR OLIKA BOCKRADIER

Tillåten bockradie varierar med rörets dimension och material. Här visas de olika lösningarna inom Vatette Väggenomföringssystem[®] Blå/Grön, som ger bockradie 55 mm, 80 mm och 100 mm. Följ rörleverantörens anvisningar gällande bockradie. Beakta även eventuella krav på utbytbarhet och läckageindikering.

Byggmåttet varierar beroende på vilken infästningsmetod (fixturplåt/montageplatta) som används, samt kortling/skivans tjocklek.



BOCKRADIE 55 MM

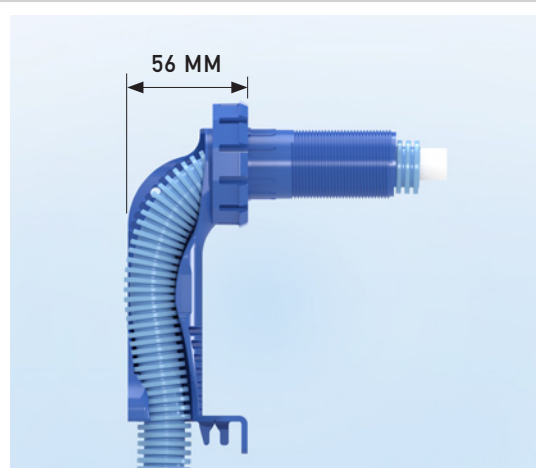

RSK: 205 48 78

RSK: 299 31 09



BOCKRADIE 80 MM

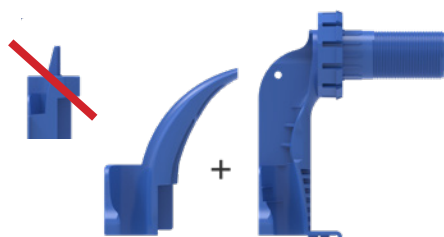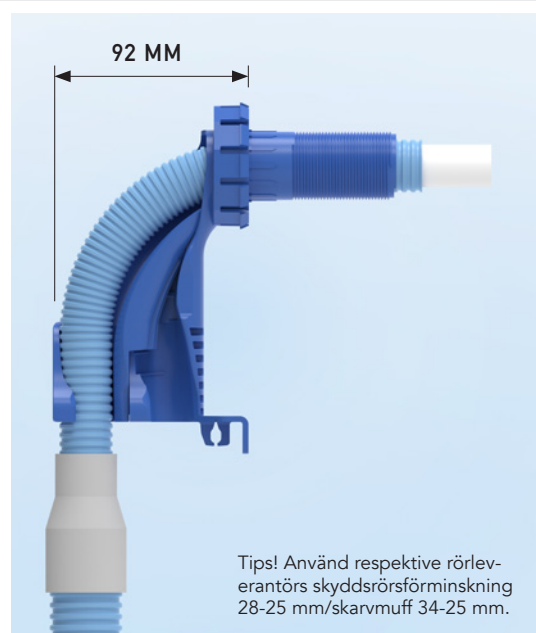

RSK: 205 49 45

RSK: 205 48 78

BOCKRADIE 100 MM

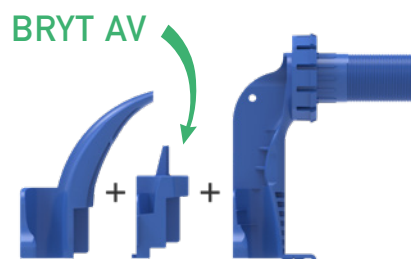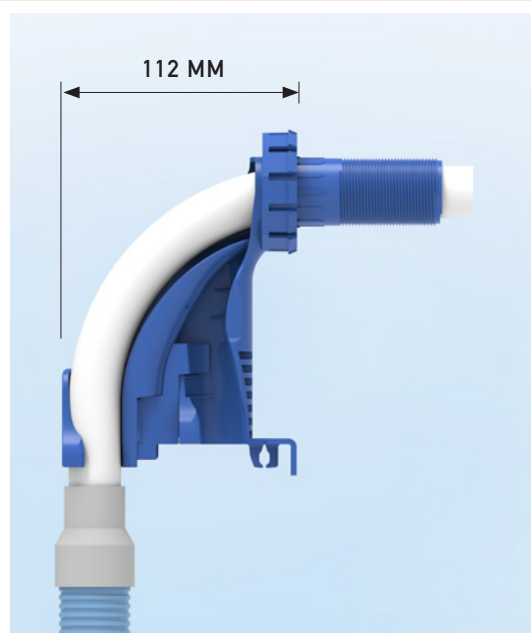

RSK: 205 49 45

RSK: 205 48 78

VÄGGENOMFÖRINGSYSTEM^{V6} GRÖN

ENKEL OCH KOMPLETT INSTALLATION

Vatette Väggenomföringssystem^{V6} Grön löser såväl rörigenomföringen som väggkopplingen. Här förklaras de olika fixturerna och infästningsmöjligheterna. Fixturplåtarna är samma för blå och grön bockfixtur.

VATETTE BOCKFIXTUR^{V6} GRÖN




Bockfixtur^{V6} Grön ger en snabb och smidig rörigenomföring. Den smarta låsningen av röret gör det enkelt att justera bockningen. Tätskiktet görs mot skyddsröret. Bockfixtur^{V6} Grön är avsedd för 25 mm skyddsrör och typgodkänd mot de vanligaste rörfabrikaten.



Bockfixtur^{V6} Grön
för 25 mm skyddsrör
RSK: 299 31 09

SKIVBEKLÄDD INSIDA AV RUM

För att montera Väggbricker^{V6} Grön utan kortling används Montageplatta^{V6} Grön. Den kan anpassas för blandarfäste. Plattan skruvas fast i gipsskivan framifrån.

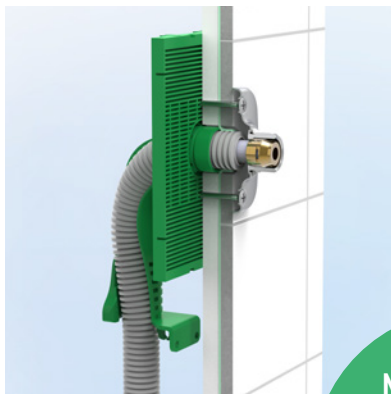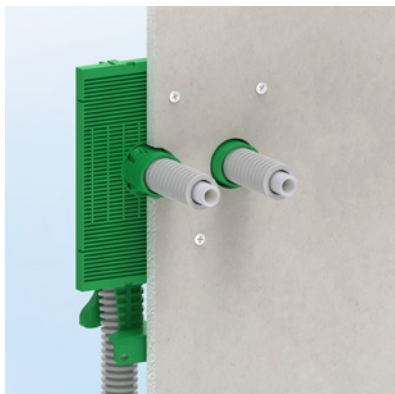


Montageplatta^{V6} Grön
60/160/150 cc
RSK: 189 21 35

MONTAGE-
PLATTAN
ERSÄTTER
KORTLING

ETT URVAL AV SORTIMENTET

SKIVBEKLÄDD UTSIDA AV RUM


När väggen endast är reglad används Fixturplåt^{V6}. Bockfixturen snäpps fast direkt i plåtens hål. Samma fixturplåtar används till Bockfixtur^{V6} Blå.




Fixturplåt^{V6} plan 60 cc
RSK: 205 48 82



Fixturplåt^{V6} plan 160 cc
RSK: 205 48 83




Fixturplåt^{V6} plan
2-radig 60 cc
RSK: 299 31 07




Fixturplåt^{V6} vikbar
2x2x60 cc
RSK: 189 21 36



Fixturplåt^{V6} bockad
60 cc
RSK: 205 48 79



Fixturplåt^{V6} bockad
2-radig 60 cc
RSK: 299 31 10



Påbyggnadsdel^{V6}
Dy20/25
RSK: 205 49 45



Vid behov av brand-
tätning hänvisas till
Protegas produkter.

ETT URVAL AV SORTIMENTET

VÄGGBRICKOR^{V6} GRÖN

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN

Vatette Kopplingsbrickor^{V6} Grön för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment för 60 cc-installationer. Flexibelt cc-avstånd ger en enklare montering och rördragning. Brickorna är tillverkade av polerat rostfritt stål.



Kopplingsbricka^{V6} Grön
1-rör Dy16, Plast
RSK: 851 10 20



Kopplingsbricka^{V6} Grön
1-rör Dy20*, Plast
RSK: 851 10 21



Kopplingsbricka^{V6} Grön
2-rör 60 cc Dy16, Plast
RSK: 851 10 25



Kopplingsbricka^{V6} Grön
2-rör 60 cc Dy16/20*, Plast
RSK: 851 10 27



Kopplingsbricka^{V6} Grön
3-rör 60 cc Dy16, Plast
RSK: 851 10 30



Kopplingsbricka^{V6} Grön
3-rör 60 cc Dy16/20*, Plast
RSK: 851 10 33



Kopplingsbricka^{V6} Grön
4-rör 60 cc Dy16, Plast
RSK: 851 10 35



Kopplingsbricka^{V6} Grön
4-rör 60 cc Dy16/20*, Plast
RSK: 851 10 37



Kopplingsbricka^{V6} Grön
5-rör 60 cc Dy16, Plast
RSK: 851 10 39



Kopplingsbricka^{V6} Grön
5-rör 60 cc Dy16/20*, Plast
RSK: 851 10 41

**BRICKOR
FÖR DY15, DY16
& DY20**

ETT URVAL AV SORTIMENTET

Dy20 kompletteras med klämhylsa:
20x2,0-2,3=197 01 65 / 20x2,4-2,7= 197 01 66 / 20x2,8-3,0=197 01 67

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} GRÖN

Vatette Blandarfästen^{V6} Grön för skruvmontage finns med 150 och 160 cc, för dold eller synlig rördragning, med eller utan avstängning. Varianter finns för PEX-, PE-RT-, PB-, multilayer- och kopparrör. Brickan finns i krom och matt svart för att harmonisera med blandaren.



Blandarfäste^{V6} Grön
160 cc Dy16
RSK: 826 51 82




Blandarfäste^{V6} Grön
160 cc koppar Dy12/15
RSK: 826 51 81



Blandarfäste^{V6} Grön
160 cc svart, Dy12/15/16
RSK: 826 51 87



Blandarfäste^{V6} Grön 160 cc
utanpåliggande rör, Dy 12/15
RSK: 835 22 16



Blandarfäste^{V6} Grön
150 cc Dy16
RSK: 826 51 84



Blandarfäste^{V6} Grön
150 cc koppar Dy12/15
RSK: 822 84 95



Blandarfäste^{V6} Grön 150 cc
utanpåliggande rör, Dy 12/15
RSK: 822 84 96

VATETTE TÄCKBRICKA^{V6} GRÖN

Vattette Täckbricka^{V6} för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment med täckbrickor för 60 cc-installationer, 1- 5-rörs. Rörtätningen bildar en täckande stös och passar rör med Dy10-22.



Täckbricka^{V6} Grön
Dy10-22
RSK: 851 00 13



Täckbricka^{V6} Grön
3-rör 60 cc Dy10-22
RSK: 851 00 15

ETT URVAL AV SORTIMENTET


LÄGENHETSMÄTNING^{V6}

FÖR 80 & 110 MM LÄGENHETSMÄTARE

För att mäta vattenförbrukningen i lägenheter finns koppel för 80 och 110 mm lägenhetsmätare samt tillhörande kopplingsbrickor. Kopplet passar med Väggfördelning^{V6} och ryms i de flesta tvättställskommoder. Säkerställ alltid i ett tidigt skede att tänkt placering av Lägenhetsmätning^{V6} ryms i den tvättställskommod som skall användas.



Koppel^{V6} lägenhetsmätare
Dy20
RSK: 197 01 75



Koppel^{V6} lägenhetsmätare
Dy16
RSK: 197 01 76



Förlängningskoppling^{V6}
80 mm mätare, backventil
RSK: 190 75 61



Förlängningskoppling^{V6}
80 mm mätare
RSK: 190 75 62



Kopplingsbricka^{V6} Grön
lägenhetsmätning 180 cc Dy16
RSK: 851 10 42



Kopplingsbricka^{V6} Grön
lägenhetsmätning 180 cc Dy20/16
RSK: 851 10 43

ETT URVAL AV SORTIMENTET

VATETTE LÄCKAGEBRYTARE

SKYDDAR DINA INSTALLATIONER

En dold vattenläcka kan ställa till med stora skador innan den upptäcks. Vatette Läckagebrytare övervakar och skyddar vattenansluten utrustning genom att stänga kulventilen om ett läckage uppstår och sensorn blir blöt. Kontrollpanelen blinkar rött samt larmar med en ljudsignal. Om appen används fås också en larmnotis i mobilen. Läckagebrytaren lämpar sig både för bostäder, kontor och offentliga miljöer. Den kan även styras via närvarosensor eller nyckelkort, med schema eller vattentimer, men också kopplas till externa styrsystem.



Vatette Läckagebrytare
för Vatette kulventil
RSK: 521 50 22



Vatette Läckagebrytare
med kulventil Dy10/12/15
RSK: 521 50 23



Dubbelsensor
RSK: 521 66 75



Extra motor
RSK: 521 66 76



Grenkabel till extra
motor
RSK: 521 66 79

AMA-TEXTER



Här hittar du alla
våra AMA-texter

ETT URVAL AV SORTIMENTET

SÅ HÄR ANVÄNDS PLANERINGSHJÄLPEN

UTVALDA TYPLÖSNINGAR


Möjligheterna att bygga anpassade fördelare är nästan oändliga. För att underlätta vid planering, projektering och montering har System Vattette tagit fram ett antal typlösningar som byggs av standardprodukter (se sidan 9).

BESTÄLL ENKELT MED RSK-NUMMER

För att slippa beställa komponenterna var för sig har varje typlösning ett RSK-nummer som finns att köpa hos de flesta grossister. De kallas för Väggfördelare^{V6} set och innehåller kopplingar och Kopplingsbrickor^{V6} Blå. Bockfixtur^{V6} Blå samt Påbyggnadsdel^{V6} beställs separat. Givetvis kan Väggfördelning^{V6} installeras med Väggenomföringssystem^{V6} Grön, men då får delarna beställas separat.

MODELLNUMMER

Varje typlösning har ett unikt modellnummer som visas i guiden tillsammans med en tabell med ingående artiklar, både för 16- och 20-matning. Modellnumret återfinns även i MagiCad och i Wikells byggberäkningar. I kalkylen ingår även komponenter till rör genomföringen. Här förklaras modellnumret och tabellen:

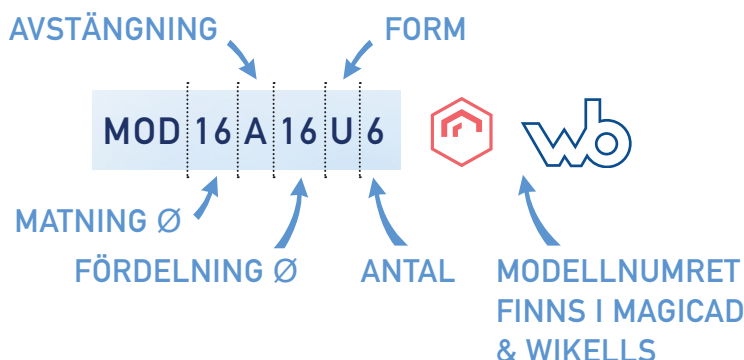

MOD16A16U6 RSK 1774016	MOD20A16U6 RSK 1774017	RSK-nr komponent	Benämning	Dimension
5 st	4 st	194 60 87	Dubbelmutter	Dy15
-	1 st	196 56 14	Dubbelmutter	Dy15x22
2 st	2 st	197 01 73	Skruvdel Hörnrör	Dy15
2 st	2 st	194 77 79	Skruvdel T-rör	Dy15
1 st	1 st	194 77 53	Skruvdel vinkel	Dy15
1 st	-	854 69 76	Kulventil T-rör, grått vred	Dy15
-	1 st	549 53 08	Kulventil T-rör, grått vred	Dy22x22x15
6 st	5 st	205 48 92	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16
-	1 st	205 49 09	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy20

**BESTÄLLS
SEPARAT** →

Installationstillbehör:


6 st	6 st	205 48 78	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsror
-	1 st	205 49 45	Påbyggnadsdel ^{V6}	

PLACERING OCH MÅTT I GUIDEN


I guiden visas exempel på lämplig placering och mått för de olika modellerna. Måtten avser placering i tvättställskommod Artic, bredd 60 cm, från Gustavsberg. Det går även att montera Väggfördelare^{V6} i de flesta 45 cm breda kommoder. Säkerställ alltid i ett tidigt skede att tänkt typ och placering fungerar i den tvättställskommod som skall användas, samt att inga i konflikter uppstår med lådor, hyllor, infästningsdetaljer eller avlopp.

Bilden till höger visar mått då Vatette Väggenomföringssystem^{V6} Blå används för en rak och stabil väggenomföring med ett snyggt och vattensäkert resultat. Installationen kan också göras med Väggenomföringssystem^{V6} Grön.

FRAMFÖR VÄGG

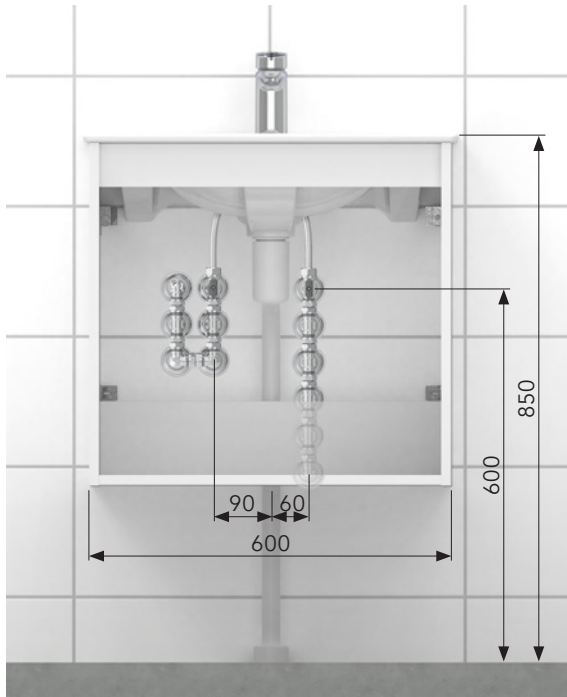

BAKOM VÄGG

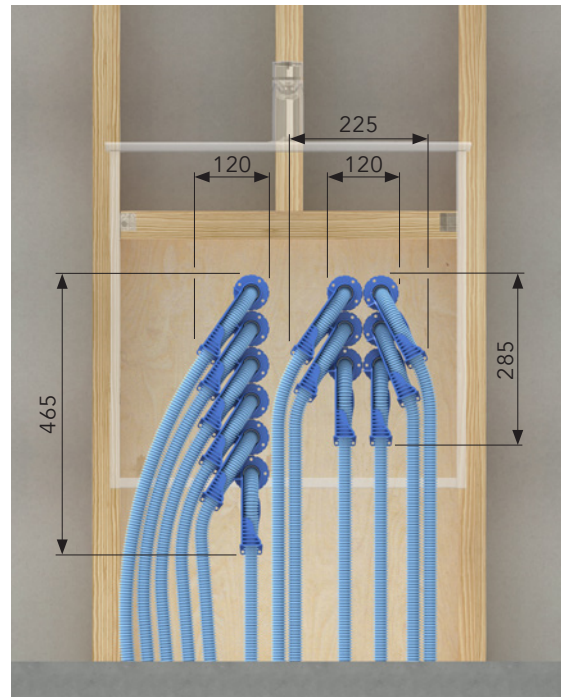

VIKTIGT OM MÅTT OCH PLACERING!

Säkerställ alltid i förväg att tänkt placering av väggfördelarna fungerar i den tvättställskommod som skall användas, både framför och bakom vägg.



Möjligheterna att bygga anpassade fördelare är nästan oändliga. För att underlätta vid projektering och kalkylering har System Vatette tagit fram ett antal typlösningar som byggs av standardprodukter. I guiden presenteras dessa med unika modellnummer. Typlösningarna finns som färdiga CAD-modeller i MagiCAD och för kalkylering i Wikells byggberäkningar.

MOD16A16L2
RSK 1774000



2-RÖRS LIGGANDE FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16L2 med 16-matning. Dy16-rör kopplas med Vattette-koppling Dy15. I RSK-numret för Vägghörselare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16L2 RSK 1774000	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
1 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
1 st	Skruvdel Hörnrör	Dy15	197 01 73
1 st	Kulventil vinkel, grått vred	Dy15	854 69 69
2 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
Installationstillbehör:			
2 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78

MOD16A16S2
RSK 1774001

2-RÖRS STÅENDE FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING





MOD16A16S2 med 16-matning. Dy16-rör kopplas med Vattette-koppling Dy15. I RSK-numret för Vägghörselare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16S2 RSK 1774001	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
1 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
1 st	Skruvdel vinkel	Dy15	194 77 53
1 st	Kulventil T-rör	Dy15	854 69 76
2 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
Installationstillbehör:			
2 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78

MÅTTSKISS I TVÄTTSTÄLLSKOMMOD

Exempel på montage i tvättställskommod Artic från Gustavsberg, bredd 60 cm. OBS! Säkerställ alltid att tänkt placering av väggfördelarna fungerar med den tvättställskommod som skall användas. Kontrollera att inga konflikter uppstår med lådor, hyllor, infästningsdetaljer och avlopp.

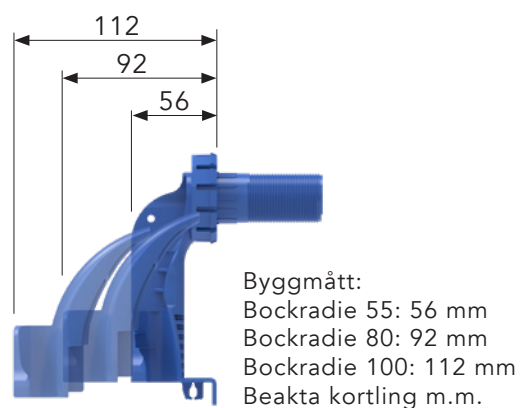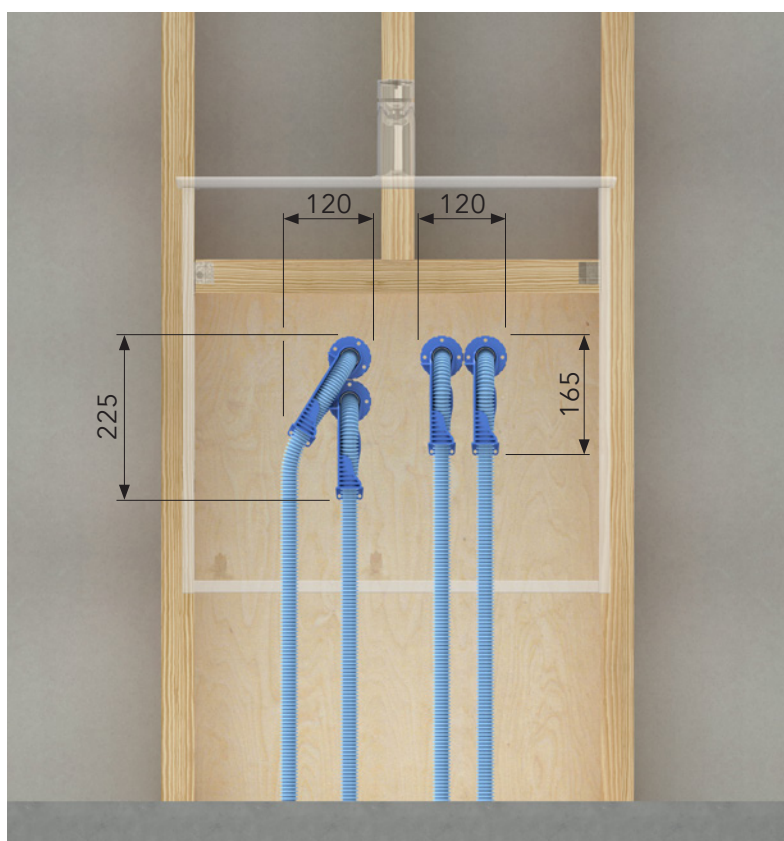

MOD16A16L3
RSK 1774002

MOD20A16L3
RSK 1774003



3-RÖRS LIGGANDE FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16L3 med 16-matning, MOD20A16L3 med 20-matning. Dy16-rör kopplas med Vatette-koppling Dy15. I RSK-numret för Väggfördelare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16L3 RSK 1774002	MOD20A16L3 RSK 1774003	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
2 st	1 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
-	1 st	Dubbelmutter	Dy15x22	196 56 14
1 st	1 st	Skruvdel Hörnrör	Dy15	197 01 73
1 st	1 st	Skruvdel T-rör	Dy15	194 77 79
1 st	-	Kulventil vinkel, grått vred	Dy15	854 69 69
-	1 st	Kulventil ^{V6} vinkel, grått vred	Dy22	549 49 01
3 st	2 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
-	1 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå*	Dy20	205 49 09

Installationstillbehör:

3 st	3 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78
-	1 st	Påbyggnadsdel ^{V6}	20/25	205 49 45

MOD16A16S3
RSK 1774004

MOD20A16S3
RSK 1774005



3-RÖRS STÅENDE FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16S3 med 16-matning, MOD20A16S3 med 20-matning. Dy16-rör kopplas med Vatette-koppling Dy15. I RSK-numret för Väggfördelare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16S3 RSK 1774004	MOD20A16S3 RSK 1774005	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
2 st	1 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
-	1 st	Dubbelmutter	Dy15x22	196 56 14
1 st	1 st	Skruvdel vinkel	Dy15	194 77 53
1 st	1 st	Skruvdel T-rör	Dy15	194 77 79
1 st	-	Kulventil T-rör, grått vred	Dy15	854 69 76
-	1 st	Kulventil ^{V6} T-rör, grått vred	Dy22x22x15	549 53 08
3 st	2 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
-	1 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå*	Dy20	205 49 09




Installationstillbehör:

3 st	3 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78
-	1 st	Påbyggnadsdel ^{V6}	20/25	205 49 45

*komplettera med klämhylsa Dy20:
20x2,0-2,3=197 01 65 / 20x2,4-2,7= 197 01 66 / 20x2,8-3,0=197 01 67

MÅTTSKISS I TVÄTTSTÄLLSKOMMOD

Exempel på montage i tvättställskommod Artic från Gustavsberg, bredd 60 cm. OBS! Säkerställ alltid att tänkt placering av väggfördelarna fungerar med den tvättställskommod som skall användas. Kontrollera att inga konflikter uppstår med lådor, hyllor, infästningsdetaljer och avlopp.

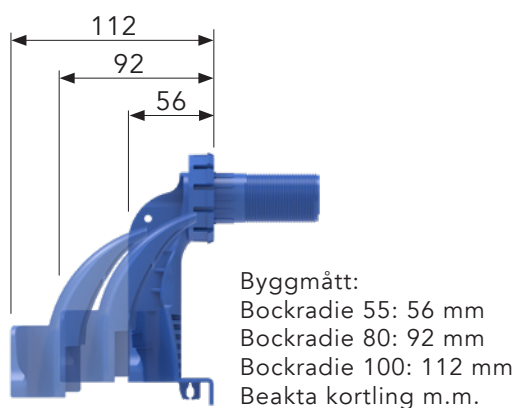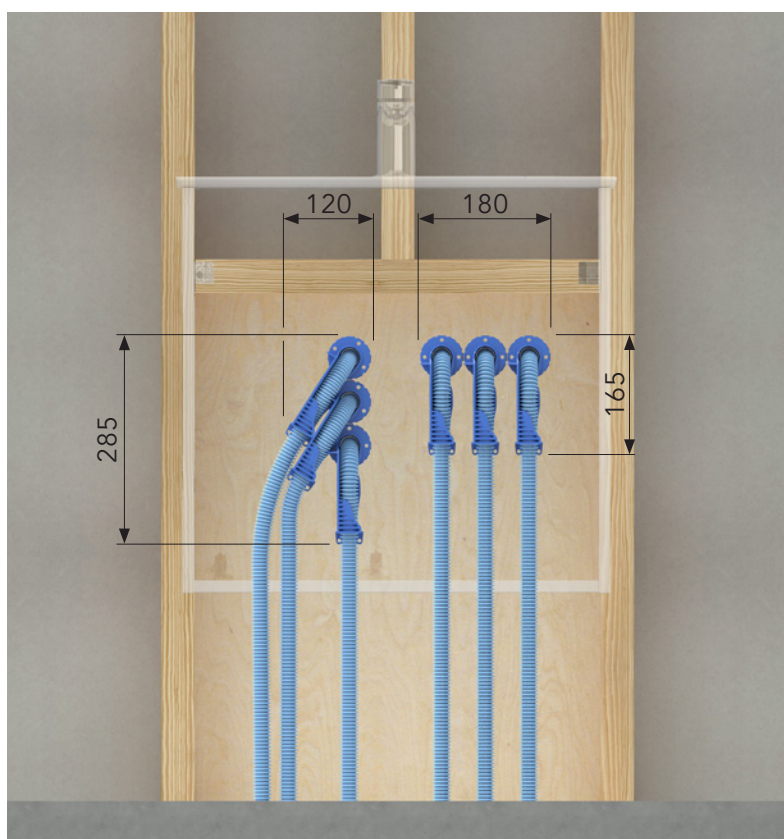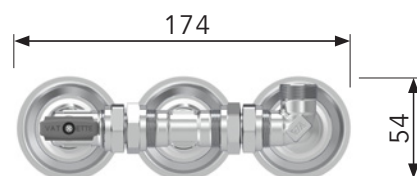

MOD16A16L4
RSK 1774006

MOD20A16L4
RSK 1774007



4-RÖRS LIGGANDE FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16L4 med 16-matning, MOD20A16L4 med 20-matning. Dy16-rör kopplas med Vattette-koppling Dy15. I RSK-numret för Vägghörselare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16L4 RSK 1774006	MOD20A16L4 RSK 1774007	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
3 st	2 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
-	1 st	Dubbelmutter	Dy15x22	196 56 14
1 st	1 st	Skruvdel Hörnrör	Dy15	197 01 73
2 st	2 st	Skruvdel T-rör	Dy15	194 77 79
1 st	-	Kulventil vinkel, grått vred	Dy15	854 69 69
-	1 st	Kulventil ^{V6} vinkel, grått vred	Dy22	549 49 01
4 st	3 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
-	1 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå*	Dy20	205 49 09

Installationstillbehör:

4 st	4 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78
-	1 st	Påbyggnadsdel ^{V6}	20/25	205 49 45

MOD16A16S4
RSK 1774008

MOD20A16S4
RSK 1774009



4-RÖRS STÅENDE FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16S4 med 16-matning, MOD20A16S4 med 20-matning. Dy16-rör kopplas med Vattette-koppling Dy15. I RSK-numret för Vägghörselare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16S4 RSK 1774008	MOD20A16S4 RSK 1774009	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
3 st	2 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
-	1 st	Dubbelmutter	Dy15x22	196 56 14
1 st	1 st	Skruvdel vinkel	Dy15	194 77 53
2 st	2 st	Skruvdel T-rör	Dy15	194 77 79
1 st	-	Kulventil T-rör, grått vred	Dy15	854 69 76
-	1 st	Kulventil ^{V6} T-rör, grått vred	Dy22x22x15	549 53 08
4 st	3 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
-	1 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå*	Dy20	205 49 09

Installationstillbehör:




4 st	4 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78
-	1 st	Påbyggnadsdel ^{V6}	20/25	205 49 45

*komplettera med klämhylsa Dy20:

20x2,0-2,3=197 01 65 / 20x2,4-2,7= 197 01 66 / 20x2,8-3,0=197 01 67

MÅTTSKISS I TVÄTTSTÄLLSKOMMOD

Exempel på montage i tvättställskommod Artic från Gustavsberg, bredd 60 cm. OBS! Säkerställ alltid att tänkt placering av väggfördelarna fungerar med den tvättställskommod som skall användas. Kontrollera att inga konflikter uppstår med lådor, hyllor, infästningsdetaljer och avlopp.

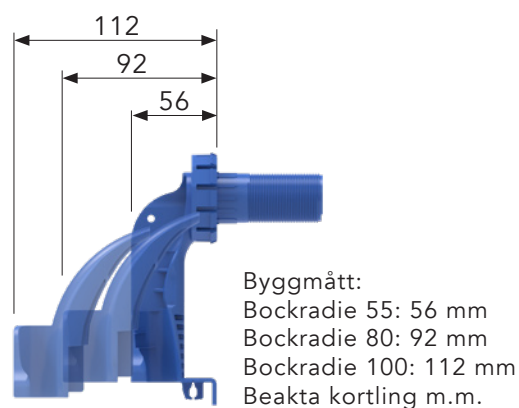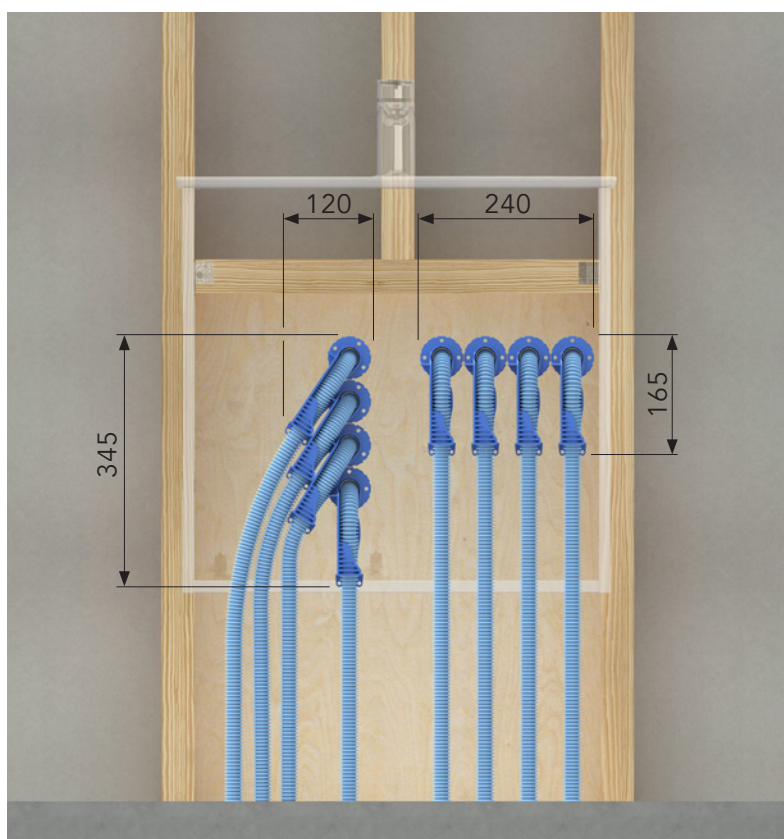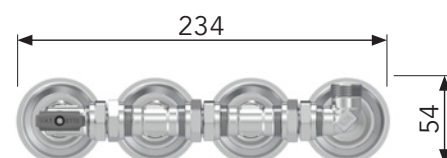

5-RÖRS U-FORMAD FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16U5 med 16-matning, MOD20A16U5 med 20-matning. Dy16-rör kopplas med Vatette-koppling Dy15. I RSK-numret för Väggfördelare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16U5 RSK 1774012	MOD20A16U5 RSK 1774013	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
4 st	3 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
-	1 st	Dubbelmutter	Dy15x22	196 56 14
2 st	2 st	Skruvdel Hörnrör	Dy15	197 01 73
1 st	1 st	Skruvdel T-rör	Dy15	194 77 79
1 st	1 st	Skruvdel vinkel	Dy15	194 77 53
1 st	-	Kulventil T-rör, grått vred	Dy15	854 69 76
-	1 st	Kulventil ^{V6} T-rör, grått vred	Dy22x22x15	549 53 08
5 st	4 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
-	1 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå*	Dy20	205 49 09

Installationstillbehör:

5 st	5 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78
-	1 st	Påbyggnadsdel ^{V6}	20/25	205 49 45

5-RÖRS STÅENDE FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16S5 med 16-matning, MOD20A16S5 med 20-matning. Dy16-rör kopplas med Vatette-koppling Dy15. I RSK-numret för Väggfördelare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16S5 RSK 1774010	MOD20A16S5 RSK 1774011	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
4 st	3 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
-	1 st	Dubbelmutter	Dy15x22	196 56 14
1 st	1 st	Skruvdel vinkel	Dy15	194 77 53
3 st	3 st	Skruvdel T-rör	Dy15	194 77 79
1 st	-	Kulventil T-rör, grått vred	Dy15	854 69 76
-	1 st	Kulventil ^{V6} T-rör, grått vred	Dy22x22x15	549 53 08
5 st	4 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
-	1 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå*	Dy20	205 49 09

Installationstillbehör:

5 st	5 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78
-	1 st	Påbyggnadsdel ^{V6}	20/25	205 49 45

*komplettera med klämhylsa Dy20:

20x2,0-2,3=197 01 65 / 20x2,4-2,7= 197 01 66 / 20x2,8-3,0=197 01 67

6-RÖRS U-FORMAD FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16U6 med 16-matning, MOD20A16U6 med 20-matning. Dy16-rör kopplas med Vatette-koppling Dy15. I RSK-numret för Väggfördelare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16U6 RSK 1774016	MOD20A16U6 RSK 1774017	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
5 st	4 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
-	1 st	Dubbelmutter	Dy15x22	196 56 14
2 st	2 st	Skruvdel Hörnrör	Dy15	197 01 73
2 st	2 st	Skruvdel T-rör	Dy15	194 77 79
1 st	1 st	Skruvdel vinkel	Dy15	194 77 53
1 st	-	Kulventil T-rör, grått vred	Dy15	854 69 76
-	1 st	Kulventil T-rör, grått vred	Dy22x22x15	549 53 08
6 st	5 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
-	1 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy20	205 49 09

Installationstillbehör:

6 st	6 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78
-	1 st	Påbyggnadsdel ^{V6}		205 49 45

6-RÖRS STÅENDE FÖRDELARE MED AVSTÄNGNING

MOD16A16S6 med 16-matning, MOD20A16S6 med 20-matning. Dy16-rör kopplas med Vatette-koppling Dy15. I RSK-numret för Väggfördelare^{V6} set ingår inte Bockfixtur^{V6} Blå eller Påbyggnadsdel^{V6}.



MOD16A16S6 RSK 1774014	MOD20A16S6 RSK 1774015	Benämning	Dimension	RSK-nr komponent
5 st	4 st	Dubbelmutter	Dy15	194 60 87
-	1 st	Dubbelmutter	Dy15x22	196 56 14
1 st	1 st	Skruvdel vinkel	Dy15	194 77 53
4 st	4 st	Skruvdel T-rör	Dy15	194 77 79
1 st	-	Kulventil T-rör, grått vred	Dy15	854 69 76
-	1 st	Kulventil ^{V6} T-rör, grått vred	Dy22x22x15	549 53 08
6 st	5 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå	Dy16	205 48 92
-	1 st	Kopplingsbricka ^{V6} Blå*	Dy20	205 49 09

Installationstillbehör:





6 st	6 st	Bockfixtur ^{V6} Blå	25 skyddsrör	205 48 78
-	1 st	Påbyggnadsdel ^{V6}	20/25	205 49 45

*komplettera med klämhylsa Dy20:

20x2,0-2,3=197 01 65 / 20x2,4-2,7= 197 01 66 / 20x2,8-3,0=197 01 67

MÅTTSKISS I TVÄTTSTÄLLSKOMMOD

Exempel på montage i tvättställsskumod Artic från Gustavsberg, bredd 60 cm. OBS! Säkerställ alltid att tänkt placering av väggfördelarna fungerar med den tvättställsskumod som skall användas. Kontrollera att inga konflikter uppstår med lådor, hyllor, infästningsdetaljer och avlopp.

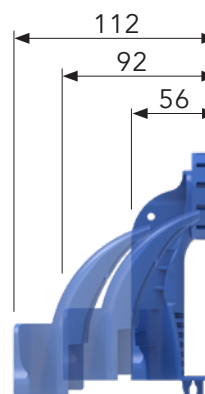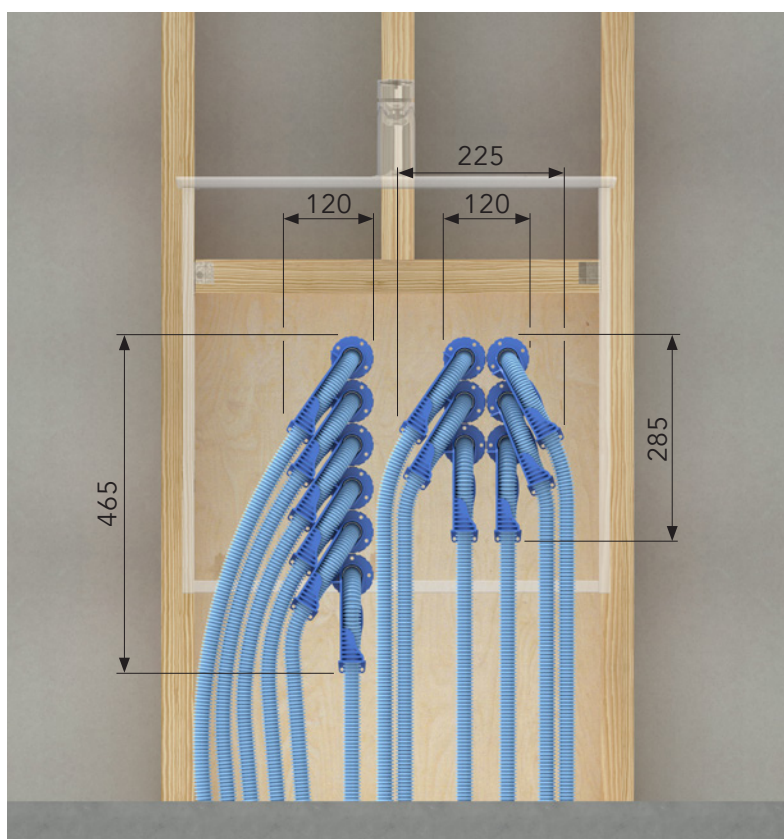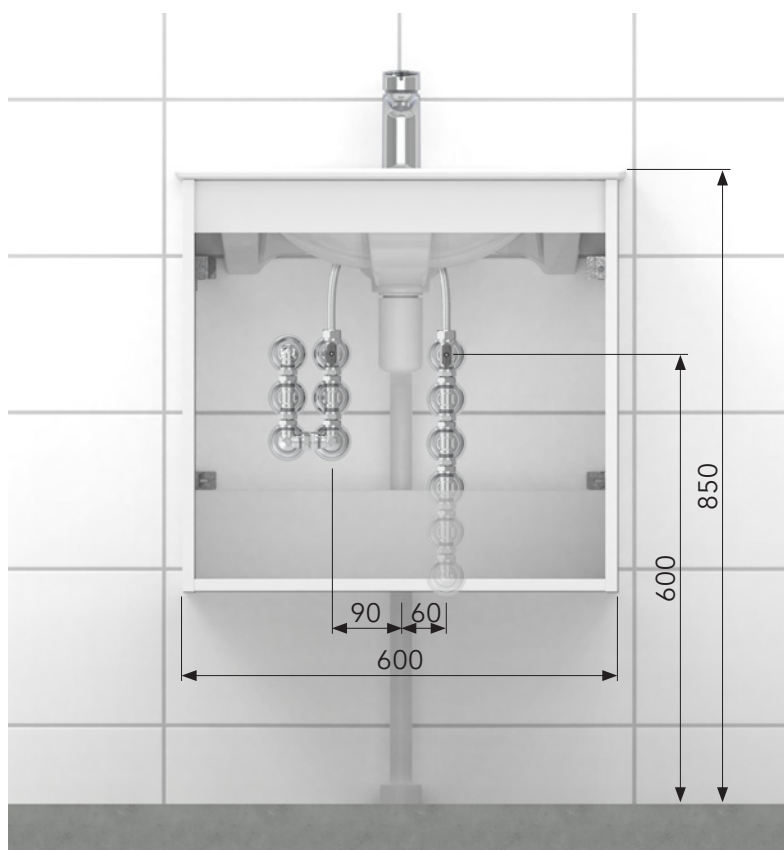

Byggmått:
Bockradie 55: 56 mm
Bockradie 80: 92 mm
Bockradie 100: 112 mm
Beakta kortling m.m.

SÄKRARE & SNYGGARE - VINSTEN MED VATETTE VÄGGFÖRDELNING BEVISAS PÅ NYTT

Det blev en enkel, billig och vattensäker lösning när Assemblin VS installerade Vatette Vägghörselning V6 på Brf Björkängen. Byggare och projekterare ser också stora fördelar med lösningen, som ersätter fördelarskåpen.



Vatette är branschledande i utvecklingen av högkvalitativa VS-system som förenklar alla steg i byggprocessen. Ett färskt exempel på nyttan med Vatette Vägghörselning V6 finns i nybyggda BRF Björkängen med 36 bostäder i Vårgårda.

– Systemen användes i samtliga lägenheter och det har varit snabba och smidiga installationer, säger Birger Claesson på Rydler's Bygg som varit platschef under bygget av BRF Björkängen.

UNNDIKER VATTENSKADOR

Den traditionella lösningen med vattenfördelarskåp infällda i vägar har enligt honom skapat problem för både byggare och byggherre. Skåpen tar plats, kräver bredare reglar och därmed tjockare väggar. Med Vatette Vägghörselare V6 förenklas såväl projektering som installation eftersom tappvattnet istället fördelas utanför väggen.

– När vi slipper fördelarskåpet kan vi ha en vanlig väggdjocklek. I Björkängen blev det ett mycket bättre och snyggare resultat där vattenfördelningen till exempel kunde placeras under handfatet i en kommod, säger Birger Claesson och betonar

att det också finns en viktig byggkvalitetsaspekt.

– Det har tidigare funnits allvarliga risker för vattensador i och med att tätningarna i fördelningsskåpen inte varit hundra procentiga. När fördelningen sitter utanpå väggen i ett våtrum tar vi bort den risken eftersom ett läckage då rinner ut i ett utrymme med tätskikt och golvränn.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Vägghörselningen V6 är en del av System Vatette och kan byggas ihop med kopplingar, kulventiler och väggbrickor som ingår i produktsortimentet. För VS-installatören innebär det en smidigare och mer kostnadseffektiv installation.

– Personligen är jag övertygad om att fördelarskåpen kommer att förbjudas inom 5 år eftersom skarvar inte hör hemma i väggar oavsett om det är i fördelarskåp eller ej, säger Lars-Erik Larsson, filialchef på Assemblin VS som utfört Installationerna på BRF Björkängen.

– En annan fördel med Vattettes V6 system är att de bygger på standardprodukter som alla installatörer redan har i sin servicebil. Enkelheten innebär att vi sparar tid och kostnader.



”PERSONLIGEN ÄR JAG ÖVERTYGAD OM ATT FÖRDELARSKÅPEN KOMMER ATT FÖRBJUDAS INOM 5 ÅR EFTERSOM SKARVAR INTE HÖR HEMMA I VÄGGAR. JAG REKOMMENDERAR VÄGGFÖRDELNING TILL ALLA MINA KUNDER IDAG”

– Lars-Erik Larsson, filialchef för Assemblin VS

NÖJDARE KUNDER

Säkrare installation, snyggare badrumsväggar och större boyta har också tillfört ett stort värde för fastighetsägarna i BRF Björkängen. Intresset för Vatettes moderna lösningar ökar bland byggare men också bland arkitekter och VVS-konsulter som vill kunna planera bättre hus och bostäder och ha smidigare processer.

– Det finns de som tror att väggfördelning innebär synliga rör, men det är en missuppfattning eftersom fördelningen ryms i tvättställskommoden. Många blir förvånade över hur liten plats installationen tar. Inga uppdragsgivare efterfrågar fördelarskåp efter att jag har presenterat Vatettes lösning för dem och jag rekommenderar väggfördelning till alla mina kunder idag, säger Lars-Erik Larsson.

ENKLARE PROJEKTERING

Anders Fritzson, Markandsområdeschef på AFRY som varit VVS-konsulter under bygget av BRF Björkängen, förklarar att de kortade ner projekterings tiden avsevärt genom att använda Vatettes väggfördelning.

– När vi kommer in i projekt har placeringen av fördelarskåpen ofta inte bestämts, och då måste

vi och arkitekten lösa det tillsammans. Det är omständligt men när vi använder väggfördelare slipper vi hela det momentet och kan komma igång med vårt jobb mycket tidigare. Efter projektet i Björkängen har vi använt det i flera projekt med ett bra resultat.

STORT GENOMSLAG

Att intresset växer på marknaden är tydligt enligt Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef på Vatette.

– Vi har haft systemet på marknaden nu sedan ett år tillbaka och fler och fler i byggbranschens olika led, byggare, arkitekter, VVS-konsulter, Installatörer och försäkringsbolag ser fördelarna med tekniken med Väggfördelare V6 och börjar använda och rekommendera lösningen, säger han.



KONTAKTA VÅRA SÄLJARE

REGION STOCKHOLM & NORRLAND



HENRIK GUSTAFSSON

Regionchef Stockholm Norrland
henrik.gustafsson@gustavsberg.com
076-949 79 40



CARL-JOHAN JOHANSSON

KAM, Storkund Sverige
carl-johan.johansson@gustavsberg.com
076-812 43 80



JOHAN HOLMBERG

Säljare Stockholm Norr, Dalarna,
Västmanland
johan.holmberg@gustavsberg.com
070-310 12 59



JESPER EKESIÖ

Säljare Stockholm Syd
jesper.ekesioo@gustavsberg.com
073-592 64 18



JOEL LARSSON

Säljare Norra Stockholm, Uppland,
Gästrikland, Hälsingland
joel.larsson@gustavsberg.com
070-652 48 98



CHALOTT ANDERSSON

Säljare Stockholm Syd, Enköping
chalott.andersson@gustavsberg.com
070-491 58 84



SIMON HJALMARSSON

Säljare Närke, Värmland, Södermanland
simon.hjalmarsson@gustavsberg.com
070-636 13 16



ROLAND FORSBERG

Säljare Norrland
roland.forsberg@gustavsberg.com
070-666 09 60

REGION VÄST, GÖTEBORG & MALMÖ



JOHAN LINDROTH

Säljare Göteborg, Bohuslän, Dalsland
johan.lindroth@gustavsberg.com
070-556 54 25



HERMAN MÅRTENSSON

Säljare Göteborg, Västra Götaland,
Älvsborg
herman.martensson@gustavsberg.com
070-731 85 94



JIM LIVEROTH

Säljare Kalmar, Blekinge, Gotland,
KAM OEM
jim.liveroth@gustavsberg.com
070-377 66 26



HENRIK HENNINGSSON

Säljare Göteborg, Halland,
KAM Villeroy & Boch
henrik.henningsson@gustavsberg.com
070-722 85 44



DANIEL LINDE

Säljare Malmö, Helsingborg, Skåne
daniel.linde@gustavsberg.com
070-285 69 29



LINUS LUNDGREN

Säljare Malmö, Skåne
linus.lundgren@gustavsberg.com
076-131 30 46



JÖRGEN FORSS

Säljare Jönköping, Kronoberg,
Östergötland
jorgen.forss@gustavsberg.com
070-533 03 54



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Telefon 08-570 391 00 | info@gustavsberg.com
www.vatette.se | www.gustavsberg.se

