




VATETTE VATTENMÄTARSKÅP

Vatette Vattenmätarskåp är tillverkat i olackerat aluminium vilket ger en ca 40% lägre vikt jämfört med plåtskåp, något som gör hanteringen lättare och smidigare. Den olackerade ytan ger dessutom positiva miljövinster. I Vattenmätarskåpen finns det anpassat utrymme att montera Vatette Vattenfelsbrytare för ett vattensäkert hem.

I sortimentet finns det Vattenmätarskåp för anslutning från höger eller vänster, samt inklusive fördelare eller tomma för att helt kunna anpassas efter behov.

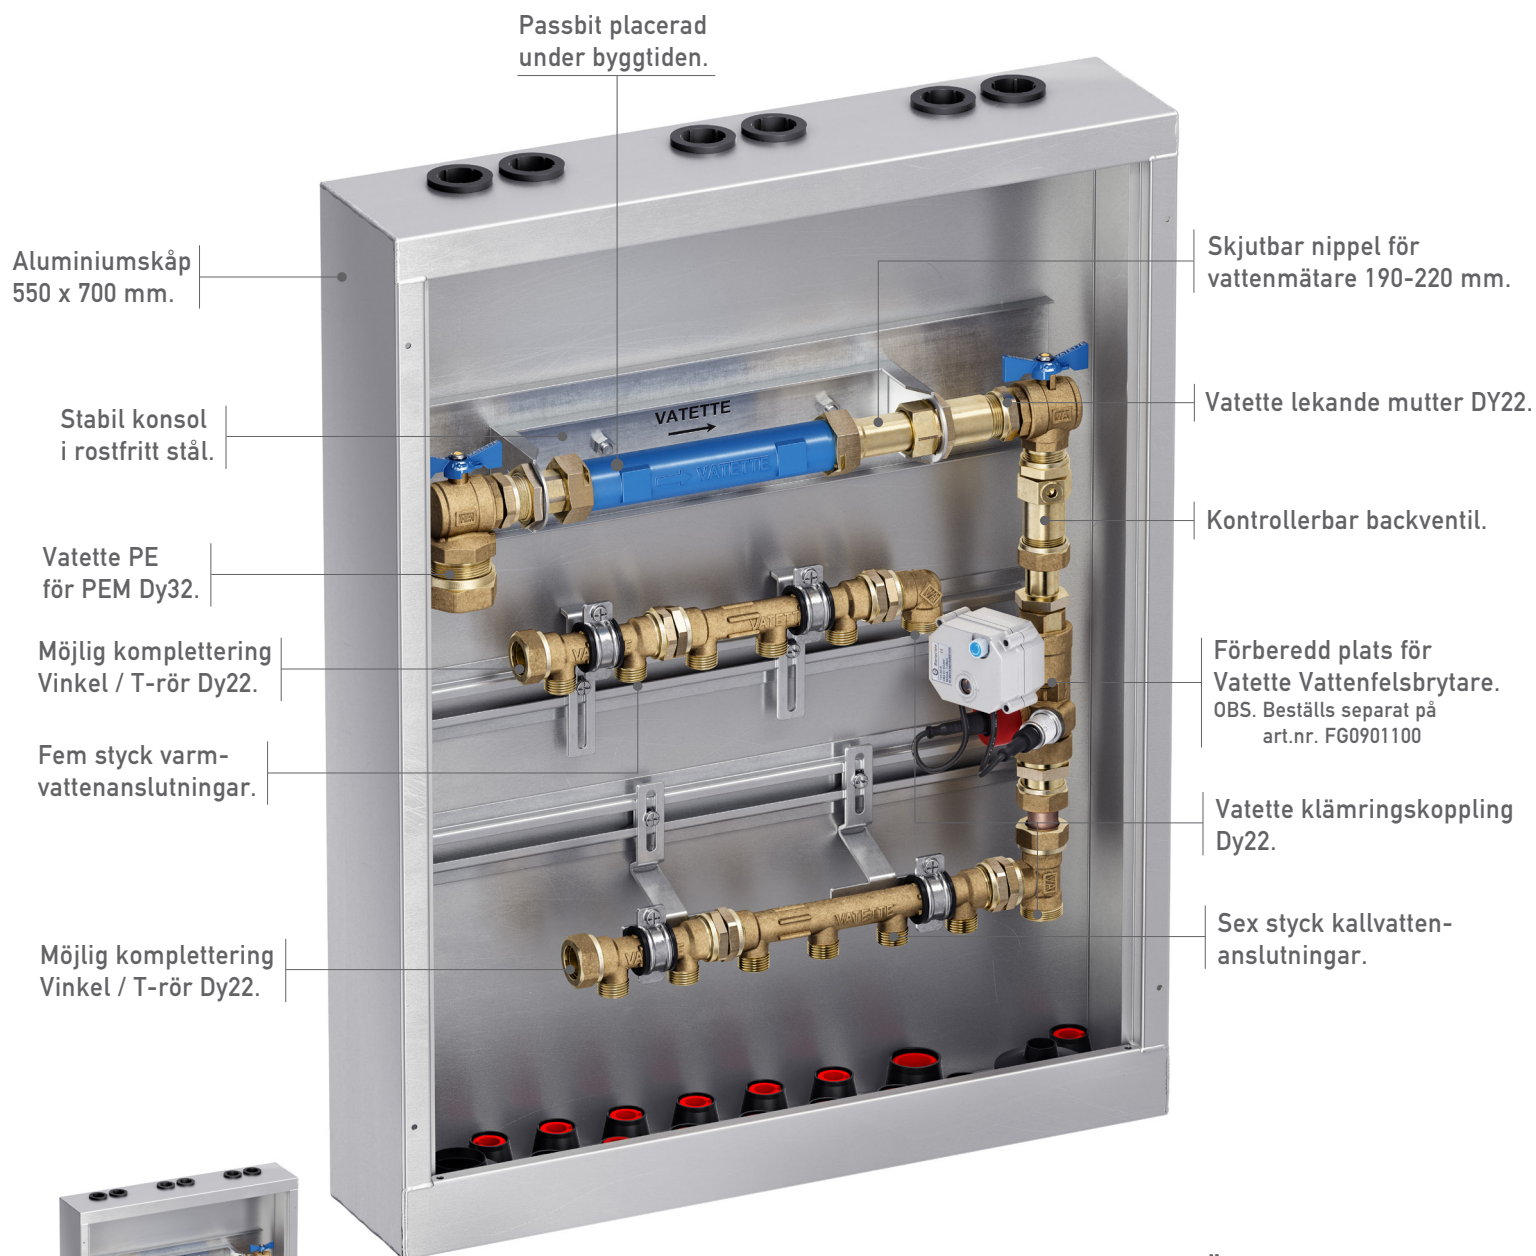

TEKNISK DATA FÖR VATETTE VATTENMÄTARSKÅP:

- Användningsområde: tappvatten
- Max arbetstryck: 10 bar
- Max arbetstemperatur: 30°C
- För vattenmätare: QN 2,5
- För vattenmätare: 190-220 mm

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



	RSK NR	ART NR
VATTENMÄTARSKÅP VÄNSTERANSLUTNING 6/5 Förmonterad vattenmätarkonsol för vattenmätare 190-220 mm. Inkl. fördelare med 6 st kallvattenanslutningar, 5 st varmvattenanslutningar och med stabilt stängskydd		
	550 x 700 x 118 mm	2054747
		FG0985001
VATTENMÄTARSKÅP HÖGERANSLUTNING 6/5 Förmonterad vattenmätarkonsol för vattenmätare 190-220 mm. Inkl. fördelare med 6 st kallvattenanslutningar, 5 st varmvattenanslutningar och med stabilt stängskydd		
	550 x 700 x 118 mm	2054748
		FG0985002
VATTENMÄTARSKÅP VÄNSTERANSLUTNING Förmonterad vattenmätarkonsol för vattenmätare 190-220 mm. Inkl. stabilt stängskydd		
	550 x 700 x 118 mm	2054749
		FG0985003
VATTENMÄTARSKÅP HÖGERANSLUTNING Förmonterad vattenmätarkonsol för vattenmätare 190-220 mm. Inkl. stabilt stängskydd		
	550 x 700 x 118 mm	2054750
		FG0985004
RAM OCH LUCKA Att fästa på Vatette Vattenmätarskåp, med skruvmejsellås.		
	640 x 758 x 16 mm	2054751
		FG0604649
SKÅPSTATIV Art.nr. består av 2st skenor som används för ben respektive fot. OBS 4st skenor behövs för komplett upphängning.		
	2054752	FG0604518