




SYSTEM VATETTE

PRODUKTKATALOG 2025

NYHET!


GRÖN

BOCKFIXTUR

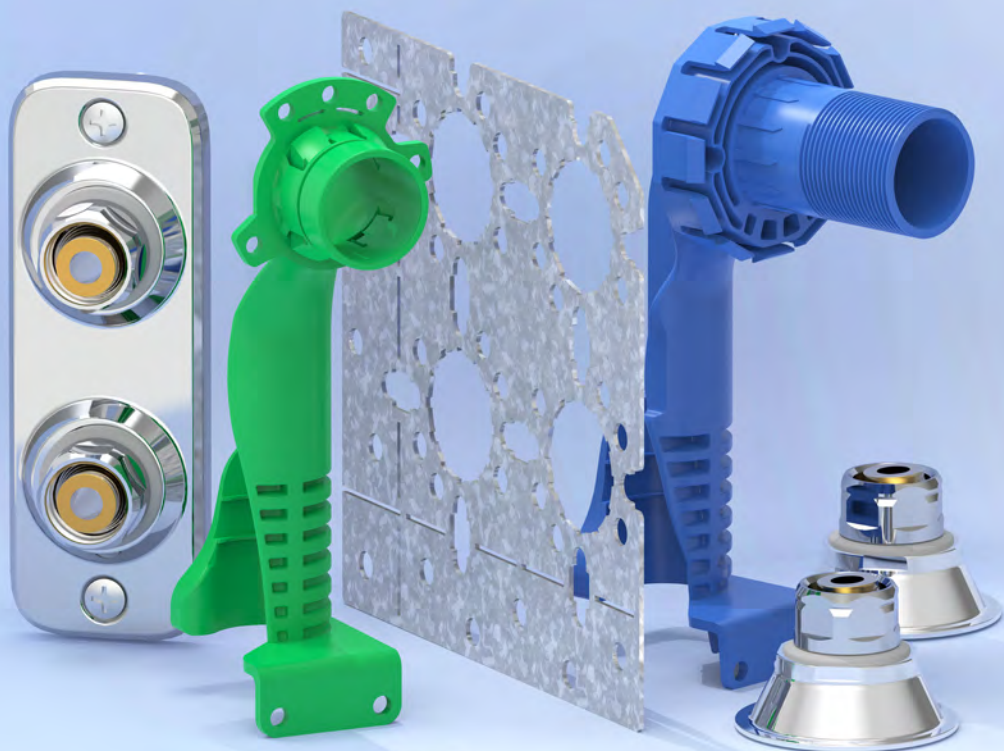

NYHET! UPPKOPPLAD MED WI-FI LÄCKAGEBRYTARE

En dold vattenläcka kan ställa till med stora skador innan den upptäcks. Nu finns en smart lösning, Vatable Läckagebrytare. Den övervakar och skyddar mot vattenskador lokalt genom att stänga kulventilen om ett läckage uppstår och sensorn blir blöt. Kontrollpanelen blinkar rött samt larmar med en ljudsignal. Om appen används fås också en larmnotis i mobilen. På så vis stoppas en vattenläcka snabbt, innan den hunnit ställa till med omfattande skador.

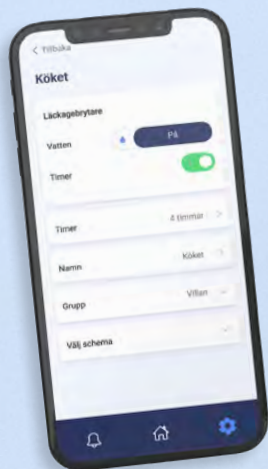

NYHET!
SCHEMA
NOTISER
TIMER M.M.



ENKLASTE
MONTERINGEN
PÅ VATETTE
KULVENTIL



MER OM
VÅR HISTORIA

INNEHÅLL

Sidan

VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM ^{V6} BLÅ	8
VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM ^{V6} GRÖN	14
KOPPLINGSBRICKA ^{V6} GRÖN, TÄCKBRICKA ^{V6} GRÖN	18
BLANDARFÄSTE ^{V6} GRÖN	24
VÄGGFÖRDELNING ^{V6}	28
LÄGENHETSMÄTNING ^{V6}	36
DUBBELMUTTER	38
KULVENTIL	40
KLÄMRINGSKOPPLINGAR för koppar- och rostfria stålrör, RÖT	58
VATETTE PLAST för PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer-, PEM-rör	62
VATETTE PE plaströrskopplingar för PEM-, PEL-, PEH-rör	68
VATETTE STÅL	70
FULLFLÖDESVENTIL	76
VATTENMÄTARKONSOL	80
FÖRDELARE	82
LÄCKAGEBRYTARE	84
VATTENFELSBRYTARE	86
UTOMHUSKRAN	88
TAPPVENTIL	90
VATETTE 40 CC, ÄLDRE BLANDARFÄSTEN	92
MONTERINGSANVISNINGAR	99
BYGGMÅTT	149





ALLT FÖR TAPPVATTENSYSTEMET

FÖR ALLA TYPER AV RÖR OCH BYGGNADER

System Vatette har allt för ett komplett tappvattensystem. Vi tar dig från inkommande vatten till alla tappställen, värmepannor med mera. Vi kopplar alla rörtyper och har lösningar för tappvatten till alla typer av byggnader. Genom vår långa historia och för att våra kopplingar kan byggas om så löser vi din vardag idag och imorgon.

- **UNIK VATETTE-ÄNDA**
- **GODKÄND FÖR DE FLESTA RÖR**
- **BYGG OM KOPPLINGEN EFTER RÖRTYP**
- **FLEXIBLA KOMPONENTER - MÅNGA LÖSNINGAR**
- **ANPASSAT FÖR SVENSKA BRANSCHREGLER**



SE FILM



VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Vatette Väggenomföringssystem^{V6} Blå ger en fixerad och vinkelrät rör genomföring. Bockfixturen kan fästas med plåtar eller montageplattor. Plattan är en smart lösning när insidan är skivbeklädd eller för utfackade betongväggar. Den kan delas och sättas ihop i valfritt antal med 60 cc-avstånd i både höjd- och sidled. När ytbeklädnaden är klar moteras väggbrickorna på bockfixturen utan skruvhål genom kakel och tätskikt. Enkelt, snyggt och vattenskadesäkert!

Bockfixturen monteras med Fixturplåt^{V6}. Montageplatta^{V6} eller skruvas i regel/skiva

Inbyggd tätning för 25 mm skyddsror

Väggbricka^{V6} Blå monteras utan att hål görs i kakel och tätskikt

ENKEL
INSTALLATION
SNYGGT
RESULTAT

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Rör-i-rör system enligt sida 101

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

BOCKFIXTUR V6

Blå för 25 mm skyddsror



Bockfixtur V6 Blå

FG0 935077

V6

205 48 78

PÅBYGGNADSDDEL V6

Dy20/Dy25 för bockradie 80/100 mm



20/25

FG0 935082

V6

205 49 45

FIXTURPLÅT V6

60 cc plan/bockad kant



Bockad kant

FG0 935070

V6

205 48 79

Plan

FG0 935073

V6

205 48 82

FIXTURPLÅT V6

blå 60 cc 2-radig plan/bockad kant

NY



Bockad kant

FG0 935094

V6

299 31 10

Plan

FG0 935076

V6

299 31 07

FIXTURPLÅT V6

160 cc plan/bockad kant



Bockad kant

FG0 935071

V6

205 48 80

Plan

FG0 935074

V6

205 48 83

FIXTURPLÅT V6

150 cc plan/bockad kant



Bockad kant

FG0 935072

V6

205 48 81

Plan

FG0 935075

V6


205 48 84

ALLA FIXTURPLÅTAR PASSAR
OCKSÅ TILL BOCKFIXTUR^{V6} GRÖN




BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
FIXTURPLÅT V6	2x2x60 cc, plan, vikbar för Bockfixtur V6			

NY



Plan	FG0 935095	V6	189 21 36
------	------------	----	-----------


4 st modulära delar för Bockfixtur V6



4x60 cc	FG0 935062	V6	205 48 87
---------	------------	----	-----------

MONTAGEPLATTA V6


160/150 cc för Bockfixtur V6



160 cc/150 cc	FG0 935061	V6	205 48 86
---------------	------------	----	-----------

MONTAGEPLATTA V6


2x5x60 cc 10 st modulära delar för Bockfixtur V6



2x5x60 cc	FG0 935063	V6	205 49 46
-----------	------------	----	-----------

MONTAGEPLATTA V6


plan plåt 60 cc/160 cc 4 st modulära delar för Bockfixtur V6



4x60/160 cc	FG0 935065	V6	205 49 59
-------------	------------	----	-----------

MONTAGEPLATTA V6

inmurning 4x60 cc 4 st modulära delar för inmurning i utfackade betongväggar



4x60 cc	FG0 935064	V6	205 49 47
---------	------------	----	-----------

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

TÄCKBRICKA V6

Blå Dy10-22



10-22	FG0 935150	V6	205 48 99
-------	------------	----	-----------

TÄCKBRICKA V6

Blå Dy15-20, i plast



15-20	FG0 935160		850 51 59
-------	------------	--	-----------

FÖRHÖJNINGSBRIKKA V6 Blå 1-rörs för Väggbrička V6 Blå

1-rör	FG0 935092	V6	205 48 90
1-rör mattsvart	FG0 935092 53	V6	205 49 57

FÖRHÖJNINGSBRIKKA V6 Blå 2-, 3-rörs för Väggbrička V6 Blå, skall användas vid matta

2-rör	FG0 935090	V6	205 48 88
3-rör	FG0 935091	V6	205 48 89

KAPVERKTYG V6

Blå för kapning av Vatette Bockfixtur V6 Blå



Kapverktyg	FG0 935080	V6	211 31 92
Reservskär	FG0 925081	V6	187 79 50

LÅSRING

reservdel till Vatette Kopplingsbrickor



reservdel	FG0 636410		256 20 15
-----------	------------	--	-----------

TIPS!

När väggen mot badrummet är skivbeklädd med enkelgips används Montageplatta^{V6}. Den skruvas fast framifrån genom gipsen i ett enda moment. Bockfixturen snäpps fast i plattan. Om väggen är skivbeklädd med plywood kan Montageplatta^{V6} användas för en exakt 60 cc-installation.

När väggen endast är reglad används Fixturplåt^{V6}. Till den plana plåten finns en montageplatta som träs på. Därefter snäpps bockfixturen fast i plattan. På Fixturplåt^{V6} böckad snäpps bockfixturen fast direkt i plåtens kanter. Bockfixturen kan skruvas framifrån för extra stabilitet.



VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} GRÖN

Vatette Väggenomföringssystem^{V6} Grön ger en snabb och enkel rör genomföring. Bockfixtur^{V6} Grön kan fästas med fixturplåtar eller montageplatta. Plattan är en smart lösning när insidan är skivbeklädd och den kan delas och sättas ihop till 150/160 cc. Bockfixtur^{V6} Grön är avsedd för rör-i-rör med 25 mm skyddsrör, för tappvatten (se typgodkända rör på sidan 106). Systemet är provat enligt NT VVS 129 och godkänt enligt Säker vatten 2021:1.

Bockfixturen monteras med
Fixturplåt^{V6}. Montageplatta^{V6}
eller skruvas i regel/skiva

PLATTAN
ERSÄTTER
KORTLING

Väggbricka^{V6} Grön är
anpassad till Fixturplåtar^{V6}
och Montageplatta^{V6} Grön

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Rör-i-rör system enligt sida 107

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

BOCKFIXTUR V6

Grön för 25 mm skyddsror

NY



Bockfixtur V6

FG0 935085

V6

299 31 09

PÅBYGGNADSDEL V6

Dy20/Dy25 för bockradie 80/100 mm



20/25

FG0 935082

V6

205 49 45

FIXTURPLÅT V6

60 cc plan/bockad kant



Bockad kant

FG0 935070

V6

205 48 79

Plan

FG0 935073

V6

205 48 82

FIXTURPLÅT V6

blå 60 cc 2-radig plan/bockad kant

NY



Bockad kant

FG0 935094

V6

299 31 10

plan

FG0 935076

V6

299 31 07

FIXTURPLÅT V6

160 cc plan/bockad kant



Bockad kant

FG0 935071

V6

205 48 80

Plan

FG0 935074

V6

205 48 83

FIXTURPLÅT V6

150 cc plan/bockad kant



Bockad kant

FG0 935072

V6

205 48 81

Plan

FG0 935075

V6


205 48 84

ALLA FIXTURPLÅTAR PASSAR
OCKSÅ TILL BOCKFIXTUR^{V6} BLÅ



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
FIXTURPLÅT V6	2x2x60 cc 2x2x60 cc			

NY




2x2x60 cc	FG0 935095	189 21 36
-----------	------------	-----------

MONTAGEPLATTA V6

5x60/150/160 cc för Bockfixtur V6, 4 st modulära delar


NY



5x60/150/160 cc	FG0 935066	189 21 35
-----------------	------------	-----------

TIPS!

För att montera VäggbriCKor^{V6} Grön (KopplingsbriCKa^{V6} Grön, TäCKbriCKa^{V6} Grön, Blandarfäste^{V6} Grön) kan du använda den gröna montageplattan som kortling. Den har en patenterad konstruktion som väggbriCKan skruvas i.

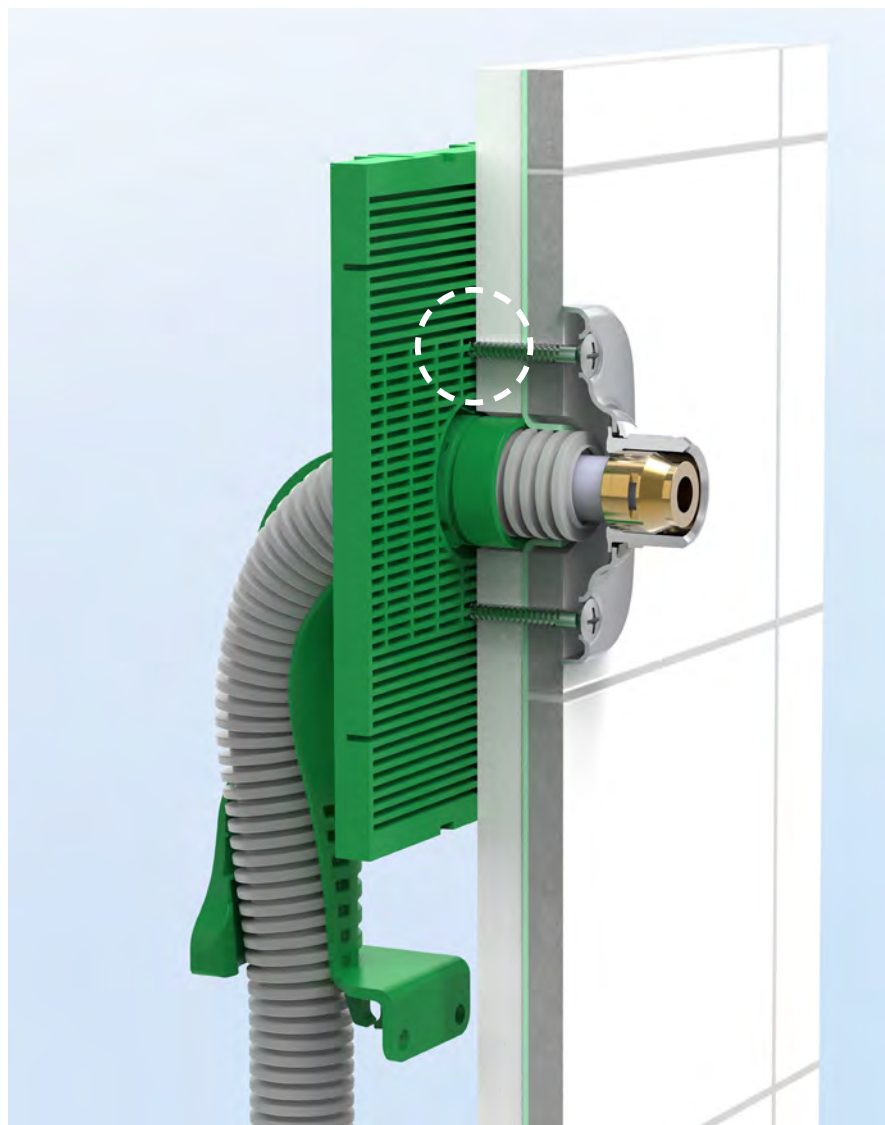

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN

Vatette Kopplingsbrickor^{V6} Grön för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment för 60 cc-installationer. De är typgodkända och anpassade efter nya branschregler 2021 och lämnar tillräckligt med utrymme för tätskikt. Dy15/16 Kopplingsbrickor^{V6} Grön kan enkelt demonteras från vägg utan att mutter, klämring eller klämhylsa avlägsnas från röret.

NYHET!

NY DESIGN

MINDRE MÅTT

Flexibelt cc-avstånd ger enklare montering och rördragning

Brickorna är av polerat rostfritt material

Nu även med Dy20-matning

Dy15 kan förminsкас med Vatette förminskning till rör Dy10 eller Dy12

Läckageindikering



TIPS! ANVÄND VATETTE RINGSPÄRRNYCKEL FÖR ENKLARE MONTERING

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör (enligt tabell sida 111, 116) • PEM-rör
- Slätända • Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör • Rostfria- och elförzinkade stålrör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 1-rör Dy15/16 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	15x2,5	FG0 127152	V6	851 10 19
	16x2,0-2,25	FG0 127153	V6	851 10 20
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 1-rör Dy 20 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	20	FG0 127155	V6	851 10 21
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 1-rör Dy10/12/15 för koppars och rostfria stålrör, PEX-rör och slätända med kant enligt SS-EN13618			
	10/12/15	FG0 127151	V6	851 10 18
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 2-rör 60 cc Dy15/16 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	15x2,5	FG0 127252	V6	851 10 23
	16x2,0-2,25	FG0 127253	V6	851 10 25
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 2-rör 60 cc Dy15/16x Dy20 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	1xDy20, 1xDy15x2,5	FG0 127254	V6	851 10 26
	1xDy20, 1xDy16x2,0-2,25	FG0 127255	V6	851 10 27
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 2-rör 60 cc Dy 20 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	20	FG0 127258	V6	851 10 28



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 2-rör 60 cc Dy10/12/15 för koppar och rostfria stålrör, PEX-rör och slätända med kant enligt SS-EN13618			
	10/12/15	FG0 127251	V6	851 10 22
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 3-rör 60 cc Dy15/16 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	15x2,5	FG0 127352	V6	851 10 29
	16x2,0-2,25	FG0 127353	V6	851 10 30
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 3-rör 60 cc Dy15/16x Dy20 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	1xDy20, 2xDy15x2,5	FG0 127354	V6	851 10 31
	1xDy20, 2xDy16x2,0-2,25	FG0 127355	V6	851 10 33
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 4-rör 60 cc Dy15/16 med Vatette Plast klämhylsa, för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	15x2,5	FG0 127452	V6	851 10 34
	16x2,0-2,25	FG0 127453	V6	851 10 35
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 4-rör 60 cc Dy15/16x Dy20 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	1xDy20, 3xDy15x2,5	FG0 127454	V6	851 10 36
	1xDy20, 3xDy16x2,0-2,25	FG0 127455	V6	851 10 37
KOPPLINGSBRICKA V6 	Grön 5-rör 60 cc Dy15/16 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	15x2,5	FG0 127552	V6	851 10 38
	16x2,0-2,25	FG0 127553	V6	851 10 39

NY

BENÄMNING

DIMENSION

ART. NR

V6

RSK-NR

KOPPLINGSBRICKA V6

NY



Grön 5-rör 60 cc Dy15/16x Dy20 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör

1xDy20, 4xDy15x2,5	FG0 127554	V6	851 10 40
1xDy20, 4xDy16x2,0-2,25	FG0 127555	V6	851 10 41

VENTILFÄSTE V6



Grön 1-rör Dy15/16 för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer- rör. Komplet med adapter

15x2,5	FG0 126162	V6	850 50 56
16x2,0-2,25	FG0 126163	V6	850 50 57

VENTILFÄSTE V6



Grön 1-rör Dy10/12/15 för kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända med kant enligt SS-EN13618. Komplet med adapter

10/12/15	FG0 126164	V6	850 50 55
----------	------------	----	-----------

KLÄMHYLSA

Dy x godstjocklek



20x2,0-2,3	FG0 606008	V6	197 01 65
20x2,4-2,7	FG0 606009	V6	197 01 66
20x2,8-3,0	FG0 606010	V6	197 01 67

FÖRMINSKNINGSSET

NY



Dy20=>18 förminskningsskona och klämhylsa för anslutning av Dy18 PEX, Alu-PEX, PEM och PB-rör mot Vatette-ända Dy22

20=>18	FG0 495070	V6	196 20 13
--------	------------	----	-----------

LÅSRING

reservdel till Vatette Kopplingsbrickor



reservdel	FG0 636410		256 20 15
-----------	------------	--	-----------

VATETTE TÄCKBRICKA^{V6} GRÖN

System Vatette Täckbricka^{V6} Grön för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment med täckbrickor för 60 cc-installationer. Rörtätningen bildar en täckande stös och passar rör med Dy10-22.

NYHET!

NY DESIGN

MINDRE MÅTT

Rörtätningen bildar en
täckande stös



Brickorna är av polerat
rostfritt material

Läckageindikering


BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
TÄCKBRICKA V6	Grön 1-rör Dy10-22			
	10-22	FG0 127150	V6	851 00 13
TÄCKBRICKA V6	Grön 2-rör 60 cc Dy10-22			
	10-22	FG0 127250	V6	851 00 14
TÄCKBRICKA V6	Grön 3-rör 60 cc Dy10-22			
	10-22	FG0 127350	V6	851 00 15
TÄCKBRICKA V6	Grön 4-rör 60 cc Dy10-22			
	10-22	FG0 127450	V6	851 00 16
TÄCKBRICKA V6	Grön 5-rör 60 cc Dy10-22			
	10-22	FG0 127550	V6	851 00 17

NY



VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} GRÖN

Vatette Blandarfästen^{V6} Grön finns med både kromad och mattsvart yta för att harmonisera med blandaren och ge ett enhetligt intryck. Blandarfästen finns för 150 och 160 cc, för dold eller synlig rördragning, med eller utan avstängning. Blandarfästen för utanpåliggande rör levereras med Vatette-kopplingar för Dy12 och Dy15 rör. Den nya designen lämnar tillräcklig plats för tätskikt enligt de nya branschreglerna 2021.

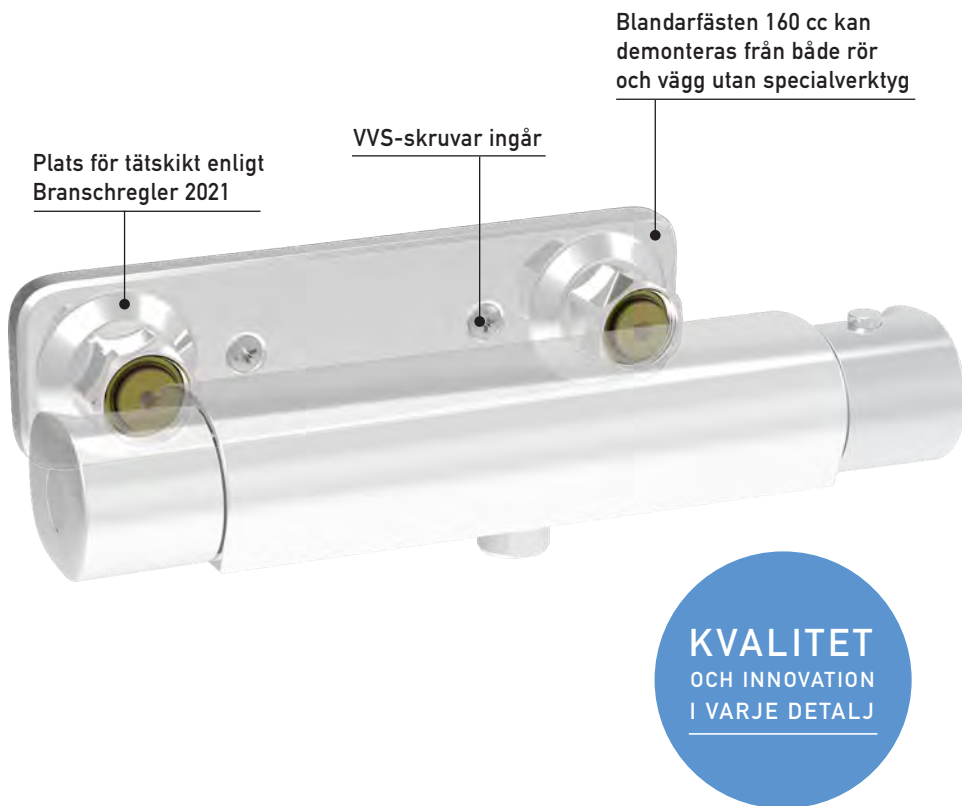

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör (enligt tabell sida 127, 131) • Hårda, halv-hårda och mjuka kopparrör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
BLANDARFÄSTE V6	160 cc dold rördragning Dy15/16 för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	15x2,5	FG0 116011	V6	826 51 83
	16x2,0-2,25	FG0 116012	V6	826 51 82
BLANDARFÄSTE V6	160 cc dold rördragning Dy12/15 för kopparrör			
	12/15	FG0 116000	V6	826 51 81
BLANDARFÄSTE V6	150 cc dold rördragning - ej demonterbar Dy12/15/16 för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör			
	15x2,5	FG0 115011	V6	826 51 85
	16x2,0-2,25	FG0 115012	V6	826 51 84
BLANDARFÄSTE V6	150 cc dold rördragning Dy12/15 för kopparrör			
	12/15	FG0 115000	V6	822 84 95
BLANDARFÄSTE V6	160 cc utanpåliggande rördragning Dy12/15 för koppar- och rostfria stålrör			
	12/15	FG0 116030	V6	835 22 16
BLANDARFÄSTE V6	160 cc utanpåliggande rördragning - med avstängning Dy12/15 för koppar- och rostfria stålrör			
	12/15	FG0 116031	V6	835 22 17

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
BLANDARFÄSTE V6	150 cc utanpåliggande rördragning Dy12/15 för koppar- och rostfria stålrör			



12/15	FG0 115030	V6	822 84 96
-------	------------	----	-----------

BLANDARFÄSTE V6	160 cc dold rördragning Kopplingsset plast/koppar, Dy15/16 för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM- och Multilayer-rör, Dy12/15 för koppar- och rostfria stålrör			
------------------------	---	--	--	--



15x2,5/16x2,0-2,25, 12/15	FG0 116015 53	V6	826 51 87
---------------------------	---------------	----	-----------

BLANDARFÄSTE V6	150 cc dold rördragning Dy15/16 för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM- och Multilayer-rör			
------------------------	--	--	--	--



15x2,5/16x2,0-2,25	FG0 115015 53	V6	826 51 86
--------------------	---------------	----	-----------

RINGSPÄRRNYCKEL	öppningsbar för enklare åtdragning i trånga utrymmen			
------------------------	--	--	--	--



NV 20	FG0 398281		188 20 61
NV 24	FG0 398280		187 81 98
NV 32	FG0 398279		211 32 61



VATETTE VÄGGFÖRDELNING^{V6}

Vatette har utvecklat en lösning för tappvattenfördelning utan skrymmande och dyra fördelarskåp. Med Vatette Vägghöjning^{V6} fås istället en enklare projektering och en installation som både är vattenskadesäker och kostnadseffektiv. Dessutom blir arbetsmiljön bättre. Vägghöjningen finns både med och utan avstängning. Bygg enkelt ut vägghöjningen med System Vatette kopplingar och kulventiler märkta V6.

ENKEL

INSTALLATION

**KOSTNADS-
EFFEKTIVT**



**PROJEKTERINGS-
GUIDE OCH TYP-
MODELLER HÄR**



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
VÄGGFÖRDELARE V6	design 60 cc 1-rör kulventil Dy15 (G 1/2)x15x inv G 3/8 med plugg			
	15x15x G 3/8	FG0 396261 08	V6	221 79 98
VÄGGFÖRDELARE V6	design 60 cc 1-rör Dy15 (G 1/2)x15x inv G 3/8 med plugg			
	15x15x G 3/8	FG0 396261 09	V6	221 79 99
VÄGGFÖRDELARE V6	design 2-rör 60 cc kulventil Dy15 (G 1/2)x15x inv G 3/8 med plugg			
	15x15x G 3/8	FG0 396262 08	V6	221 80 00
VÄGGFÖRDELARE V6	design 2-rör 60 cc Dy15 (G 1/2)x15x inv G 3/8 med plugg			
	15x15x G 3/8	FG0 396262 09	V6	221 80 01
VÄGGFÖRDELARE V6	design 3-rör 60 cc kulventil Dy15 (G 1/2)x15x inv G 3/8 med plugg			
	15 (G 1/2)x15x G 3/8	FG0 396263 08	V6	221 80 02
VÄGGFÖRDELARE V6	design 3-rör 60 cc Dy15 (G 1/2)x15x inv G 3/8 med plugg			
	15 (G 1/2)x15x G 3/8	FG0 396263 09	V6	221 80 05



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
VÄGGFÖRDELARE V6	design 4-rör 60 cc kulventil Dy15 (G 1/2)x15x inv G 3/8 med plugg			
	15 (G 1/2)x15x G 3/8	FG0 396264 08	V6	221 80 06



VÄGGFÖRDELARE V6	design 4-rör 60 cc Dy15 (G 1/2)x15x inv G 3/8 med plugg			
	15 (G 1/2)x15x G 3/8	FG0 396264 09	V6	221 80 07



UTBYGGNADSÄNDA	för Väggfördelare vid extra utanpåliggande anslutning, med O-ringstättning, Dy15 x G/38			
	15x G 3/8	FG0 396271		205 49 08



UTBYGGNADSÄNDA	för Väggfördelare Dy10(G 3/8) x Dy12 (G 3/8) med O-ringstättning, för extra utanpåliggande anslutning på väggfördelare			
	10(G 3/8)x12(G 3/8)	FG039627220		196 23 35

NY



ADAPTER	Dy10(G 3/8)x lekande mutter Dy15(G1/2) för anslutning av Vatette-ända			
	10(G 3/8)xLM15(G 1/2)	FG039627320		1962337

NY



ADAPTER	Dy10 (G 3/8) x Dy15 slätända med kant, passar mot Vatettes klämringskoppling			
	10(G 3/8)x15	FG065065020		196 23 47

NY



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
DUBBELMUTTER	förokromad, Dy x Dy för anslutning av två Vatette-ändar Dy12/15/22			
	15 (G1/2)	FG0 398070	V6	194 60 87
	22 (M28x1,5)	FG0 398069	V6	196 56 13
	15 (G1/2)x22 (M28x1,5)	FG0 398075	V6	196 56 14
KULVENTIL	vinkel, förokromad, Dy x Dy, med vred			
	15 (G 1/2)	FG0 740500 08	V6	854 69 69
KULVENTIL V6	vinkel kort, förokromad, Dy x Dy med vred och kort insticksdjup endast för Vatette Plast och Dubbelmutter			
	22 (M28x1,5)	FG0 791100 08	V6	549 49 01
KULVENTIL V6	vinkel kort, förokromad, Dy x Dy med kort insticksdjup endast för Vatette Plast och Dubbelmutter			
	22 (M28x1,5)	FG0 791100 09	V6	549 49 02
KULVENTIL V6	T-rör kort, förokromad, Dy x Dy x Dy, med vred. Dy22 med kort insticksdjup endast för Vatette Plast och Dubbelmutter			
	22 (M28x1,5) x22x15 (G 1/2)	FG0 791151 08	V6	549 53 08
VRED	till Vatette kulventiler			
	Rött vred	FG0 636807 41		854 70 97
	Blått vred	FG0 636807 42		854 70 98

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

SKRUVDEL

vinkel förkromad Dy x Dy



15 (G 1/2)	FG0 603613 20	V6	194 77 53
22 (M28x1,5)x15 (G1/2)	FG0 603435 20	V6	197 01 69

SKRUVDEL V6

vinkel kort, förkromad Dy x Dy, kort insticksdjup endast för Vatette Plast och Dubbelmutter



22 (M28x1,5)	FG0 650068 20	V6	196 64 79
--------------	---------------	----	-----------

SKRUVDEL

T-rör förkromad Dy x Dy x Dy



15 (G 1/2)	FG0 603638 20	V6	194 77 79
12 (G 3/8)x15x15	FG0 603646 20	V6	197 01 70
15x15x22 (M28x1,5)	FG0 603653 20	V6	197 01 71
22x15	FG0 603656 20	V6	197 01 72

Där Dim för 1 och 3
är lika anges endast 1**SKRUVDEL V6**

T-rör kort, förkromad Dy x Dy x Dy, kort insticksdjup endast för Vatette Plast och Dubbelmutter



22 (M28x1,5)	FG0 650069 20	V6	197 01 77
--------------	---------------	----	-----------

SKRUVDEL V6

T-hörnrör, förkromad 4x Dy



15 (G1/2)	FG0 390554 20	V6	197 01 74
-----------	---------------	----	-----------

SKRUVDEL V6

hörnrör, förkromad 3x Dy



15 (G1/2)	FG0 390553 20	V6	197 01 73
-----------	---------------	----	-----------

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

VÄGGFÖRDELARE V6

set 2-rör 60 cc kulventil med 16-matning



16	MOD 16A16L 2	V6	177 40 00
----	--------------	----	-----------

VÄGGFÖRDELARE V6

set 2-rör 60 cc kulventil med 16-matning



16	MOD 16A16S 2	V6	177 40 01
----	--------------	----	-----------

VÄGGFÖRDELARE V6

set 3-rör 60 cc kulventil med 16/20-matning



16	MOD 16A16L 3	V6	177 40 02
22x16	MOD 20A16L 3	V6	177 40 03

VÄGGFÖRDELARE V6

set 3-rör 60 cc kulventil med 16/20-matning



16	MOD 16A16S 3	V6	177 40 04
22x16	MOD 20A16S 3	V6	177 40 05

VÄGGFÖRDELARE V6

set 4-rör 60 cc kulventil med 16/20-matning



16	MOD 16A16L 4	V6	177 40 06
22x16	MOD 20A16L 4	V6	177 40 07

VÄGGFÖRDELARE V6

set 4-rör 60 cc kulventil med 16/20-matning



16	MOD 16A16S 4	V6	177 40 08
22x16	MOD 20A16S 4	V6	177 40 09



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

VÄGGFÖRDELARE V6

set 5-rör 60 cc kulventil med 16/20-matning



Dy16	MOD 16A16S 5	V6	177 40 10
Dy22 x Dy16	MOD 20A16S 5	V6	177 40 11

VÄGGFÖRDELARE V6

set 5-rör 60 cc kulventil med 16/20-matning



16	MOD 16A16U 5	V6	177 40 12
22x16	MOD 20A16U 5	V6	177 40 13

VÄGGFÖRDELARE V6

set 6-rör 60 cc kulventil med 16/20-matning



16	MOD 16A16S 6	V6	177 40 14
22x16	MOD 20A16S 6	V6	177 40 15

VÄGGFÖRDELARE V6

set 6-rör 60 cc kulventil med 16/20-matning



16	MOD 16A16U 6	V6	177 40 16
22x16	MOD 20A16U 6	V6	177 40 17

PLANADAPTER

placeras i Vatette-ända Dy12 / 15 för att erhålla planända

TIPS!

12 (G 3/8)	FG0 604688		194 56 44
15 (G 1/2)	FG0 604689		194 56 40

RINGSPÄRRNYCKEL

öppningsbar för enklare åtdragning i trånga utrymmen



NV 20	FG0 398281		188 20 61
NV 24	FG0 398280		187 81 98
NV 32	FG0 398279		211 32 61

MÅTTSKISS I TVÄTTSTÄLLSKOMMOD

Exempel på montage i tvättställskommod Artic från Gustavsberg, bredd 60 cm. OBS! Säkerställ alltid att tänkt placering av väggfördelarna fungerar med den tvättställskommod som skall användas. Kontrollera att inga konflikter uppstår med lådor, hyllor, infästningsdetaljer och avlopp.



VIKTIGT OM MÅTT OCH PLACERING!

Säkerställ alltid i förväg att tänkt placering av väggfördelarna fungerar i den tvättställskommod som skall användas, både framför och bakom vägg.




VATETTE LÄGENHETSMÄTNING^{V6}



Idag finns ett lagkrav att nyproducerade lägenheter ska vara utrustade med individuell mätning av varmvatten samt förberedda för mätning av kallvatten. För montering av lägenhetsmätare, 80 och 110 mm, finns koppel samt tillhörande kopplingsbrickor. Självklart passar även Kopplingsbricka^{V6} bockfixtur till kopplet. Vatette Lägenhetsmätning^{V6} kompletterar Väggfördelning^{V6} och rymms i de flesta tvättställskommoder.

**NYTT
LAGKRAV**

LÄGENHETS-
MÄTNING

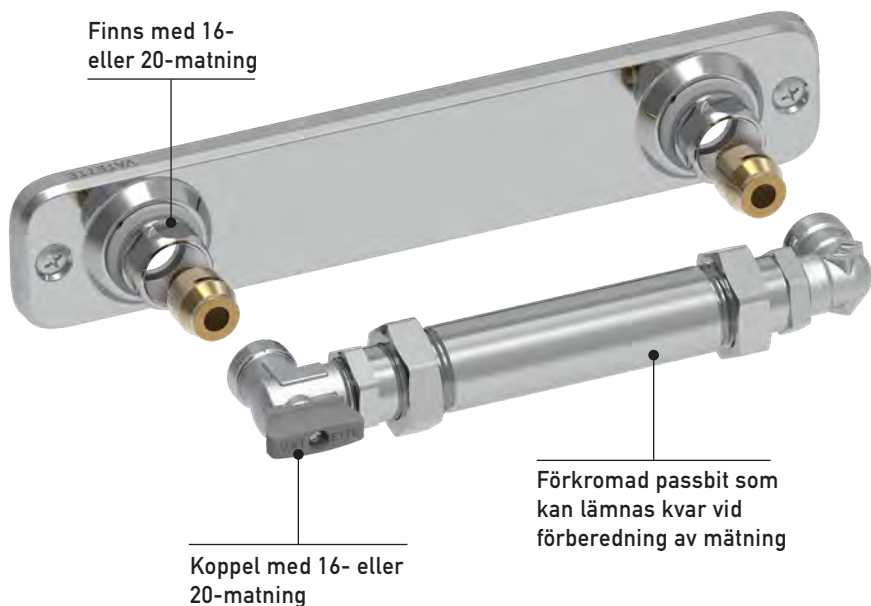

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör (enligt tabell sida 111, 116) • PEM-rör
- Slätända • Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör • Rostfria- och elförzinkade stålrör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

KOPPEL V6 för Lägenhetsmätning V6 180 cc Dy15, för 80/110 mm lägenhetsmätare



15 (G 1/2)x15	FG0 980500	V6	197 01 76
---------------	------------	----	-----------



KOPPEL V6 för Lägenhetsmätning V6 180 cc Dy22 x Dy15, för 80/110 mm lägenhetsmätare, Dy22 med kort insticksdjup



22 (M28x1,5)x15 (G 1/2)	FG0 981105	V6	197 01 75
-------------------------	------------	----	-----------



FÖRLÄNGNINGSKOPPLING för Lägenhetsmätning V6 G 3/4, tillbehör för 80 mm lägenhetsmätare



G 3/4 utan backventil	FG0 983600		190 75 62
G 3/4 med backventil	FG0 983600 90		190 75 61



KOPPLINGSBRICKA V6 för Lägenhetsmätning V6 180 cc Dy16 180 cc, för PEX, PE-RT, PB, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör



16	FG0 190600	V6	851 10 42
----	------------	----	-----------



KOPPLINGSBRICKA V6 för Lägenhetsmätning V6 180 cc Dy20/Dy16 180 cc, Dy16 med Vatette Plast klämhylsa, Dy20 utan Vatette Plast klämhylsa



20/16	FG0 190906	V6	851 10 43
-------	------------	----	-----------



DUBBELMUTTER förkromad Dy x Dy lekande mutter med planpackning, för anslutning av Vatette-ända



15 (G 1/2)x G 3/4	FG0 398080 20	V6	196 56 25
22 (M28x1,5)x G 3/4	FG0 398077	V6	196 56 16

VATETTE DUBBELMUTTER


Med Vatette Dubbelmutter kan man enkelt och smidigt bygga ihop alla Vatette fördelare, kopplingar och kulventiler utan att använda tejp eller lin. Med hjälp av dubbelmuttern går det enkelt att rikta delarna åt olika håll vilket ökar variationsmöjligheterna för anslutning mot Vatette-ända Dy12, 15, 22 och G 3/4 planända.

FINNS I
GULT &
KROMAT

Bygg enkelt ihop alla
Vatette fördelare,
kopplingar och kulventiler

Med dubbelmuttern
kan delarna enkelt
riktas åt olika håll

För anslutning mot
Vatette-ända Dy12, 15,
22 och G 3/4 planända

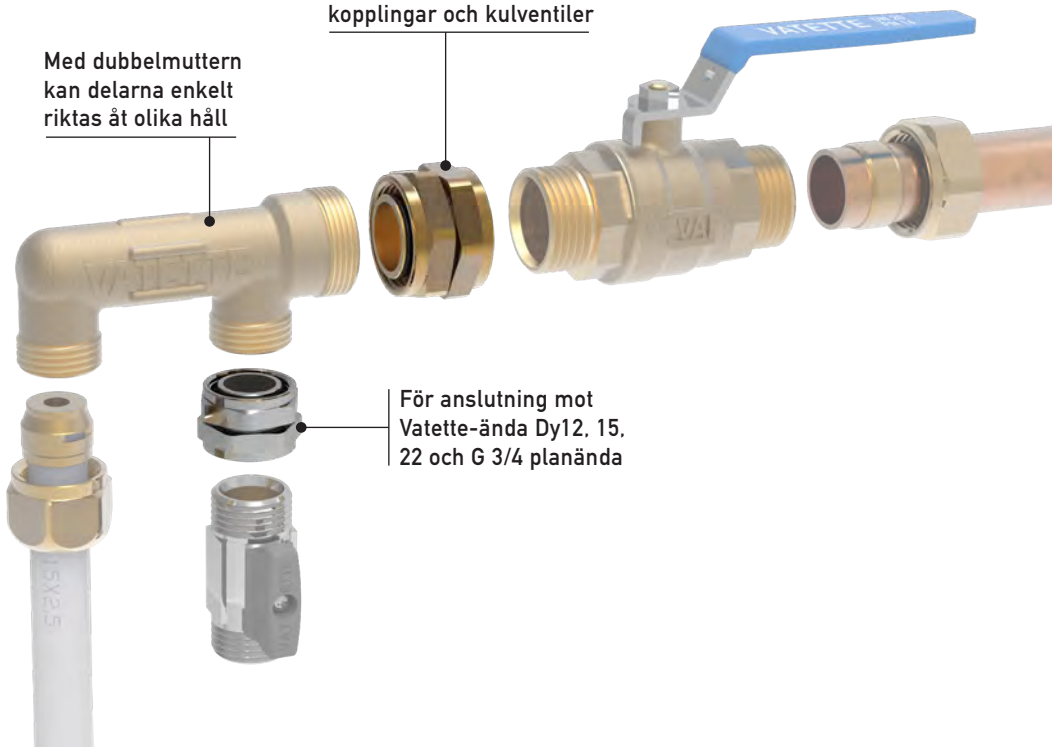

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

DUBBELMUTTER

DyxDy för anslutning av två Vatette-ändar Dy12/15/22/28



12 (G 3/8)	FG0 398067		196 56 11
15 (G 1/2)	FG0 398068		196 56 12
22 (M 28x1,5)	FG0 398071		194 60 88
28 (M34x1,5)	FG0 398078		196 20 16
12 (G 3/8)x15 (G 1/2)	FG0 398081		196 23 38
15 (G 1/2)x22 (M 28x1,5)	FG0 398076		196 56 15
22 (M28x1,5)x28 (M34x1,5)	FG0 398082		196 23 40

DUBBELMUTTER

förkromad DyxDy för anslutning av två Vatette-ändar Dy15/22



12 (G 3/8)	FG0 398073		194 60 92
15 (G 1/2)	FG0 398070	V6	194 60 87
22 (M 28x1,5)	FG0 398069	V6	196 56 13
12 (G 3/8)x15 (G 1/2)	FG0 398081 20		196 23 39
15 (G 1/2)x22 (M 28x1,5)	FG0 398075	V6	196 56 14

DUBBELMUTTER

för anslutning av Vatette-ända Dy x Dy lekande mutter med planpackning, skjutbar



15 (G1/2)x G 1/2	FG0 398083		196 23 41
22 (M 28x1,5)x G 1/2	FG0 398084		196 23 43
Dy15x G 3/4	FG0 398080	V6	196 56 24
22 (M 28x1,5)x G 3/4	FG0 398072		194 60 89
28 (M34x1,5)x G1	FG0 398085		196 23 45

DUBBELMUTTER

förkromad för anslutning av Vatette-ända Dy x Dy lekande mutter med planpackning, skjutbar



15 (G1/2)x G 1/2	FG0 398083 20		196 23 42
22 (M 28x1,5)x G 1/2	FG0 398084 20		196 23 44
Dy15x G 3/4	FG0 398080 20	V6	196 56 25
22 (M28x1,5)x G 3/4	FG0 398077		196 56 16

DUBBELMUTTER

förkromad för anslutning av Vatette-ända Dy x Dy lekande mutter med planpackning, skjutbar



15 (G1/2)x G 1/2	FG0 398083 20		196 23 42
22 (M 28x1,5)x G 1/2	FG0 398084 20		196 23 44
Dy15x G 3/4	FG0 398080 20	V6	196 56 25
22 (M28x1,5)x G 3/4	FG0 398077		196 56 16

KULLEDSKOPPLING

förkromad Dy x Dy för flexibel anslutning av Vatette-ända

NY




Dy15 x Dy15	FG0 398064 20	V6	196 20 14
15xM22x1,5	FG0 398061 20	V6	196 20 15

VATETTE KLÄMRINGSKOPPLING

Vatette Klämringskoppling består av skruvdel, klämring och mutter för koppar-, rostfria- och elförzinkade stålrör och PEX-rör i dimensionsområde Dy6-54. Samtliga produkter med Vatette-ända kan kompletteras med kopplingsset för olika rörtyper, t.ex. Vatette Plast och Vatette PE som passar mot Vatette Kopplingsbrickor o.dyl.


KVALITET
OCH INNOVATION
I VARJE DETALJ

Lättrade rörgångor på raka
kopplingar med planända



Kopplingarna är försmorda
och kräver normalt ingen
ytterligare smörjning

För kopparrör, rostfria- och
elförzinkade stålrör och PEX-rör

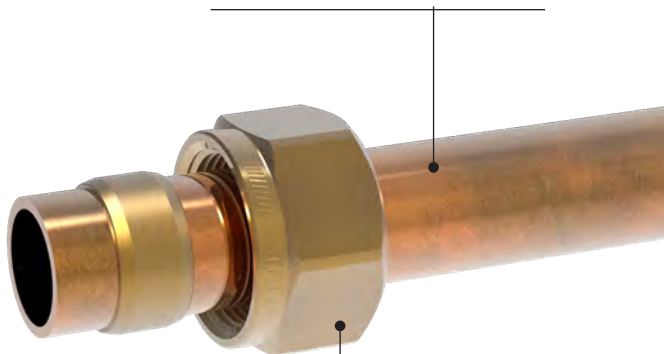

Vattenberörda delar samt
mutterar (CR) är av typgodkänd
avzinkningshärdig mässing

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör
- Rostfria- och elförzinkade stålrör
- Slätända
- PEX-rör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

Koppling rak Sid. 38 	Lången Sid. 38 	Skruvdel rak Sid. 39 	Koppling rak Sid. 39 
Koppling rak Sid. 40 	Koppling vinkel Sid. 41 	Koppling 45° vinkel Sid. 41 	Skruvdel vinkel Sid. 42 
Koppling vinkel Sid. 43 	Koppling vinkel Sid. 43 	Koppling T-rör Sid. 44 	Skruvdel T-rör Sid. 45 
Koppling T-rör Sid. 45 	Koppling T-rör Sid. 46 	Koppling T-rör Sid. 46 	Ventilfäste Sid. 46 
Ventilfäste Sid. 46 	Provtryckningspropp Sid. 47 	Plugg Sid. 47 	Klämring Sid. 47 
Avluftningsplugg Sid. 47 	Förminskning Sid. 48 	Kopplingsmutter Sid. 48 	Halvkoppling Sid. 49 
Planadapter Sid. 49 	Stödhylsa Sid. 50 	Övergångskoppling Sid. 51 	Koppling T-rör reparation Sid. 53 



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING	rak Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	6*	FG0 310100		194 01 05
	8	FG0 310200		194 01 13
	10	FG0 310300		194 01 21
	12	FG0 310400		194 01 39
	15	FG0 310500		194 01 47
	18	FG0 310800		194 01 54
	22	FG0 311100		194 01 62
	28	FG0 311500		194 01 70
	35	FG0 311800		194 03 52
	42	FG0 312100		194 03 60
	54	FG0 312400		194 03 78
	10x8	FG0 310302		194 02 12
	12x8	FG0 310402		194 02 38
	12x10	FG0 310403		194 02 53
	15x8	FG0 310502		194 02 79
	15x10	FG0 310503		194 02 87
	15x12	FG0 310504		194 02 95
	16**x10	FG0 310603		194 03 86
	16**x12	FG0 310604		194 03 94
	16**x15	FG0 310605		194 03 03
	18x15	FG0 310805		194 03 37
	22x15	FG0 311105		194 03 38

KOPPLING rak förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör

	8	FG0 310200 20		194 67 14
	10	FG0 310300 20		194 67 22
	12	FG0 310400 20		194 67 30
	15	FG0 310500 20		194 67 48
	18	FG0 310800 20		194 71 43
	22	FG0 311100 20		194 71 44
	10x8	FG0 310302 20		194 69 04
	12x8	FG0 310402 20		194 68 39
	12x10	FG0 310403 20		194 68 47
	15x10	FG0 310503 20		194 68 80
	15x12	FG0 310504 20		194 68 96
	16**x12	FG0 310604 20		194 69 95
	16**x15	FG0 310605 20		194 69 80
	18x15	FG0 310805 20		196 55 10
	22x15	FG0 311105 20		194 69 96

KOPPLING lången Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör

	22	FG0 311100 09		194 70 13
	28	FG0 311500 09		194 70 14

* förminskning

** förstoring

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING	lången förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	12	FG0 310400 29		194 70 04
	15	FG0 310500 29		194 70 05
	12x10	FG0 310403 29		194 70 03
				
SKRUVDEL	rak Dy x Dy			
	12 (G 3/8)	FG0 603462		194 06 18
	15 (G 1/2)	FG0 603472		194 06 26
	18 (M24x1,5)	FG0 603473		194 06 34
	22 (M28x1,5)	FG0 603474		194 06 42
	28 (M34x1,5)	FG0 604802		194 41 37
	35 (M42x2)	FG0 603907		194 06 43
	42 (M50x2)	FG0 603908		194 06 49
				
SKRUVDEL	rak förkromad Dy x Dy			
	12 (G 3/8)	FG0 603462 20		194 77 12
	15 (G 1/2)	FG0 603472 20		194 77 20
	18 (M24x1,5)	FG0 603473 20		194 71 53
	22 (M28x1,5)	FG0 603474 20		194 71 54
	15 (G 1/2) x12 (G 3/8)	FG0 603487 20		194 77 18
				
KOPPLING	rak Dy x utvärdig rörgänga, med plan nippelända, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	8x G 1/4	FG0 320232		194 04 10
	10x G 3/8	FG0 320334		194 04 44
	12x G 3/8	FG0 320434		194 04 51
	15x G 3/8	FG0 320534		194 04 69
	10x G 1/2	FG0 320335		194 04 93
	12x G 1/2	FG0 320435		194 05 01
	15x G 1/2	FG0 320535		194 05 19
	15x G 3/4	FG0 320536		194 05 43
	16**x G 1/2	FG0 320635		194 05 35
	18x G 1/2	FG0 320835		194 05 27
	18x G 3/4	FG0 320836		194 05 68
	22x G 1/2	FG0 321135		194 05 28
	22x G 3/4	FG0 321136		194 05 76
	22x G 1	FG0 321137		194 05 77
	28x G 3/4	FG0 321536		194 04 12
	28 G 1	FG0 321537		194 05 84
	35x G 1	FG0 321837		194 02 81
	35x G 1 1/4	FG0 321838		194 07 09
	42x G 1 1/4	FG0 322138		194 02 83
	42x G 1 1/2	FG0 322139		194 07 17
	54x G 2	FG0 322440		194 07 25
				

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING 	rak förkromad Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	10x G 3/8	FG0 320334 20		194 70 35
	12x G 3/8	FG0 320434 20		194 70 43
	15x G 3/8	FG0 320534 20		194 69 89
	10x G 1/2	FG0 320335 20		194 70 84
	12x G 1/2	FG0 320435 20		194 70 92
	15x G 1/2	FG0 320535 29		194 71 00
	18x G 1/2	FG0 320835 20		194 02 80
	22x G 3/4	FG0 321136 20		194 69 82

SKRUVDEL	förkromad Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända			
	15 (G 1/2) x 10 (3/8)	FG0 603486 20		194 71 68
	22 (M28x1,5) x 3/4	FG0 603489 20		194 71 69

KOPPLING	rak Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	10*x G 3/8	FG0 330334		194 09 07
	12x G 3/8	FG0 330434		194 09 15
	15x G 3/8	FG0 330534		194 09 23
	10*x G 1/2	FG0 330335		194 09 56
	12x G 1/2	FG0 330435		194 09 64
	15x G 1/2	FG0 330535		194 09 72
	15x G 3/4	FG0 330536		194 04 14
	18x G 1/2	FG0 330835		194 09 80
	18x G 3/4	FG0 330836		194 10 20
	22x G 1/2	FG0 331135		194 10 61
	22x G 3/4	FG0 331136		194 10 38
	28x G 3/4	FG0 331536		194 04 15
	28x G 1	FG0 331537		194 10 46
	35x G 1 1/4	FG0 331838		194 11 03
	42x G 1 1/2	FG0 332139		194 11 11
	54x G 2	FG0 332440		194 11 29

KOPPLING	rak förkromad Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	10x G 3/8	FG0 330334 20		194 73 08
	12x G 3/8	FG0 330434 20		194 73 16
	15x G 3/8	FG0 330534 20		194 69 90
	10*x G 1/2	FG0 330335 20		194 73 57
	12x G 1/2	FG0 330435 20		194 73 65
	15x G 1/2	FG0 330535 20		194 73 73
	18x G 1/2	FG0 330835 20		194 73 74

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
SKRUVDEL	rak förkromad Dy x invändig rörgänga			
	12(G 3/8) x G 3/8	FG0 603603 20		194 71 70
	12(G 3/8) x G 1/2	FG0 603604 20		194 71 71
	15(G 1/2) x G 1/2	FG0 603606 20		194 71 72
ADAPTER	Dy10(G3/8)x lekande mutter Dy15(G1/2) för anslutning av Vatette-ända			
	10(G3/8)xLM15(G1/2)	FG039627320		1962337
KOPPLING	vinkel Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	6*	FG0 340100		194 14 00
	8	FG0 340200		194 14 18
	10	FG0 340300		194 14 26
	12	FG0 340400		194 14 34
	15	FG0 340500		194 14 42
	18	FG0 340800		194 14 59
	22	FG0 341100		194 14 67
	28	FG0 341500		194 14 75
	35	FG0 341800		194 16 40
	42	FG0 342100		194 16 57
	54	FG0 342400		194 16 65
	12x10	FG0 340403		194 15 58
	15x10	FG0 340503		194 76 72
	15x12	FG0 340504		194 15 74
	22x15	FG0 341105		850 51 53
	16**x15	FG0 340605		194 15 82
KOPPLING	vinkel förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	10	FG0 340300 20		194 75 22
	12	FG0 340400 20		194 75 30
	15	FG0 340500 20	V6	194 75 48
	18	FG0 340800 20		194 71 45
	22	FG0 341100 20		194 71 46
	12x10	FG0 340403 20		194 76 54
	15x10	FG0 340503 20		194 76 71
	15x12	FG0 340504 20		194 76 70
	22x15	FG0 341105 20		850 51 54

* förminsning

** förstoring

V6

= se sidan 6

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING	vinkel 45 grader Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			



15	FG0 390500		850 51 55
22	FG0 391100		850 51 57

KOPPLING	vinkel 45 grader förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
----------	---	--	--	--



15	FG0 390500 20		850 51 56
22	FG0 391100 20		850 51 58

KOPPLING	vinkel förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
----------	---	--	--	--



18 (M24x1,5) x 15	FG0 398271	V6	194 75 23
-------------------	------------	----	-----------

SKRUVDEL	vinkel Dy x Dy			
----------	----------------	--	--	--



12 (G 3/8)	FG0 603612		194 17 23
15 (G 1/2)	FG0 603613		194 17 31
18 (M24x1,5)	FG0 603614		194 17 49
22 (M28x1,5)	FG0 603615		194 17 56
28 (M34x1,5)	FG0 604805		194 06 44
35 (M42x2)	FG0 603916		194 06 45
22 (M28x1,5)x15 (G1/2)	FG0 603435		197 01 68

SKRUVDEL	vinkel förkromad Dy x Dy			
----------	--------------------------	--	--	--



12 (G 3/8)	FG0 603612 20		194 77 46
15 (G 1/2)	FG0 603613 20	V6	194 77 53
18 (M24x1,5)	FG0 603614 20		194 71 55
22 (M28x1,5)	FG0 603615 20		194 71 56
22 (M28x1,5)x15 (G1/2)	FG0 603435 20	V6	197 01 69

KOPPLING	vinkel förkromad Dy x invändig rörgånga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
----------	--	--	--	--



10*x G 3/8	FG0 360334 20		194 80 09
12x G 3/8	FG0 360434 20		194 80 17
12x G 1/2	FG0 360435 20		194 80 74
15x G 1/2	FG0 360535 20		194 80 82

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING 	vinkel Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	8x G 1/4	FG0 350232		194 19 13
	10x G 3/8	FG0 350334		194 19 47
	12x G 3/8	FG0 350434		194 19 54
	10*x G 1/2	FG0 350335		194 19 96
	12x G 1/2	FG0 350435		194 20 10
	15x G 1/2	FG0 350535		194 20 28
	15x G 3/4	FG0 350536		194 04 21
	18x G 1/2	FG0 350835		194 20 36
	18*x G 3/4	FG0 350836		194 20 77
	22x G 3/4	FG0 351136		194 20 85
	22*x G 1	FG0 351137		194 04 23
	28x G 3/4	FG0 351536		194 04 22
	28x G 1	FG0 351537		194 20 93
	35x G 1	FG0 351837		194 02 90
	35x G 1 1/4	FG0 351838		194 21 01
	42x G 1 1/2	FG0 352139		194 21 19
	54x G 2	FG0 352440		194 21 27
KOPPLING 	vinkel förkromad Dy x utvändig rörgänga, med plan nippelända, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	10*x G 1/2	FG0 350335 20		194 69 85
	12x G 3/8	FG0 350434 20		194 78 37
	12x G 1/2	FG0 350435 20		194 78 78
	15x G 3/8	FG0 350534 20		194 78 38
	15x G 1/2	FG0 350535 20		194 78 86
KOPPLING 	vinkel Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	10*x G 3/8	FG0 360334		194 24 08
	12x G 3/8	FG0 360434		194 24 16
	10*x G 1/2	FG0 360335		194 24 65
	12x G 1/2	FG0 360435		194 24 73
	15x G 3/8	FG0 360534		194 04 24
	15x G 1/2	FG0 360535		194 24 81
	15x G 3/4	FG0 360536		194 04 26
	18x G 1/2	FG0 360835		194 24 99
	18x G 3/4	FG0 360836		194 25 23
	22x G 3/4	FG0 361136		194 25 31
	28x G 1	FG0 361537		194 25 49
	35x G 1 1/4	FG0 361838		194 25 72
	42x G 1 1/2	FG0 362139		194 25 80
	54x G 2	FG0 362440		194 25 98
KOPPLING 	vinkel förkromad Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	12(G 3/8) x G 3/8	FG0 603627 20		194 71 73
	15(G 1/2) x G 1/2	FG0 603629 20		194 71 74

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
SKRUVDEL	hörrör, förkromad 3xDy			




15 (G1/2)	FG0 390553 20	V6	197 01 73
-----------	---------------	----	-----------

SKRUVDEL	T-hörrör, förkromad 4xDy			
----------	--------------------------	--	--	--



15 (G1/2)	FG0 390554 20	V6	197 01 74
-----------	---------------	----	-----------

KOPPLING	T-rör Dy x Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
----------	---	--	--	--



Där Dim för 1 och 3
är lika anges endast 1

6*	FG0 370100	194 28 04
8	FG0 370200	194 28 12
10	FG0 370300	194 28 20
12	FG0 370400	194 28 38
15	FG0 370500	194 28 46
18	FG0 370800	194 28 53
22	FG0 371100	194 28 61
28	FG0 371500	194 28 79
35	FG0 371800	194 27 70
42	FG0 372100	194 27 88
54	FG0 372400	194 27 96
12x10*	FG0 370403	194 31 17
12x15	FG0 370405	194 31 25
15x10*	FG0 370503	194 32 32
15x12x12	FG0 370550	194 32 16
15x12	FG0 370504	194 32 40
15x15x12	FG0 370551	194 32 24
15*x18	FG0 370508	194 32 57
15*x22	FG0 370511	194 32 65
18x12*	FG0 370804	194 34 63
18x15x15*	FG0 370850	194 34 30
18x15	FG0 370805	194 34 71
22x12	FG0 371104	194 36 04
22x15x15	FG0 371153	194 35 47
22x15	FG0 371105	194 36 12
22x18*	FG0 371108	194 36 20
22x22x15	FG0 371151	194 35 54
28x22	FG0 371511	194 36 53

BENÄMNING

DIMENSION

ART. NR

V6

RSK-NR

KOPPLING



T-rör förkromad Dy x Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör

10	FG0 370300 20		194 82 23
12	FG0 370400 20		194 82 31
15	FG0 370500 20	V6	194 82 49
18	FG0 370800 20		194 71 47
22	FG0 371100 20		194 71 48
12x10*	FG0 370403 20		194 84 39
12x15	FG0 370405 20		194 84 47
15x10*	FG0 370503 20		194 85 12
15x12x12	FG0 370550 20		194 84 96
15x12	FG0 370504 20		194 85 20
15x15x12	FG0 370551 20	V6	194 85 04
18x15x15*	FG0 370850 20		194 71 49
18x15	FG0 370805 20		194 71 50
22x12	FG0 371104 20		194 73 90
22x15x15	FG0 371153 20	V6	194 71 51
22x15	FG0 371105 20	V6	194 71 52
22x22x15	FG0 371151 20		194 73 92

SKRUVDEL

T-rör Dy x Dy x Dy



12 (G 3/8)	FG0 603637		194 41 15
15 (G 1/2)	FG0 603638		194 41 23
18 (M24x1,5)	FG0 603639		194 41 31
22 (M28x1,5)	FG0 603640		194 41 49
28 (M34x1,5)	FG0 604808		194 06 47
35 (M42x2)	FG0 603925		194 06 48
28 (M34x1,5) x22 (M28x1,5)	FG0 604810		194 06 46

SKRUVDEL

T-rör förkromad Dy x Dy x Dy



12 (G 3/8)	FG0 603637 20		194 77 61
15 (G 1/2)	FG0 603638 20	V6	194 77 79
18 (M24x1,5)	FG0 603639 20		194 71 57
22 (M28x1,5)	FG0 603640 20		194 71 58
12 (G 3/8) x15 (G 1/2) x15	FG0 603646 20	V6	197 01 70
15 (G 1/2) x15x22 (M28x1,5)	FG0 603653 20	V6	197 01 71
22 (M28x1,5) x15 (G 1/2)	FG0 603656 20	V6	197 01 72

KOPPLING

T-rör Dy x utvärdig rörgång x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



12x15 (G 1/2)	FG0 376553		194 43 54
15x15 (G 1/2)	FG0 376554		194 43 96

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

KOPPLING

T-rör Dy x Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



15x15x G 1/2	FG0 376654	194 48 67
--------------	------------	-----------

KOPPLING

T-rör Dy x invändig rörgänga x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



12x G 1/2	FG0 376753	194 49 41
15x G 1/2	FG0 376754	194 49 66
22x G 1/2	FG0 376758	194 04 18
22x G 3/4	FG0 376759	194 04 19

KOPPLING

T-rör förkromad Dy x invändig rörgänga x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



12x G 1/2	FG0 376753 20	194 80 18
15x G 1/2	FG0 376754 20	194 95 36

VENTILFÄSTE

Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



10*x G 1/2	FG0 397050	194 50 39
12*x G 1/2	FG0 397051	194 50 47
15x G 1/2	FG0 397052	194 50 54

VENTILFÄSTE

förkromad Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



12*x G 1/2	FG0 397051 20	194 50 88
15x G 1/2	FG0 397052 20	194 50 96
22x G 3/4	FG0 397053 20	194 02 98

VENTILFÄSTE

förkromad Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



12*x G 3/4	FG0 397055 20	194 50 99
15x G 3/4	FG0 397056 20	194 51 00

* förminskning

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
PROVTRYCKNINGSPROPP Dy				
	10	FG0 395103		194 57 32
	12	FG0 395104		194 57 40
	15	FG0 395105		194 57 57
	18	FG0 395108		194 57 65
	22	FG0 395111		194 57 73
	28	FG0 395115		194 57 81

PLUGG

Vatette-ända Dy

	6 & 8	FG0 603714	194 59 48
	10	FG0 603809	194 59 55
	12	FG0 603715	194 59 63
	15	FG0 603716	194 59 71
	18	FG0 603717	194 59 89
	22	FG0 603718	194 59 97
	28	FG0 603719	194 60 03
	35	FG0 603934	194 59 06
	42	FG0 603935	194 59 14
	54	FG0 603936	194 59 22

KLÄMRING

Vatette-ända/Dy rör, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör

	8	FG0 603468	194 56 17
	10	FG0 603469	194 56 25
	12	FG0 603470	194 56 33
	15	FG0 603480	194 56 41
	18	FG0 603481	194 56 58
	22	FG0 603482	194 56 66
	28	FG0 603483	194 56 74
	35	FG0 603904	194 58 07
	42	FG0 603905	194 58 15
	54	FG0 603906	194 58 23

AVLUFTNINGSPLOGG

Dy

15	FG0 398060	194 59 72
----	------------	-----------



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
FÖRMINSKNING	Vatette-ända Dy x Dy rör, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			



8x6	FG0 603974		194 51 04
10x8	FG0 603970		194 51 39
12x6	FG0 603975		194 51 38
12x8	FG0 603977		194 51 46
12x10	FG0 603978		194 51 53
15x8	FG0 603979		194 51 61
15x10*	FG0 603980		194 51 79
15x11	FG0 603976		194 51 80
15x12*	FG0 603981		194 51 87
15x13	FG0 603973		194 53 77
18x10	FG0 603990		194 51 95
18x12	FG0 603982		194 52 03
18x15	FG0 603983		194 52 11
18x16**	FG0 603992		194 52 29
22x10	FG0 603991		194 52 37
22x12	FG0 603984		194 52 45
22x15	FG0 603985		194 52 52
22x18	FG0 603986		194 52 60
22x19**	FG0 603950		194 55 50
22x20,5*	FG0 603964		194 55 71
22x21	FG0 603965		193 43 37
28x12	FG0 603987		194 52 78
28x15	FG0 603988		194 52 86
28x18	FG0 603993		194 52 94
28x22	FG0 603989		194 53 02
35x15	FG0 603994		194 53 44
35x22	FG0 603995		194 53 51
35x28	FG0 603996		194 53 10
42x28	FG0 603971		194 55 00
42x35	FG0 603997		194 53 28
54x35	FG0 603972		194 55 18
54x42	FG0 603998		194 53 36
42x36	FG0 603999		194 53 85

KOPPLINGSMUTTER

finns i dimensioner från Dy8 till Dy54, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



8 (G 1/4)	FG0 603464		194 60 52
10 (G 3/8)	FG0 603465		194 60 60
12 (G 3/8)	FG0 603466		194 60 78
15 (G 1/2)	FG0 603476		194 60 86
18 (M24x1,5)	FG0 603477		194 60 94
22 (M28x1,5)	FG0 603478		194 61 02
28 (M34x1,5)	FG0 604801		194 61 10
35 (M42x2)	FG0 603901		194 61 28
42 (M50x2)	FG0 603902		194 61 36
54 (M65x2)	FG0 603903		194 61 44

* förnicklad

** utan stopp

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLINGSMUTTER 	förokromad finns i dimensioner från Dy10 till Dy22, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	10 (G 3/8)	FG0 603465 20		194 72 25
	12 (G 3/8)	FG0 603466 20		194 72 33
	15 (G 1/2)	FG0 603476 20		194 72 41
	18 (M24x1,5)	FG0 603477 20		194 72 42
	22 (M28x1,5)	FG0 603478 20		194 72 43
HALVKOPPLING 	förokromad Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	8x G 1/2	FG0 395002 20		194 66 23
	10x G 1/2	FG0 395003 20		194 66 31
	12x G 1/2	FG0 395004 20		194 66 49
	15x G 1/2	FG0 395005 20		194 66 56
	16x G 1/2	FG0 395006 20		194 66 80
KLÄMRING 	halvkoppling finns i dimensioner från Dy10 till Dy16, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	10	FG0 603960		194 66 50
	12	FG0 603961		194 66 51
	15	FG0 603748		194 66 52
	16	FG0 603944		194 66 53
PACKNING 	Till alla varianter av halvkopplingar			
	Packning	FG0 603362		194 66 85
PLANADAPTER 	placeras i Vatable-ända Dy12 / 15 för att erhålla planända			
	12 (G 3/8)	FG0 604688		194 56 44
	15 (G 1/2)	FG0 604689		194 56 40
RINGSPÄRRNYCKEL 	öppningsbar för enklare åtdragning i trånga utrymmen			
	NV 20	FG0 398281		188 20 61
	NV 24	FG0 398280		187 81 98
	NV 32	FG0 398279		211 32 61



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
STÖDHYLSA	Dy x Godstjocklek för PEX-rör			
	12x2,0	FG0 603392		186 60 96
	15x2,5	FG0 603393		186 60 97
	16x2,0	FG0 603398		
	16x2,2	FG0 603397		186 61 01
	18x2,5	FG0 603394		186 60 98
	22x3,0	FG0 603395		186 60 99
	28x4,0	FG0 603396		186 61 00

STÖDHYLSA	Dy x Godstjocklek för kopparrör			
	10x0,8	FG0 603383		186 60 14
	10x1,0	FG0 603388		186 60 15
	12x1,0	FG0 603384		186 60 16
	15x1,0	FG0 603385		186 60 17
	18x1,0	FG0 603386		186 60 20
	22x1,0	FG0 603387		186 60 21

PRODUKTVÄSKA	Vatette smart produktväska utan Vatette kopplingar			
	Tom väska	FG0 398150		
	Gula kopplingar	FG0 398151		
	Kromade kopplingar	FG0 398153		


PRODUKTKATALOG



GB8030000611 2025.01

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------


ÖVERGÅNGSKOPPLING	Securex Dy16 x Vatette Dy15 före 1954.			
--------------------------	--	--	--	--



Utv. rörgänga R 5/8" (Ø22,7)	FG0 398052	194 64 75
---------------------------------	------------	-----------




ÖVERGÅNGSKOPPLING	Securex Dy16 x Vatette Dy15 före 1954.			
--------------------------	--	--	--	--



Inv. rörgänga R 5/8	FG0 398053	194 64 76
------------------------	------------	-----------




ÖVERGÅNGSKOPPLING	Securex Dy16 x Vatette Dy15 efter 1954.			
--------------------------	---	--	--	--



Utv. rörgänga M21x1,5	FG0 398050	194 64 74
--------------------------	------------	-----------



ÖVERGÅNGSKOPPLING	Securex Dy16 x Vatette Dy15 efter 1954.			
--------------------------	---	--	--	--




Inv. rörgänga M21x1,5	FG0 398051	194 64 82
--------------------------	------------	-----------



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
ÖVERGÅNGSKONA	Efter 1954 ansluts mot Vatette Dy22			



ÖVERGÅNGSKONA	FG0 604837	194 60 05
---------------	------------	-----------




Securex Dy22
Vatette Dy22

PLUGG	Securex Dy 15/22/28
-------	---------------------




Gul 15	FG0 600472	180 72 54
Gul 22	FG0 600473	180 72 88
Gul 28	FG0 600474	180 72 96

ÖVERGÅNGSNIPPEL	Securex Vatette-gänga x utvändig rörgänga
-----------------	---



Dy22 M28x1,5x G 3/4	FG0 600852	194 63 26
---------------------	------------	-----------

ÖVERGÅNGSNIPPEL	Securex Vatette-gänga x invändig rörgänga
-----------------	---



Dy22 M28x1,5x G 3/4	FG0 600862	194 64 33
---------------------	------------	-----------

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
STÖDHYLSA	används tillsammans med Vatette Klämringskoppling Dy 42			
	42	FG0 603951		194 60 07
KOPPLING	T-rör reparation Dy x Dy x Dy			
	16***x15**	FG0 370605 09		194 45 03
FÖRSTORING	Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	15x16	FG0 395056		194 53 93
FÖRSTORING	förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	15x16	FG0 395056 20		194 54 68
FÖRMINSKNING	Vatette-ända Dy x Dy rör, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör			
	15x11	FG0 603976		194 51 80
	15x13	FG0 603973		194 53 77
	18x16**	FG0 603992		194 52 29
	22x19**	FG0 603950		194 55 50
	22x20,5*	FG0 603964		194 55 71
	22x21	FG0 603965		193 43 37

* förnicklad

** utan stopp

*** förminskning



VATETTE PLAST

Vatette Plast består av skruvdel, klämhylsa samt mutter och är en unik kopplingslösning som på ett enkelt sätt klarar de flesta PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör på den svenska marknaden. Vatette Plasts patenterade lösning täcker rörens olika vägg tjocklekar och toleranser. Kopplingssetet kan anslutas på Vatettes kopplingar, kulventiler, fördelare och fullflödesventiler. Förmonterade övergångskopplingar plast x koppar finns också i sortimentet.

TYPGODKÄND
FÖR DE FLESTA
FÖREKOMMANDE
RÖR

Mutter och klämhylsa ansluts mot
Vatettes kopplingar, kulventiler,
fördelare och fullflödesventiler

Titthål som visar att
röret är i botten

Vattenberörda delar samt
mutterar (CR) är av typgodkänd
avzinkningshårdig mässing

Korta byggmått och insticksdjup ger
enklare installation i trånga utrymmen
såsom kopplingsskåp, slitsar och schakt

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR:

• PEX-rör • PE-RT-rör • PB-rör • Multilayer-rör (enligt tabell sida 135) • PEM-rör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING | DIMENSION | ART. NR | V6 | RSK-NR

KOPPLINGSSET

klämhylsa och mutter Dy x godstjocklek



12x1,7-2,0	FG0 495004	187 38 00
15x2,5	FG0 495005	187 38 01
16x2,0-2,25	FG0 495006	187 38 02
18x2,5	FG0 495008	187 38 03
20x2,0-2,3	FG0 495009	187 38 04
20x2,4-2,7	FG0 495021	187 82 21
20x2,8-3,0	FG0 495010	187 38 05
22x3,0	FG0 495011	187 38 06
25x2,3-2,5	FG0 495012	187 38 07
25x3,0-3,7	FG0 495013	187 38 08
26x3,0	FG0 495014	187 58 97
28x4,0	FG0 495015	187 38 09
32x2,8-3,0	FG0 495016	187 38 10
32x4,4-4,5	FG0 495017	187 38 11
40x3,5-4,0	FG0 495019	187 38 12
40x5,5	FG0 495020	187 38 13
22 x18x2,5	FG0 495053	187 76 49

KOPPLINGSSET

förkromad klämhylsa och mutter Dy x godstjocklek



12x1,7-2,0	FG0 495004 20	187 38 14
15x2,5	FG0 495005 20	187 38 15
16x2,0-2,25	FG0 495006 20	187 38 16
17x2,0	FG0 495007 20	187 43 68
18x2,5	FG0 495008 20	187 38 66
20x2,0-2,3	FG0 495009 20	187 38 64
20x2,4-2,7	FG0 495021 20	187 82 20
20x2,8-3,0	FG0 495010 20	187 38 65
22x3,0	FG0 495011 20	187 38 67
Förminskning 22 till 18x2,5	FG0 495053 20	187 77 83

KLÄMHYLSA

Dy x godstjocklek



15x2,5	FG0 606002	V6	194 56 42
16x2,0-2,25	FG0 606004	V6	194 56 43
Förminskning 15 till 12x1,7-2,0	FG0 606030	V6	194 56 45
20x2,0-2,3	FG0 606008	V6	197 01 65
20x2,4-2,7	FG0 606009	V6	197 01 66
20x2,8-3,0	FG0 606010	V6	197 01 67

FÖRMINSKNINGSSET

Dy20=>18 förminskningskona och klämhylsa för anslutning av Dy18 PEX, Alu-PEX, PEM och PB-rör mot Vatette-ända Dy22



20=>18	FG0 495070	V6	196 20 13
--------	------------	----	-----------

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
HALVKOPPLING	förokromad kopplingsset med hylsa och mutter			



15x2,5	FG0 495065 20	188 18 30
16x2,0-2,25	FG0 495066 20	188 18 31

RADIATORANSLUTNINGSSSET	förokromad med o-ringstättning mot radiatorkopplet			
--------------------------------	--	--	--	--



M22x15x2,5	FG0 495050 20	187 38 68
M22x16x2,0-2,25	FG0 495051 20	187 38 23

KOPPLING	rak övergång plast x koppar			
-----------------	-----------------------------	--	--	--



15x2,5 x Cu10	FG0 410503	187 43 59
15x2,5 x Cu12	FG0 410504	187 43 61
15x2,5 x Cu15	FG0 410505	187 43 63
16x2,0-2,25 x Cu10	FG0 410603	187 38 17
16xCu12	FG0 410604	187 38 19
16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 410605	187 38 21
20x2,0-2,3 x Cu22	FG0 410911	187 38 52
20x2,4-2,7 x Cu22	FG0 412111	187 82 18
20x2,8-3,0 x Cu22	FG0 411011	187 38 53
25x2,3-2,5 x Cu28	FG0 411215	187 38 54
25x3,0-3,7 x Cu28	FG0 411315	187 38 55
32x2,8-3,0 x Cu35	FG0 411618	187 38 56
32x4,4 x Cu35	FG0 411718	187 38 57

KOPPLING	rak förokromad övergång plast x koppar			
-----------------	--	--	--	--



15x2,5 x Cu10	FG0 410503 20	187 43 60
15x2,5 x Cu12	FG0 410504 20	187 43 62
15x2,5 x Cu15	FG0 410505 20	187 43 64
16x2,0-2,25 x Cu10	FG0 410603 20	187 38 18
16x2,0-2,25 x Cu12	FG0 410604 20	187 38 20
16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 410605 20	187 38 24


BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING VINKEL 	övergång plast x koppar			
	16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 440605		187 38 22
	20x2,0-2,3 x Cu22	FG0 440911		187 38 58
	20x2,4-2,7 x Cu22	FG0 442111		187 82 19
	20x2,8-3,0 x Cu22	FG0 441011		187 38 59
	25x2,3-2,5 x Cu28	FG0 441315		187 38 60
	25x3,0-3,7 x Cu28	FG0 441415		187 38 61
	32x2,8-3,0 x Cu35	FG0 441615		187 38 62
	32x4,4 x Cu35	FG0 441718		187 38 63
KOPPLING VINKEL 	förokromad övergång plast x koppar			
	16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 440605 20		187 38 25
KULVENTIL 	rak förokromad övergång plast x koppar, med vred			
	15x2,5 x Cu10	FG0 710551 05		854 70 19
	15x2,5 x Cu12	FG0 710552 05		854 70 20
	15x2,5 x Cu15	FG0 710553 05		854 70 21
	16x2,0-2,25 x Cu10	FG0 710651 05		854 70 16
	16x2,0-2,25 x Cu12	FG0 710652 05		854 70 17
	16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 710653 05		854 70 18
KULVENTIL 	vinkel förokromad övergång plast x koppar, med vred			
	15x2,5 x Cu10	FG0 740551 05	V6	854 70 45
	15x2,5 x Cu12	FG0 740552 05	V6	854 70 46
	16x2,0-2,25 x Cu10	FG0 740651 05	V6	854 70 48
	16x2,0-2,25 x Cu12	FG0 740652 05	V6	854 70 49
	16x2,0-2,25 x Cu15	FG0 740653 05	V6	854 70 50
PROVTRYCKNINGSPROPP Dy x godstjocklek 				
	16x2,0-2,25	FG0 495106		194 57 59

VATETTE PE PLASTRÖRSKOPPLING

Vatette PE består av en vit plasthylsa avsedd för att koppla PEM-, PEL- eller PEH-rör i dimensions-område Dy16-50. Det finns både kompletta Vatette-kopplingar PE x PE, PE x Klämringskoppling eller som lösa PE-hylsor. Med Vatette PE-hylsa kan Vatette Klämringskopplingar enkelt byggas om från kopparrör till plaströr. Adapterar med in- och utvändiga rörgångar ökar flexibiliteten vid projektering och installation. Vid extremt höga hållfasthetskrav rekommenderas Vattettes stödhylsa.

PASSAR MED
FULLFLÖDES-
VENTILER

Plasthylsan är tillverkad i dricksvattengodkänt material och ersätter klämringen i en Vatette-koppling/kulventil

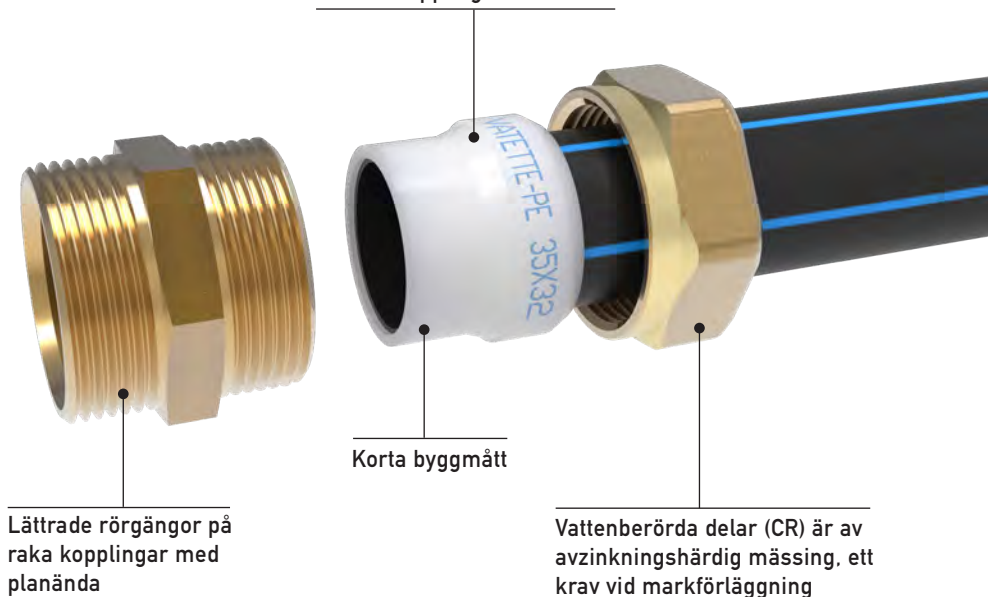

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖR:

• PEM-rör (typgodkänd för PE80 och PE100) • PEL-rör • PEH-rör

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING	rak Dy x Dy			
	16	FG0 510600		243 65 01
	20	FG0 510900		243 65 03
	25	FG0 511200		243 65 05
	32	FG0 511600		243 65 07
	40	FG0 511900		243 65 09
	50	FG0 512200		243 65 11

ÖVERGÅNGSKOPPLING rak PEM-koppar Dy x Dy inkl. stödhylsa för PEM-rör

	40x28	FG0 511915		243 66 13
	40x35	FG0 511918		243 66 15

KOPPLING rak Dy x utvärdig rörgänga med plan nippelända

	16xG 1/2	FG0 520635		243 65 12
	20xG 1/2	FG0 520935		243 65 14
	20xG 3/4	FG0 520936		243 65 15
	20xG 1	FG0 520937		243 65 16
	25xG 3/4	FG0 521236		243 65 17
	25xG 1	FG0 521237		243 65 18
	32xG 1	FG0 521637		243 65 19
	32xG 1 1/4	FG0 521638		243 65 20
	40xG 1	FG0 521937		243 65 21
	40xG 1 1/4	FG0 521938		243 65 22
	40xG 1 1/2	FG0 521539		243 65 23
	50xG 1 1/2	FG0 522239		243 65 24
	50xG 2	FG0 522240		243 65 25

KOPPLING rak Dy x invändig rörgänga

	16xG 1/2	FG0 530635		243 65 26
	16xG 3/4	FG0 530636		243 65 27
	20xG 1/2	FG0 530935		243 65 28
	20xG 3/4	FG0 530936		243 65 29
	20xG 1	FG0 530937		243 65 30
	25xG 3/4	FG0 531236		243 65 31
	25xG 1	FG0 531237		243 65 32
	32xG 1	FG0 531637		243 65 93
	32xG 1 1/4	FG0 531638		243 65 33
	40xG 1	FG0 531937		243 65 34
	40xG 1 1/4	FG0 531938		243 65 35
	40xG 1 1/2	FG0 531939		243 65 36
	50xG 1 1/2	FG0 532239		243 65 37
	50xG 2	FG0 532240		243 65 38



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING	vinkel Dy x Dy			
	16	FG0 540600		243 65 39
	20	FG0 540900		243 65 41
	25	FG0 541200		243 65 43
	32	FG0 541600		243 65 45
	40	FG0 541900		243 65 47
	50	FG0 542200		243 65 49

ÖVERGÅNGSKOPPLING	vinkel PEM-koppar Dy x Dy inkl. stödhylsa för PEM-rör			
	40x28	FG0 541915		243 66 14
	40x35	FG0 541918		243 66 16

KOPPLING	vinkel Dy x utvändig rörgänga			
	16xG 1/2	FG0 550635		243 65 50
	20xG 1/2	FG0 550935		243 65 52
	20xG 3/4	FG0 550936		243 65 53
	20*xG 1	FG0 550937		243 65 54
	25xG 3/4	FG0 551236		243 65 55
	25xG 1	FG0 551237		243 65 56
	32xG 1	FG0 551637		243 65 57
	32xG 1 1/4	FG0 551638		243 65 58
	40xG 1	FG0 551937		243 65 59
	40xG 1 1/4	FG0 551938		243 65 60
	40xG 1 1/2	FG0 551939		243 65 61
	50xG 2	FG0 552240		243 65 62

KOPPLING	vinkel Dy x utvändig rörgänga			
	16xG 1/2	FG0 560635		243 65 63
	20xG 3/4	FG0 560936		243 65 66
	25xG 3/4	FG0 561236		243 65 68
	25xG 1	FG0 561237		243 65 69
	32xG 1	FG0 561637		243 65 70
	32xG 1 1/4	FG0 561638		243 65 71
	40xG 1	FG0 561937		243 65 72
	40xG 1 1/2	FG0 561939		243 65 74
	50xG 2	FG0 562240		243 65 75

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLING	T-rör Dy x Dy x Dy			
 Där Dim för 1 och 3 är lika anges endast 1	16	FG0 570600		243 65 76
	20x16*	FG0 570906		243 65 77
	20	FG0 570900		243 65 78
	25x20	FG0 571209		243 65 79
	25	FG0 571200		243 65 80
	32x20*	FG0 571609		243 65 81
	32x25	FG0 571612		243 65 82
	32	FG0 571600		243 65 83
	40	FG0 571900		243 65 86
	50	FG0 572200		243 65 89



VENTILFÄSTE

Dy x invändig rörgänga			
16xG 1/2	FG0 597006		243 65 91
20xG 3/4	FG0 597009		243 65 92



PLASTHYLSA OCH MUTTER för rör Dy

16	FG0 605480	186 61 52
----	------------	-----------



PE PLASTHYLSA

Vatette-ända Dy x Dy PE-rör			
22x20	FG0 605482		186 61 54
28x25	FG0 605484		186 61 56
35x32	FG0 605486		186 61 58
42x40	FG0 605488		186 61 60
54x50	FG0 605490		186 61 62



PE FÖRMINSKNING

Vatette-ända Dy x Dy PE-rör		
22x16	FG0 605481	186 61 53
28x20	FG0 605483	186 61 55
35x25	FG0 605485	186 61 57
42x32	FG0 605487	186 61 59
54x40	FG0 605489	186 61 61



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
STÖDHYLSA	Dy för PEM-rör PN-6,3/10			
	16x2,0	FG0 605500		186 61 70
	20x2,0	FG0 605502		186 61 71
	25x2,3	FG0 605504		186 61 72
	32x2,9-3,0	FG0 605506		186 61 73
	40x3,7	FG0 605508		186 61 74
	50x4,6	FG0 605510		186 61 75
	32x2,0	FG0 605507		186 61 78
	40x2,4	FG0 605509		186 61 76
ADAPTER	Dy x utvändig rörgänga. Med slätända som passar mot Vatette Klämringskoppling (för kopparrör) x utv. rörgänga. Den utvändiga rörgängade delen är fasad för att passa Pelette mutter/plasthylsa			
	15xG 1/2	FG0 605450		243 65 95
	22xG 1/2	FG0 605451		243 65 96
	22xG 3/4	FG0 605452		243 65 97
	28xG 3/4	FG0 605453		243 65 98
	28xG 1	FG0 605454		243 65 99
	35xG 3/4	FG0 605455		243 66 00
	35xG 1	FG0 605456		243 66 01
	42xG 1	FG0 605457		243 66 02
	42xG 1 1/4	FG0 605458		243 66 03
ADAPTER	Dy x utvändig rörgänga. Med slätända som passar mot Vatette Klämringskoppling (för kopparrör) x utv. rörgänga.			
	22xG 3/4 med planända	FG0 605472		243 66 19
ADAPTER	Dy x utvändig rörgänga. Med slätända som passar mot Vatette Klämringskoppling (för kopparrör) x utv. rörgänga.			
	15xG 1/2	FG0 605460		243 66 04
	22xG 1/2	FG0 605461		243 66 05
	22xG 3/4	FG0 605462		243 66 06
	28xG 3/4	FG0 605463		243 66 07
	28xG 1	FG0 605464		243 66 08
	35xG 3/4	FG0 605465		243 66 09
	35xG 1	FG0 605466		243 66 10
	42xG 1	FG0 605467		243 66 11
	42xG 1 1/4	FG0 605468		243 66 12

ANTECKNA HÄR:

SÅ HÄR GÖR DU MED "GAMLA" PEL-RÖR	
PEL-Dim Dy x Di	TYP AV KOPPLING
16x12	Vatette PE Dy16
22x16	Vatette-koppling Dy22 med stödhylsa 18x1 (Cu) RSK 186 60 20
28x22	Vatette-koppling Dy28 med en kopparrörsbit ca 40 mm lång Dy 22 som stödhylsa
36x28	Vatette-koppling Dy36 (förmiska 42 till 36) med en kopparrörsbit ca 40 mm lång Dy28 som stödhylsa
42x34	Vatette-koppling Dy42 med stödhylsa 42x4 RSK 194 60 07


Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.



VATETTE STÅL

Vatette Stål består av en röd plashylsa som placeras i en Vatette Klämringskoppling och används istället för klämring i kopplingen eller kulventilen. Användningsområdet för Vatette Stål är t.ex. värmeanläggningar, tryckluft och gasol. I sortimentet finns plasthylsor för koppling och kulventil i dimensionerna Dy18, 22, 28 och 35.

PASSAR MED
FULLFLÖDES-
VENTILER

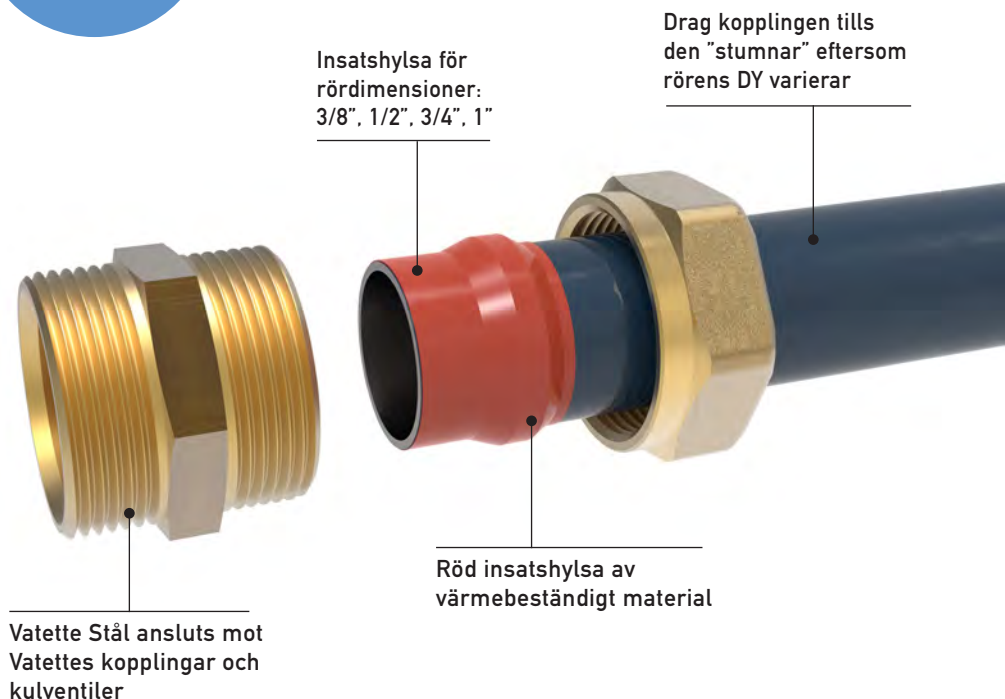

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Stålrör SS-326/327 svarta, blåa, gröna, röda

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.




BENÄMNING	DIMENSION	ANSLUTS		ART. NR	RSK-NR
		MOT VATETTE			
VATETTE STÅL	plasthylsa som placeras i en Vatette klämringskoppling och används istället för klämringen i en koppling eller kulventil				
	Dy(≈17,2) 3/8"	Dy18		FG0 603891	194 53 45
	Dy(≈21,3) 1/2"	Dy22		FG0 603892	194 53 46
	Dy(≈26,9) 3/4"	Dy28		FG0 603893	194 53 47
	Dy(≈33,7) 1"	Dy35		FG0 603894	194 53 48



VATETTE KULVENTIL

Vatette Kulventiler finns som raka, vinklar eller T-rör i Dy12, 15 och 22. De kan enkelt "byggas om" för olika rörtyper med hjälp av bl.a. Vatette Plast. Ventilhuset är i ett stycke, inga lösa nipplar som håller kulan på plats, vilket minimerar risken för spänningskorrosion. Ventilerna levereras med eller utan vred.

Vatette-ända som passar med övriga produkter i System Vatette i Dy12, 15, 22

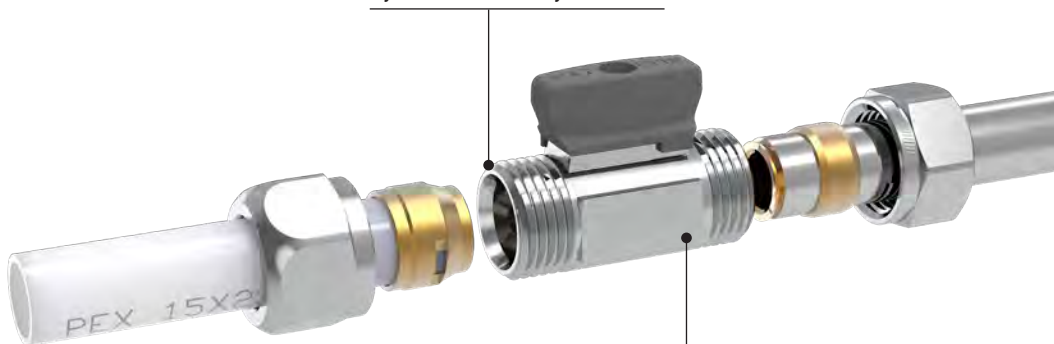

Mjuktätande EPDM-tätningar minskar risken att kulan fastnar

TIPS! KOMPLETTERA MED VATETTE LÄCKAGEBRYTARE



KOMPLETTERANDE PRODUKTER

PRODUKT:		FÖR ANSLUTNING:
Vatette Klämring och Förminskning		Kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör, slätända
Vatette Plast		PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör
Vatette PE		PEM-, PEL-, PEH-rör
Vatette Stål		STÅL-rör, SS-326/327
Vatette Dubbel-mutter		Vatette-ändar, planändar

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING

DIMENSION

ART. NR

V6

RSK-NR

KULVENTIL

rak förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred



10*	FG0 710300 05		854 69 53
12	FG0 710400 05		854 69 54
15	FG0 710500 05	V6	854 69 55
18*	FG0 710800 05		854 69 57
22	FG0 711100 05		854 69 58
12x10	FG0 710403 05		854 69 61
15x10	FG0 710503 05		854 69 62
15x12	FG0 710504 05		854 69 63
16**x10	FG0 710603 05		854 69 65
16**x12	FG0 710604 05		854 69 66
16**x15	FG0 710605 05	V6	854 69 67



KULVENTIL

rak förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



16**x12	FG0 710604	V6	854 69 23
---------	------------	----	-----------



KULVENTIL

rak förkromad utvändig rörgänga x utvändig rörgänga, med vred



12 (G 3/8)	FG0 710400 08		854 69 40
15 (G 1/2)	FG0 710500 08	V6	854 69 41



KULVENTIL

rak förkromad Dy x utvändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred



10x15 (G 1/2)	FG0 720335 05		854 69 50
12x15 (G 1/2)	FG0 720435 05		854 69 51
15x15 (G 1/2)	FG0 720535 95	V6	854 69 52



KULVENTIL

rak förkromad Dy x utvändig rörgänga med planända, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred



12x G 3/8	FG0 720434 05		854 71 10
12x G 1/2	FG0 720435 95		854 71 11
15x G 3/8	FG0 720534 05		854 70 95
15x G 1/2	FG0 720535 05		854 70 11



* förminsning

** förstoring

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KULVENTIL	rak förkromad Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred			
	10*x G 1/2	FG0 730335 05		854 69 46
	12x G 3/8	FG0 730434 05		854 69 45
	12*x G 1/2	FG0 730435 05		854 69 47
	15x G 1/2	FG0 730535 05		854 69 48

KULVENTIL	rak förkromad utvändig rörgänga x invändig rörgänga, med vred			
	12 (G 3/8) x G 3/8	FG0 730434 08		854 69 42
	15 (G 1/2) x G 1/2	FG0 730535 08		854 69 43

KULVENTIL	rak förkromad invändig rörgänga x invändig rörgänga, med vred			
	G 3/8	FG0 795034 05		854 69 38
	G 1/2	FG0 795035 05		854 69 39

KULVENTIL	rak förkromad Dy x lekande mutter och planpackning, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred			
	15 x lekande mutter G1/2	FG0 798005		854 70 92

KULVENTIL	rak förkromad utvändig rörgänga med planända x lekande mutter, med vred			
	G 1/2 planända x lekande mutter G1/2	FG0 798056		854 70 22

* förminskning

** förstoring

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KULVENTIL	vinkel förkromad Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred			
	12	FG0 740400 05		854 69 74
	15	FG0 740500 05	V6	854 69 75
	18*	FG0 740800 05		854 69 90
	22	FG0 741100 05		854 69 93
	12x10*	FG0 740403 05		854 70 09
	15x10	FG0 740503 05		854 70 53
	15x12	FG0 740504 05		854 70 52
KULVENTIL	vinkel förkromad Dy x lekande mutter och planpackning, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred			
	15 x lekande mutter G 1/2	FG0 798006		549 51 43
KULVENTIL	vinkel förkromad utvändig rörgänga x utvändig rörgänga, med vred			
	15 (G 1/2)	FG0 740500 08	V6	854 69 69
	18 (M24x1,5) x 15 (G 1/2)	FG0 740805 08		854 70 93
KULVENTIL	vinkel förkromad Dy x utvändig rörgänga med planända, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred			
	15 x G 3/8	FG0 750534 05		854 70 96
	15 x G 1/2	FG0 750535 05		854 69 72
KULVENTIL	vinkel förkromad Dy x Utvändig rörgänga med planända, med backventil, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred			
	15x G 1/2	FG0 798020		549 51 44
KULVENTIL	vinkel förkromad Dy x invändig rörgänga, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred			
	12*x G 1/2	FG0 760435 05		854 70 54
	15 x G 1/2	FG0 760535 05		854 70 03

* förminsning

** förstoring



= se sidan 6



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KULVENTIL	T-rör förkromad Dy x Dy x Dy, med vred			
	12*	FG0 770400 05		854 14 37
	15	FG0 770500 05	V6	854 69 77
	18*	FG0 770800 05		854 69 78
	22	FG0 771100 05		854 69 79

KULVENTIL	T-rör förkromad Dy x utvändig rörgänga x Dy för koppar- och rostfria stålrör, med vred			
	15 x G 1/2	FG0 776554 05	V6	854 69 91


KULVENTIL	T-rör förkromad Dy x Dy x Dy, för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör, med vred			
	15 (G 1/2)	FG0 770500 08	V6	854 69 76

VRED	vred till Vatette kulventiler			
	Grått vred	FG0 636807		854 70 24

VRED	vred till Vatette kulventiler			
	Rött vred	FG0 636807 41		854 70 97


VRED	vred till Vatette kulventiler			
	Blått vred	FG0 636807 42		854 70 98

FLÖDESDIAGRAM

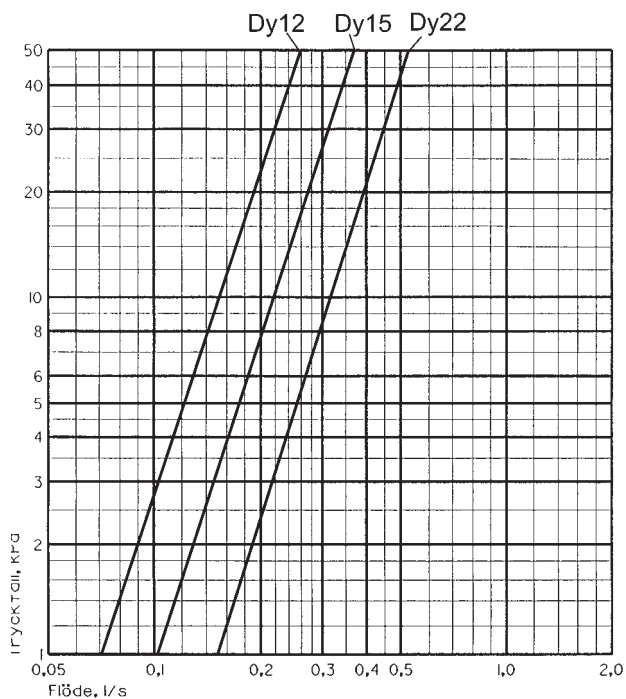

VATETTE FULLFLÖDESVENTIL

Vatette Fullflödesventil finns i Dy12-54 samt invändig tumgänga G3/8-G2, med kort eller lång spindelhals. Ventilen har fullt genomlopp vilket betyder att hålet i kulan är lika stort som rörets innerdiameter. Tätningarna är av PTFE vilket ger ökad formstabilitet och täthet. Ventilhuset är av avzinkningshårdig mässing och gör fullflödesventilerna lämpade för tappvatten, värme och kyla. De kan anslutas mot bl.a. koppar-, plast-, eller rostfria stålror.

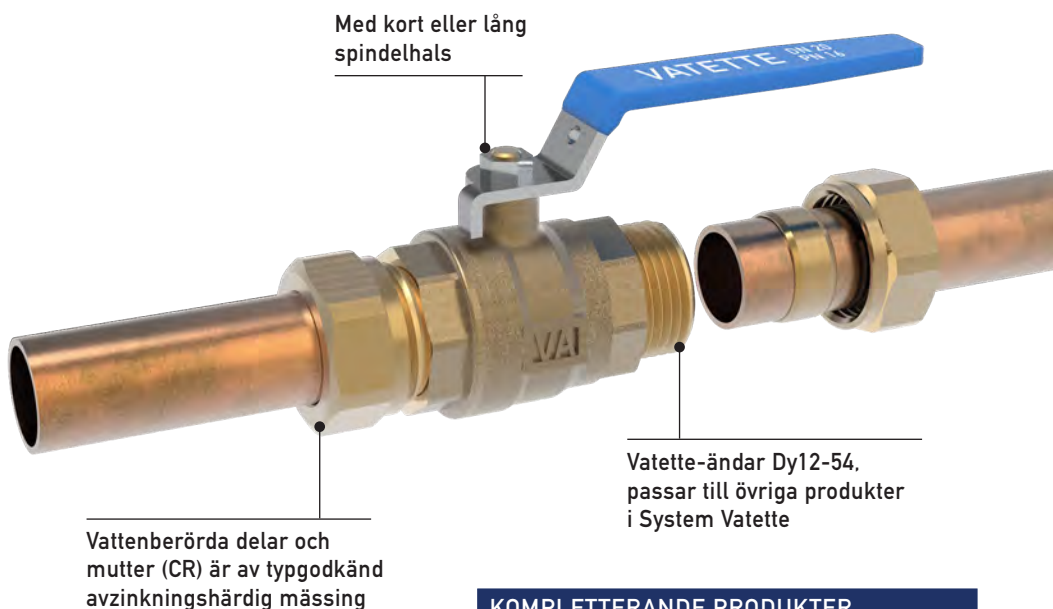

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

PRODUKT:	FÖR ANSLUTNING:
Vatette Klämring och Förminskning	Kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålror, slätända
Vatette Plast	PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör
Vatette PE	PEM-, PEL-, PEH-rör
Vatette Stål	STÅL-rör, SS-326/327
Vatette Dubbel-mutter	Vatette-ändar, planändar

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
-----------	-----------	---------	----	--------

FULLFLÖDESVENTIL

Dy x Dy med kort spindelhals



12 (DN10)	FG0 810400	854 70 75
15 (DN15)	FG0 810500	854 70 76
18 (DN20)	FG0 810800	854 70 77
22 (DN20)	FG0 811100	854 70 78
28 (DN25)	FG0 811500	854 70 79
35 (DN32)	FG0 811800	854 70 80
42 (DN40)	FG0 812100	854 70 81
54 (DN50)	FG0 812400	854 70 82

FULLFLÖDESVENTIL

Dy x Dy med lång spindelhals



12 (DN10)	FG0 810400 06	854 70 83
15 (DN15)	FG0 810500 06	854 70 84
18 (DN20)	FG0 810800 06	854 70 85
22 (DN20)	FG0 811100 06	854 70 86
28 (DN25)	FG0 811500 06	854 70 87
35 (DN32)	FG0 811800 06	854 70 88
42 (DN40)	FG0 812100 06	854 70 89
54 (DN50)	FG0 812400 06	854 70 90

FULLFLÖDESVENTIL

Invändig x Invändig med kort spindelhals



G 3/8 (DN10)	FG0 803400	854 70 61
G 1/2 (DN15)	FG0 803500	854 70 62
G 3/4 (DN20)	FG0 803600	854 70 63
G 1 (DN25)	FG0 803700	854 70 64
G 1 1/4 (DN32)	FG0 803800	854 70 65
G 1 1/2 (DN40)	FG0 803900	854 70 66
G 2 (DN50)	FG0 804000	854 70 67

FULLFLÖDESVENTIL

Invändig x Invändig med lång spindelhals



G 3/8 (DN10)	FG0 803400 06	854 70 68
G 1/2 (DN15)	FG0 803500 06	854 70 69
G 3/4 (DN20)	FG0 803600 06	854 70 70
G 1 (DN25)	FG0 803700 06	854 70 71
G 1 1/4 (DN32)	FG0 803800 06	854 70 72
G 1 1/2 (DN40)	FG0 803900 06	854 70 73
G 2 (DN50)	FG0 804000 06	854 70 74

FULLFLÖDESVENTIL

vinkel Dy x Dy, med vred



15 (DN15)	FG0 840500 42	854 71 06
22 (DN20)	FG0 841100 42	549 32 10



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
FULLFLÖDESVENTIL	vinkel Dy x Dy, med vred			



15 (DN15)	FG0 840500 41	854 71 07
22 (DN20)	FG0 841100 41	549 32 09

FULLFLÖDESVENTIL	vinkel Dy22 x lekande mutter, med vred			
------------------	--	--	--	--



22x22 (M28x1,5) (DN20) blå	FG0 841151 42	854 71 03
22x22 (M28x1,5) (DN20) röd	FG0 841151 41	854 71 02

FULLFLÖDESVENTIL	rak Dy x lekande mutter, med rött vred			
------------------	--	--	--	--



22x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 811151 41	854 70 99
------------------------	---------------	-----------

FULLFLÖDESVENTIL	rak Dy x lekande mutter, med blått vred			
------------------	---	--	--	--



22x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 811151 42	854 71 00
------------------------	---------------	-----------

FULLFLÖDESVENTIL	vinkel PE Dy x lekande mutter, med blått vred			
------------------	---	--	--	--



PE32x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 841851 42	549 36 72
PE40x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 842151 42	549 42 56

TIPS! förminska med Vatette PE förminskning

35x25	FG0 605485	186 61 57
-------	------------	-----------

VRED	vred till Vatette fullflödesventil			
------	------------------------------------	--	--	--




Rött vred	FG0 637767 41	854 71 04
Blått vred	FG0 637767 42	854 71 05



VATETTE VATTENMÄTARKONSOL

Vatette Vattenmätarkonsol 190-220 mm är komplett med Vatette PE 32 för inkommande serviceledning och utgående Vatette Klämringskoppling Dy22. Enkel att anpassa för PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayerrör och den skjutbara längdanpassningen ger en snabb montering. Fullflödesventilerna är försedda med PTFE-tätningar för ökad formstabilitet och täthet. Typgodkänd kontrollerbar backventil med Dy22 x lekande mutter 22. Passbiten får endast sitta monterad under byggtiden. Ventiler och koppel kan köpas separat och kombineras med övriga delar inom System Vatette.

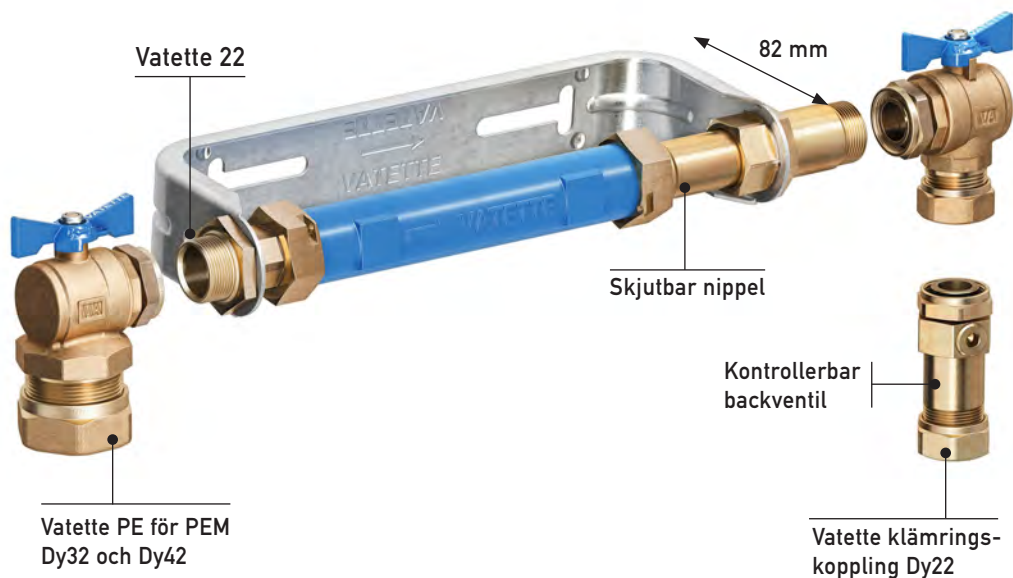

TEKNISK DATA FÖR VATETTE VATTENMÄTARKONSOL:

- Användningsområde: tappvatten • Max arbetstryck: 10 bar • Max arbetstemperatur: 30°C
- För vattenmätare: QN 2,5 • För vattenmätare: 190-220 mm


Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
VATTENMÄTARKONSOL 	med passbit, vinkelkulventiler och kontrollerbar backventil, cc-avstånd rör 415 mm			
	PE32 x CU22	FG0 986001		464 78 72
VATTENMÄTARKONSOL 	med passbit och vinkelkulventiler, cc-avstånd rör 415 mm			
	PE32 x CU22	FG0 986002		464 78 73
VATTENMÄTARKONSOL 	med passbit			
	22x22 (M28x1,5)	FG0 986003		464 78 74
BACKVENTIL 	Dy x lekande mutter, kontrollerbar			
	22x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 986011		464 78 75
FULLFLÖDESVENTIL 	vinkel Dy x lekande mutter, med blått vred			
	22x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 841151 42		854 71 03
FULLFLÖDESVENTIL 	vinkel PE Dy x lekande mutter, med blått vred			
	PE32x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 841851 42		549 36 72
	PE40x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 842151 42		549 42 56
	TIPS! förminska med Vatette PE förminskning			
	Plasthylsa 35x25	FG0 605485		186 61 57



VATETTE FÖRDELARE

Alla Vatette Fördelare har Vatette-ändar som kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör. Med Vatette Dubbelmuttrar kan även Vattettes breda sortiment av kulventiler och skruvdelar kombineras med fördelarna. Detta skapar stor flexibilitet vid projektering och installation.

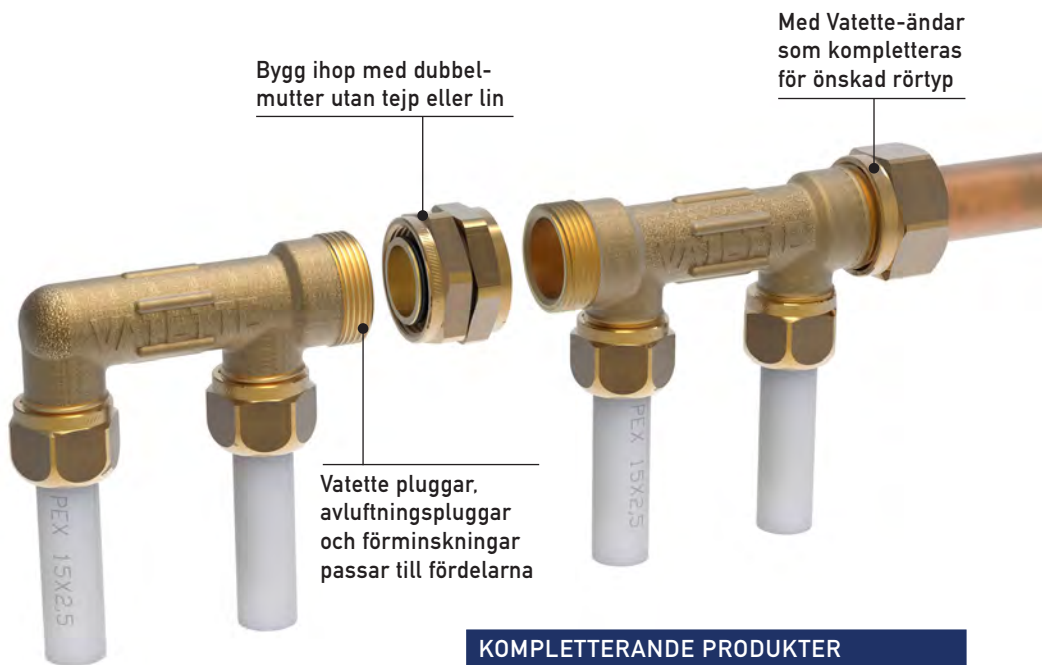

**TIPS! ANVÄND VATETTE
RINGSPÄRRNYCKEL
FÖR ENKLARE MONTERING**

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

PRODUKT:	FÖR ANSLUTNING:
Vatette Klämring och Förminsning	Kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör, slätända
Vatette Plast	PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör
Vatette PE	PEM-, PEL-, PEH-rör
Vatette Stål	STÅL-rör, SS-326/327
Vatette Dubbel-mutter	Vatette-ändar, planändar

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
FÖRDELARE	2-rör 50 cc Alla anslutningar är Vatette-ändar som kompletteras för önskad rörtyp			
	22 (M28x1,5) x15 (G1/2)	FG0 398252 09		187 58 05
FÖRDELARE	2-rör 50 cc Alla anslutningar är Vatette-ändar som kompletteras för önskad rörtyp			
	22 (M28x1,5) x15 (G1/2)	FG0 398251 09		221 80 44
FÖRDELARE	3-rör 50 cc Alla anslutningar är Vatette-ändar som kompletteras för önskad rörtyp			
	22 (M28x1,5) x15 (G1/2)	FG0 398253 09		187 58 06
FÖRDELARE	4-rör 50 cc Alla anslutningar är Vatette-ändar som kompletteras för önskad rörtyp			
	22 (M28x1,5) x15 (G1/2)	FG0 398254 09		187 58 07
FULLFLÖDESVENTIL	vinkel Dy x lekande mutter, med rött vred			
	22x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 841151 41		854 71 02
FULLFLÖDESVENTIL	vinkel Dy22 x lekande mutter, med blått vred			
	22x22 (M28x1,5) (DN20)	FG0 841151 42		854 71 03
VRED	vred DN20 till Vatette fullflödesventil			
	Rött vred	FG0 637767 41		854 71 04
	Blått vred	FG0 637767 42		854 71 05


VATETTE LÄCKAGEBRYTARE

Vatette läckagebrytare övervakar och styr vattenflödet lokalt. Sensorer placeras där risken för läckage är stor t.ex. under vattenansluten utrustning. Om sensorn blir fuktig går ett larm och motorn stänger av vattnet. Motorn monteras med ett enkelt handgrepp direkt på befintliga Vatette kulventiler och Väggfördelare^{V6}. Läckagebrytaren kan anslutas till Wi-Fi och mobil-appen Vatette Läckagebrytare för larmnotiser, styrning och schema, men den fungerar även utan Wi-Fi och app.

**ENKEL
MONTERING**

**PÅ VATETTE
KULVENTIL**

Kan anslutas med Wi-Fi för larm-notiser, schema m.m.

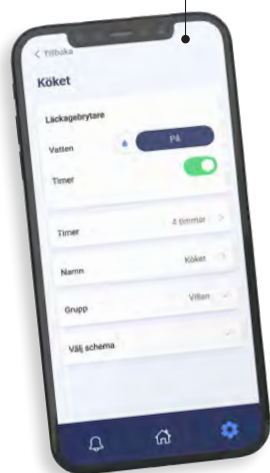

Kan monteras
på apparatdosa



Anslut två lättplacerade
enkel- eller dubbelsensorer



Anslut upp till tre
motorer. Klickas
fast på kulventilen



BENÄMNING

ART. NR

RSK-NR

LÄCKAGEBRYTARE

för Vatette Kulventil med motor, sensor, manöverpanel



Läckagebrytare

FG0 901122

521 50 22



LÄCKAGEBRYTARE

med motor, sensor, manöverpanel, med Vatette Kulventil V6 Dy15 för Dy10/12/15



Läckagebrytare

FG0 901123

521 50 23



SENSOR

tillbehör för Läckagebrytare och Vattenfelsbrytare



Dubbelsensor

FG0 901202

521 66 75

Sensor

FG0 901201

561 81 89



MOTOR

tillbehör för Läckagebrytare. Vid anslutning av en tredje motor krävs en grenkabel RSK 521 66 79.



Motor

FG0 901203

521 66 76

Motor med kulventil

FG0 901204

521 66 77



MANÖVERPANEL

för Vatette Läckagebrytare, med nätadapter. För att uppgradera ej uppkopplad läckagebrytare med Wi-Fi och app



Reservdel


FG0 901215

521 90 17



TILLBEHÖR

till Läckagebrytare



Förlängningskabel 5 m, till sensor

FG0 901211

521 66 80

Grenkabel 1,5 m för anslutning av en tredje motor

FG0 901210

521 66 79

Smart plug-adapter för extern styrning

FG0 901212

205 50 29



VATETTE VATTENFELSBRYTARE

Vatette Vattenfelsbrytare är främst utvecklad för att skydda enfamiljsbostäder mot vattenskador. Den övervakar hela tappvattensystemet och är utrustad med både flödesmätare och tryckmätare för att kontinuerligt registrera hur långa och stora flödena är. Den är självlärande så om förutsättningarna ändras justeras parametrarna automatiskt. Vid onormala flöden, droppläckage eller tryckfall stängs vattentillförseln av och Vattenfelsbrytaren larmar.


SKYDDAR
EFFEKTIVT
TAPPVATTEN-
SYSTEMET

Display visar aktuell status och menyer.



Robust motor-
driven kulventil

Utrustad med
både flödes- och
tryckmätare

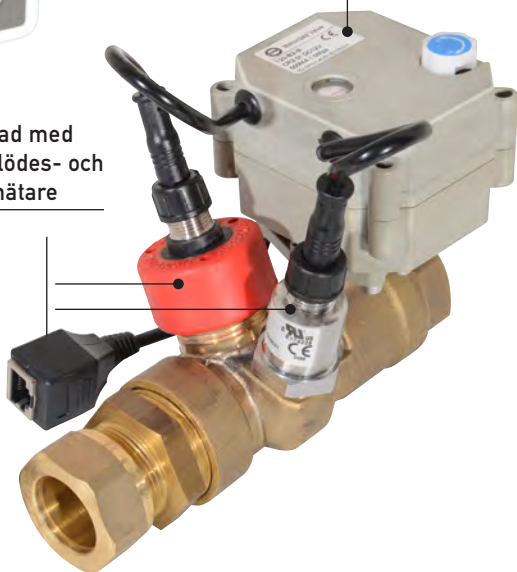

FÖRDELAR:

- Testad och typgodkänd
- Automatisk anpassning till bostadens tappvattensystem
- Upptäcker både droppläckage och flödesläckage
- Minimalt handhavande
- Enkel att installera
- Vattentillförseln stängs av vid onormala flöden eller tryckfall

BENÄMNING


ART. NR

RSK-NR

FÖRP.

VATTENFELSBRYTARE

komplett med styrenhet, ventilenhet och anslutningar



Ingående anslutningar:

- En standardnätverkskabel (RJ45) förbinder styrenheten med ventilenheten. Den levererade kabeln är 3 meter men är utbytbar till annan önskad längd (max 100 meter).
- Nätadaptorn ansluts till vägguttag (230V) och lågspänningskontakten ansluts till styrenheten (24V).

VATTENDETEKTOR

med trådlös anslutning och sensor för kompletterande skydd av t.ex. avlopps- och värmesystem



Tillbehör

FGO 901200

561 81 88

1

SENSOR

tillbehör för Vattenfelsbrytaren och Läckagebrytare



Sensor

FGO 901201

561 81 89

1/5

DUBBELSENSOR

tillbehör för Läckagebrytare och Vattenfelsbrytare



Dubbel sensor

FGO 901202


521 66 75

1/5





VATETTE UTOMHUSKRAN

Vatette utomhuskranar är enkla och säkra att installera. De är försedda med backventil och självdränering som gör att röret inte fryser sönder. I sortimentet finns även en vakuumventil för komplettering, till samtliga modeller, för att uppfylla krav på återströmningsskydd. Vakuumventilen ingår i 600 mm utomhuskran. Genomloppsröret är Dy18 vilket gör att utomhuskranen kan skjutas in i röret på äldre utomhuskranar med grövre rördimension.

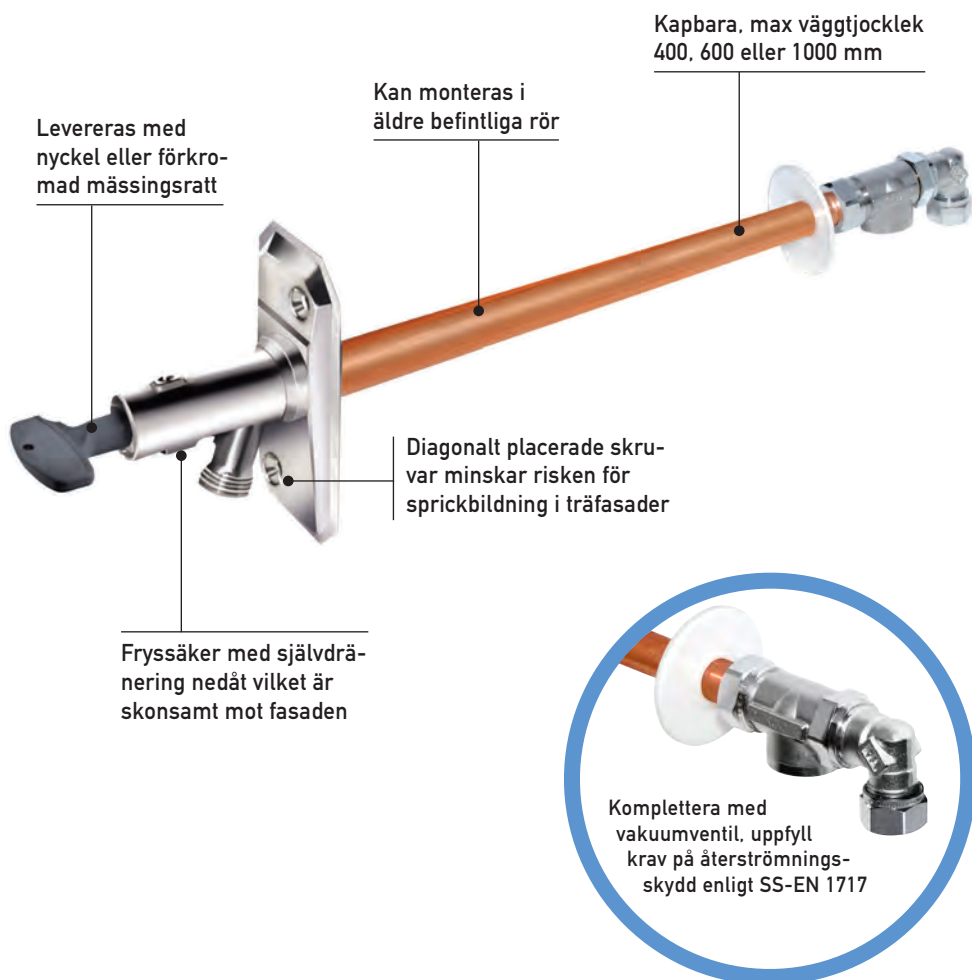



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	RSK-NR	FÖRP.
UTMOMHUSKRAN	självdrenerande med backventil och nyckel. Skyddsmodul 			

För vägggjocklek 30-400 mm	FG0 105060	431 55 12	1/10
1-pack plastpåse			
För vägggjocklek 30-400 mm	FG0 105062	431 55 24	1
1-pack konsumentförpackning			
För vägggjocklek 30-400 mm	FG0 105062 60	431 55 26	1/60
1-pack konsumentförpackning, 60 st på halvpall			
För vägggjocklek 30-1000 mm	FG0 105070	431 55 13	1
1-pack kartong			



UTMOMHUSKRAN	självdrenerande med backventil och ratt. Skyddsmodul 
--------------	--



För vägggjocklek 30-400 mm	FG0 105061	431 55 14	1/10
1-pack plastpåse, 10 st i kartong			



UTMOMHUSKRAN	självdrenerande med backventil och nyckel. Skyddsmodul 
--------------	--

Inklusive vakuumentil

För vägggjocklek 30-600 mm	FG0 105065	431 55 27	1
1-pack plastpåse			



VAKUUMENTIL

skyddsmodul att montera i rörledningen före utmohuskran 

Inklusive vakuumentil

Vakuumentil	FG0 640857	431 55 28	1/25
-------------	------------	-----------	------



**TIPS! RESERVDLAR HITTAR
DU PÅ WWW.VATETTE.SE**

VATETTE TAPPVENTIL

Vatette Tappventil kompletterar System Vatette med alla dess fördelar. Tappventilerna med kopplingsända Dy15 kan kopplas direkt mot Vatette Ventilfästen. Tappventilerna passar till de flesta förekommande rör på marknaden och är utrustade med backventil. Modellen med väggfäste levereras med en smart vändbar anslutningsnippel för Dy15 eller G1/2.

ALLA MED
BACKVENTILS-
FUNKTION

Diskret och funktionell form

Kort eller långt utsprång
från väggen

Kopplingsända Vatette Dy15
och planända med bifogad
planadapter eller G3/4



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
TAPPVENTIL	G 3/4 med planända och backventil, utlopp G 3/4. Skyddsmodul			                      
	G 3/4	FG0 135060		
TAPPVENTIL	Dy15 med planadapter och backventil, utlopp G 1/2. Skyddsmodul			                      
	15	FG0 135050		
TAPPVENTIL	Dy15 kort modell med planadapter och backventil, utlopp G 1/2. Skyddsmodul			                      
	15	FG0 135070		
TAPPVENTIL	Dy15 / G1/2 plan med väggfäste, vändbar nippel och backventil, utlopp G 1/2. Skyddsmodul			                      
	15	FG0 135080		
TAPPVENTIL	G 3/4 med lekande mutter och backventil, utlopp G 1/2. Skyddsmodul			                      
	G 3/4	FG0 135090		
KROMAD RATT	tillbehör till Vatette Tappventiler			                      
	Ratt	FG0 604691		
VENTILÖVERDEL	G 1/2 med grå ratt			                      
	Reservdel	FG0 604690		

VATETTE VÄGGKOPPLINGSSYSTEM -ENLIGT ÄLDRE STANDARD

Vatettes äldre sortiment omfattar Kopplingsbricka 40 cc, Täckbricka 40 cc, Blandarfäste 150 cc, 160 cc.



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
KOPPLINGSBRICKA 	1-rör Dy10/12/15 för koppar- / rostfria stål rör			
	Dy10, 12, 15	FG0 125151		855 06 13
KOPPLINGSBRICKA 	2-rör Dy10/12/15 för koppar- / rostfria stål rör			
	Dy10, 12, 15	FG0 125251		855 06 15
KOPPLINGSBRICKA 	1-rör med Vatette Plast klämhylsa Dy15/16/18/20/22 för PEX-, PE-RT-, PB-rör oavsett fabrikat och multilayer-rör			
	15 x 2,5	FG0 125152		855 06 49
	16 x 2,0-2,25	FG0 125153		855 06 44
KOPPLINGSBRICKA 	2-rör med Vatette Plast klämhylsa Dy15/16/18/20/22 för PEX-, PE-RT-, PB-rör oavsett fabrikat och multilayer-rör			
	15 x 2,5	FG0 125252		855 06 50
	16 x 2,0-2,25	FG0 125253		855 06 45
KOPPLINGSBRICKA 	för dold rödragnig rör 10/12/15 för koppar- / rostfria stål rör			
	Rör 10, 12, 15	FG0 125164		855 06 62
TÄCKBRICKA 	1-rör Dy10-22			
	Dy10-22	FG0 125150		855 06 17



BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
TÄCKBRICKA	2-rör Dy10-22, 40 cc			
	Dy10-22	FG0 125250		855 06 19

BLANDARFÄSTE	för dold rördragning 160 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar			
	Dy12 och 15 för kopparrör	FG0 116050		812 89 30
	Dy15 x 2,5	FG0 116061		812 89 59
	Dy16 x 2,0-2,25	FG0 116062		812 89 60

BLANDARFÄSTE	för dold rördragning 150 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar			
	Dy12 och 15	FG0 115050		812 89 32
	Dy15 x 2,5	FG0 115061		812 89 63
	Dy16 x 2,0-2,25	FG0 115062		812 89 64

BLANDARFÄSTE	för utanpåliggande rördragning 160 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar			
	Dy12 och 15	FG0 116080		812 89 02

BLANDARFÄSTE	för utanpåliggande rördragning 150 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar			
	Dy12 och 15	FG0 115080		812 89 34

BLANDARFÄSTE	för utanpåliggande rördragning 160 cc i förkromad mässing inkl. Vatette-anslutningar			
	Dy12 och 15	FG0 116081		812 89 28

BENÄMNING	DIMENSION	ART. NR	V6	RSK-NR
BLANDARFÄSTE	för dold rödrugning 160 cc mattsvart inkl. Vatette-anslutningar			
	Koppar Dy 12, 15 Plast Dy15x2,5, 16x2,0-2,2	FG0 116050 53		826 51 89
BLANDARFÄSTE	för dold rödrugning 150 cc mattsvart inkl. Vatette-anslutningar			
	Plast Dy15x2,5, 16x2,0-2,25	FG0 115050 53		826 51 88

NYHET!

VATETTE KULLEDSKOPPLING

FÖR FLEXIBEL ANSLUTNING AV VATETTE-ÄNDA
/ MOT HANDDUKSTORKAR OCH RADIATORER

- Med kulleden kan delarna enkelt riktas åt olika håll åt
- För sidoförflyttning exempelvis från 60 cc till 40 cc
- För att få rätt klammeravstånd från vägg
- Bygger enkelt ihop alla Vatette kopplingar, kulventiler och väggfördelare



TVÅ STORLEKAR

Dy15xDy15

Dy15x M22x1,5



SYSTEM VATETTE - VIKTIGT ATT VETA

GEMENSAMMA KOMPONENTER

Produkterna har gemensamma komponenter och kan byggas om för olika rörtyper.

FÖRMONTERADE KOPPLINGAR OCH KULVENTILER

Kopplingar och kulventiler är förmonterade och behöver inte demonteras före installation.

FÖRSMORDA GÄNGOR

Kopplingarna är försmorda och kräver normalt ingen ytterligare smörjning.

LÄTTTRADE RÖRGÄNGOR PÅ RAKA KOPPLINGAR MED PLANÄNDA

Linet fäster utan någon raspning av gängen.

BLANDA EJ OLIKA FABRIKAT

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

KYLANLÄGGNINGAR


Medlet får absolut inte vara aggresivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta kundservice. OBS! För att motverka frysning av kondensvatten, placera fett/silikon mellan mutter och skruvdel.

SPÄNNINGSKORROSION

Vid användande av klämringskopplingar kan i vissa fall spänningsskorrosion uppstå. Risk för detta föreligger särskilt i närvaro av ammoniak, t.ex. vid användande av vissa rengöringsmedel, i djurstallar (urin) m.m. För att minska risken för spänningsskorrosion bör Vatettemuttern lossas efter åtdragningen och därefter dras åt lätt igen. Därigenom avlägsnas de höga deformationsspänningarna som uppstår vid första åtdragningen.

SÄKER VATTEN

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav både på produkter och installatörer, samt ger förslag på tekniska lösningar.



MONTERINGSANVISNINGAR	Sid
Vatette Väggenomföringssystem ^{V6} Blå	100
Vatette Väggenomföringssystem ^{V6} Grön	106
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} 60 cc Plast Dy15/16	110
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} 60 cc Plast Dy20/16/15	115
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} 60 cc Cu Dy10/12/15	119
Vatette Kopplingsbricka ^{V6} ventilfäste Plast Dy15/16	122
Vatette Blandarfäste ^{V6} 160 cc Plast Dy15/16	126
Vatette Blandarfäste ^{V6} 150 cc Plast Dy15/16	130
Vatette Plast för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-, Multilayerrör	134
Vatette Klämringskoppling	136
Vatette PE Plaströrskoppling för PEM-, PEL- och PEH-rör	137
Vatette Stål	138
Vatette Kulventil	139
Vatette Fullfödesventil	140
Vatette Väggfördelning ^{V6} 60 cc	144
QR-kod till fler monteringsanvisningar	147
Byggmått	150

HÄR HITTAR DU DEN SENASTE UTGÅVAN AV
ALLA VÅRA MONTERINGSANVISNINGAR:





MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbricka^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6}

Bockfixtur ^{V6} Blå	FG0935077 RSK 205 48 78
Montageplatta ^{V6} 60 cc	FG0935062 RSK 205 48 87
Montageplatta ^{V6} 2x5x60 cc	FG0935063 RSK 205 49 46
Montageplatta ^{V6} 60 cc inmurning	FG0935064 RSK 205 49 47
Montageplatta ^{V6} 60/160 cc plan plåt	FG0935065 RSK 205 49 59
Montageplatta ^{V6} 160/150 cc	FG0935061 RSK 205 48 86
Fixturplåt ^{V6} bockad 60 cc	FG0935070 RSK 205 48 79
Fixturplåt ^{V6} bockad 2-radig 60 cc	FG0935094 RSK 299 31 10
Fixturplåt ^{V6} bockad 160 cc	FG0935071 RSK 205 48 80
Fixturplåt ^{V6} bockad 150 cc	FG0935072 RSK 205 48 81
Fixturplåt ^{V6} plan 60 cc	FG0935073 RSK 205 48 82
Fixturplåt ^{V6} plan vikbar 2x2x60 cc	FG0935095 RSK 189 21 36
Fixturplåt ^{V6} plan 2-radig 60 cc	FG0935076 RSK 299 31 07
Fixturplåt ^{V6} plan 160 cc	FG0935074 RSK 205 48 83
Fixturplåt ^{V6} plan 150 cc	FG0935075 RSK 205 48 84
Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy15	FG0935152 RSK 205 48 91
Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy16	FG0935153 RSK 205 48 92

Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy18	FG0935156 RSK 205 48 97
Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy18	FG0935156 RSK 205 48 97
Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy20	FG0935157 RSK 205 49 09
Täckbricka ^{V6} Blå	FG0935150 RSK 205 48 99
Täckbricka ^{V6} plast Blå	FG0935160 RSK 850 51 59
Blandarfäste ^{V6} Blå 1 60 cc Dy15	FG0936052 RSK 205 48 93
Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy15 svart	FG0936052 53 RSK 826 51 90
Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy16	FG0936053 RSK 205 48 94
Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy16 svart	FG0936053 53 RSK 826 51 91
Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy15	FG0935052 RSK 205 48 95
Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy15 svart	FG0 935052 53 RSK 826 51 92
Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy16	FG0935053 RSK 205 48 96
Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy16 svart	FG0935053 53 RSK 205 51 93
Väggbricka ^{V6} Blå ventilfäste Dy15	FG0935154 RSK 850 50 31
Väggbricka ^{V6} Blå ventilfäste Dy16	FG0935155 RSK 850 50 32
Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 1-rör	FG0935092 RSK 205 48 90
Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 2-rör 60 cc	FG0935090 RSK 205 48 88
Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 3-rör 60 cc	FG0935091 RSK 205 48 89

TYPGODKÄNNANDE:

Bockfixtur 0073/08, Kopplingsbricka 0019/04, Blandarfäste 160 cc 0041/01, Blandarfäste 150 cc SC0703-10



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1



0073/08 SC0703-10 0041/01 0019/04

637 686/15 2025-02-03



VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 0019/04, 0041/01, SC0703/10 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO 12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:


95°C momentant, 70°C kontinuerligt

Vatette Bockfixtur^{V6} Blå är godkänd för följande rördimensioner enligt tabell:

Rörfabrikat	Innerrör	Syddsrör ytterdiameter	Utbytbart enl. NT VVS 129
Altech	PEX-A, 16×2,0 mm	25 mm grått	ja
Heatup	PEX/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Henco	RiXc PE-Xc/AL/PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm blått	nej
Henco	PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm rött	nej
LK	Universal X 16, PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm grått	ja
LK	PAL A16 PE-RT/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm grått	nej
Purmo	PE-Xc/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Purmo	PE-RT/AL, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Retherm	PEX-A, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Roth	MultiPex PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Roth	Alu-Laser PE-RT/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Sanipex Classic	XLPE-a/PE 16×2,2	25 mm svart	ja
Sanipex MT	PE-Xc/AL/PE-Xb, 16×2,25 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-RT/AL/PE-RT, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm vit/svart	ja
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	AluComp PE-RT typ 2/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 16×2,2 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	PE-RT/aluminium, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Viega Smartpress	PE/PE-Xc/AL/PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm vit	nej
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 15×2,5 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	PE-RT/AL/PE-RT, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Wavin	Pex One PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Wavin	PE-Xc/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej

FÖRUTSÄTTNINGAR:


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Byggmått på bockfixturen är 57 mm vid 55 mm bockradie.
- Den totala tjockleken på kortling, våtrumsskiva och ytbeklädnad får inte överstiga 54 mm.
- För bockfixtur görs håltagningen Ø33-36mm. OBS! Var noga med cc-avståndet och vinkelrätheten.
- Smörj skyddsroret med silikonspray och för det genom bockfixturen. Låt rören sticka ut minst 100 mm utanför färdig vägg. Bocka och fixera röret i bockfixturs hake.
- Vid montering på matta, använd förhöjningsbrička för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen.



Klamra rören max 500 mm nedanför fixturerna, häng upp informationslapp till tätskikts-entreprenör och kakelsättare.

MONTAGEPLATTA^{V6}:


För stabilt, måttriktigt och enkelt montage rekommenderas användning av Vatette Montageplatta^{V6} som finns i flera utföranden. Plattan kan brytas till önskat antal sektioner alternativt kompletteras med fler.




MONTAGEPLATTA^{V6}
2x5x60 CC




MONTAGEPLATTA^{V6}
4x60 CC



MONTAGEPLATTA^{V6}
INMURNING 60 CC




MONTAGEPLATTA^{V6}
160/150 CC



MONTAGEPLATTA^{V6}
PLAN PLÅT 60/160 CC

160 → 150 CC:




För 150 cc, bryt isär montageplatta 160/150 cc, vrid och snäpp ihop. Sektionerna kan även monteras ihop till 60 cc utan mellandel.


VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbricka^{V6}

GIPSBEKLÄDD INSIDA AV RUM:




Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 15° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!




För montering i gipsvägg utan kortling, skruva fast montageplattan framifrån. Indikatorn på bockfixturen visar åt vilket håll röret går. Vid enkelgips (12 mm) rekommenderas max skruvlängd 28 mm.

PLYWOOD/KORTLING:




För montage i plywood finns fem skruvål. Montageplattan kan användas för ett exakt 60-cc avstånd.


FIXTURPLÅT^{V6} BOCKAD:



Välj bockad fixturplåt med önskat cc-avstånd. Skruva fast plåten i reglarna.




Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 30° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i plåten med ett tryck. Kontrollera!




För extra infästning kan bockfixturen också skruvas framifrån genom plåtens hål i fixturens skruvraster med typ gipsskruv.

FIXTURPLÅT^{V6} PLAN:



Vid behov, bryt plattan till önskad storlek/cc-avstånd. Trä på montageplattan på fixturplåten. Skruva fast plåten i reglarna.



Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 15° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!




Används inte montageplattan skruvas bockfixturen framifrån. Skruva genom plåtens hål i bockfixturens skruvraster med typ gipsskruv.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●


Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

REGLER:




Skruva fast bockfixturen i skruvhålen från sidan.

BETONGVÄGG:




Klicka fast bockfixturen i Montageplatta^{V6} inmurning. Fäst montageplattan i en plywood-skiva med skruv. Gjut igen ursparningen och lossa plywood-skivan. Putsa ytan vid behov.

KAKELSÄTTNING:




Väggbrička som monteras på bockfixturen täcker Ø54 mm.


MONTERING AV VÄGGBRICKA^{V6} BOCKFIXTUR:




När ytbeklädnad är monterad, grovkapta rören 60 mm +/- 10 mm från väggen.

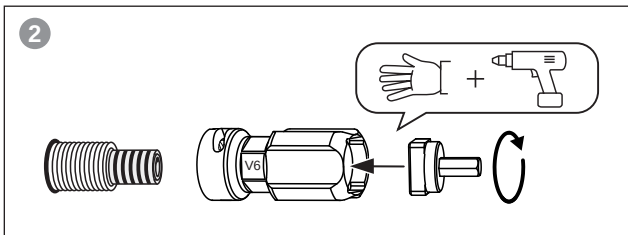


Se till att första gängvarvet är rent samt att hela gängen är fri från eventuella rester av fix och fog. Skruva fast kapverktyget för hand på bockfixturen. Kapa fixturen med hjälp av skruvdragare eller för hand tills kapverktyget når väggbrička/förhöjningsbrička (vid montering på matta, använd förhöjningsbrička för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen). Kapverktyget rensar delvis gängen.



Kapa skyddsroret jäms med bockfixturen. OBS! Mediaröret kapas senare.




För in centreringshylsan (grön) i skyddsroret. Används ej på Dy18/20.




Trä på packningen på bockfixturen.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

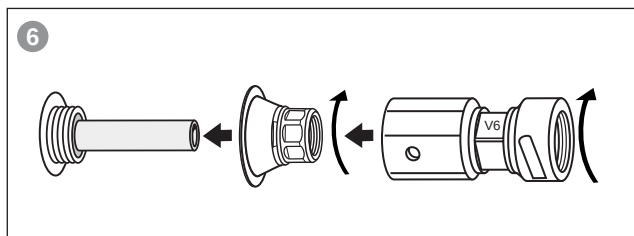


Skruva på bričkan på bockfixturen och dra fast med hjälp av baksidan på kapverktyget. Dy20 & Ventilfäste dras med skiftnyckel istället. Vid montering på matta, använd förhöjningsbrička för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen.




Tryck in mediaröret och märk jäms med muttern/nippeln. Beroende på rörtyp och rördragning kan det vara enklare att märka enligt kapmått i tabell.

7 Kapmått* i mm mätt från vägg/förhöjningsbrička:		
Kopplingsbrička Typ	PEX:	Multilayer:
Kopplingsbrička V6, DY16	36	33
Kopplingsbrička V6, DY15	35	30
Blandarfäste V6, DY15/16, 160 cc	40	35
Blandarfäste V6, DY15/16, 150 cc	37	37
Kopplingsbrička V6, DY18	35	30
Kopplingsbrička V6, DY20	37	33
Ventilfäste V6, DY16	38	35
Ventilfäste V6, DY15	37	32

* Tryck in mediaröret innan märkning



Dra ut röret och kapa vid märkningen.




Trä på kopplingssetet (**150 cc skall dras med fiberpackning**), kontrollera i titthålet att röret bottenar. Anslut blandare/Vatette kopplingar/Väggfördelare^{V6}. Dra muttrarna med nyckel (svart blandarfäste: skydda muttern mot repor med eltejp). Kopplingsbrička: handåtdragning + 2 varv. Blandarfäste: dra till stopp. **Vänta några minuter och efterdrag.** Tryck- och täthetskontroll skall utföras enligt anvisningar på www.sakervatten.se.



MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} GRÖN

Bockfixtur^{V6} Grön | Montageplatta^{V6} Grön | Fixturplåt^{V6}

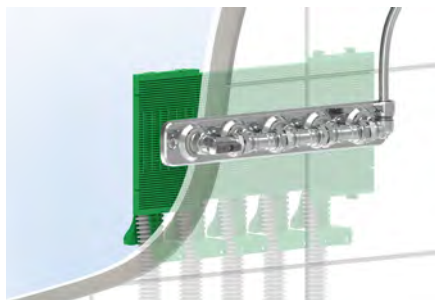

Bockfixtur ^{V6} Grön	FG0935085 RSK 299 31 09
Montageplatta ^{V6} Grön 5x60 cc	FG0935066 RSK 189 21 36
Fixturplåt ^{V6} bockad 60 cc	FG0935070 RSK 205 48 79
Fixturplåt ^{V6} bockad 160 cc	FG0935071 RSK 205 48 80
Fixturplåt ^{V6} bockad 150 cc	FG0935072 RSK 205 48 81
Fixturplåt ^{V6} plan 60 cc	FG0935073 RSK 205 48 82
Fixturplåt ^{V6} plan 160 cc	FG0935074 RSK 205 48 83
Fixturplåt ^{V6} plan 150 cc	FG0935075 RSK 205 48 84
Fixturplåt ^{V6} bockad 2-radig 60 cc	FG0935094 RSK 299 31 10
Fixturplåt ^{V6} plan 2-radig 60 cc	FG0935076 RSK 299 31 07
Fixturplåt ^{V6} plan vikbar 2x2x60 cc	FG0935095 RSK 189 21 36

TYPGODKÄNNANDE:

Bockfixtur 0073/08

VÄGGBRICKOR^{V6} GRÖN:

Alla Väggblickor^{V6} märkta "Grön" passar med Bockfixtur^{V6} Grön och tillhörande infästnings-tillbehör. Se www.vatette.se för ett komplett sortiment av kompatibla täckbrickor, kopplingsbrickor och blandarfästen.



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1



0073/08



1002

650 094/1 2025-01-20



VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} GRÖN

Bockfixtur^{V6} Grön | Montageplatta^{V6} Grön | Fixturplåt^{V6}

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 0073/08 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Vägg genomföring för rör i rör-system.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:


95°C momentant, 70°C kontinuerligt

Vatette Bockfixtur^{V6} Grön är godkänd för följande rör enligt tabell:

Rörfabrikat	Innerrör	Syddsrör ytterdiameter	Utbytbart enl. NT VVS 129
Altech	PEX-A, 16x2,0 mm	25 mm grått	ja
Heatup	PEX/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Henco	RixC PE-Xc/AL/PE-Xc, 16x2,0 mm	25 mm blått	nej
Henco	PE-Xc, 15x2,5 mm	25 mm rött	nej
LK	Universal X 16, PE-Xa, 16x2,0 mm	25 mm grått	ja
LK	PAL A16 PE-RT/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm grått	nej
Purmo	PE-Xc/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Purmo	PE-RT/Al, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Retherm	PEX-A, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Roth	MultiPex PE-Xc, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Roth	Alu-Laser PE-RT/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Sanipex Classic	XLPE-a/PE 16x2,2	25 mm svart	ja
Sanipex MT	PE-Xc/Al/PE-Xb, 16x2,25 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-RT/Al/PE-RT, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-Xa, 16x2,0 mm	25 mm vit/svart	ja
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	AluComp PE-RT typ 2/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 16x2,2 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	PE-Xc, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	PE-RT/aluminium, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Viega Smartpress	PE/PE-Xc/Al/PE-Xc, 16x2,0 mm	25 mm vit	nej
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 15x2,5 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 16x2,0 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	PE-RT/AL/PE-RT, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Wavin	Pex One PE-Xc, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Wavin	PE-Xc/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej


FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- För bockfixtur görs håltagningen Ø33-36mm.
OBS! Var noga med cc-avståndet.
- Byggmått på bockfixturen är 57 mm vid 55 mm bockradie.
- Bocka och fixera röret i bockfixturens hake.
- För att montera Vatette Väggbriktor^{V6} Grön utan kortling används Montageplatta^{V6} Grön. Den kan anpassas för blandarfäste. Plattan skruvas i gipsskivan framifrån.
- Bockfixturen skall inte sticka ut utanför tätskikt/väggskiva. Den kan kapas vid behov.
- Tätskiktet görs enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.




Klamra rören max 500 mm
nedanför fixturerna

FIXTURPLÅT^{V6}:




Välj fixturplåt med önskat cc-avstånd. Vid bockad plåt, jacka ur regeln vid behov. Skruva fast plåten.




Snäpp fast bockfixturen i plåten med ett tryck. Kontrollera att den sitter ordentligt!

FIXTURPLÅT^{V6} 2x2x60 CC:




2x2x60 cc-plåten kan monteras plan eller vikas på olika sätt för bättre stabilitet.

PLYWOOD/KORTLING:



För montage i plywood/kortling skruvas bockfixturen fast bakifrån i avsedda skruvhål.

REGEL:




Skruva fast bockfixturen i skruvhålen från sidan.


MONTAGE I GIPSVÄGG UTAN KORTLING:

Montageplatta^{V6} Grön kan användas både för att fästa Bockfixtur^{V6} Grön och Vatette Väggbri-
ckor^{V6} Grön i gipsvägg utan kortling. Var noga med att plattan är monterad så att väggbri-
ckans skruvar drar på rätt ställe i plattan. Montageplattan går att bryta beroende på hur många genom-
föringar som skall installeras. Den går även att bryta och montera ihop för att erhålla 150 cc eller
160 cc. Vid montage av blandarfäste är det extra viktigt att blandarfästets skruvar träffar angiven
plats.


MONTAGEPLATTA^{V6} GRÖN:




ANPASSNING TILL 160 CC/150 CC:

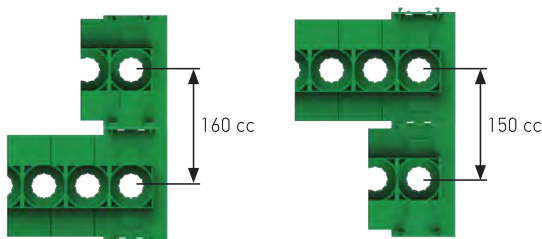

MONTAGEPLATTA^{V6} GRÖN:



Snäpp fast bockfixturen i
montageplattan med ett
tryck. Kontrollera!



För montering i gipsvägg utan
kortling, skruva fast montage-
plattan framifrån. Vid enkel-
gips (12 mm) rekommenderas
max skruvlängd 28 mm.



Vid installation av Vatette Väggbri-
ckor^{V6} Grön i enkelgips utan
kortling, säkerställ att skruvarna
drar i plattan och inte träffar i
röret. Följ väggbri-
ckans monteringsanvisning för korrekt
installation.



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy15.

	Dy15	Dy16
1-rör	FG0127152 RSK 851 10 19	FG0127153 RSK 851 10 20
2-rör 60 cc	FG0127252 RSK 851 10 23	FG0127253 RSK 851 10 25
3-rör 60 cc	FG0127352 RSK 851 10 29	FG0127353 RSK 851 10 30
4-rör 60 cc	FG0127452 RSK 851 10 34	FG0127453 RSK 851 10 35
5-rör 60 cc	FG0127552 RSK 851 10 38	FG0127553 RSK 851 10 39
2-rör 180 cc	-	FG0190600 RSK 851 10 42



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (köldmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO 12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY15/16

För PEX-, PE-RT, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,2

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25


Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII	16×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/Al/PE-Xb	16×2,25
HeatUp	PE-RT typell/Al/PE-RT typell	16×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16x2,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16x2,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/Al/PE-Xc	16×2,0
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:



BETONG:

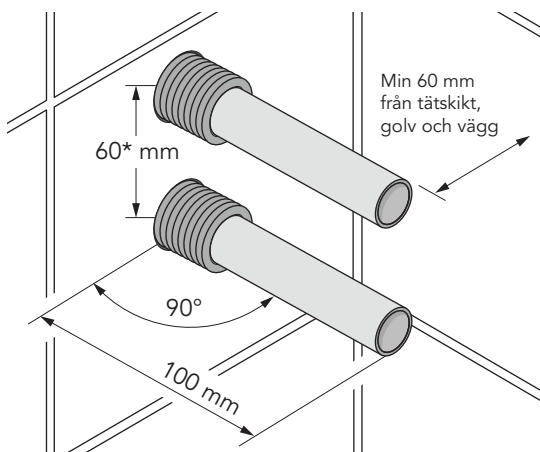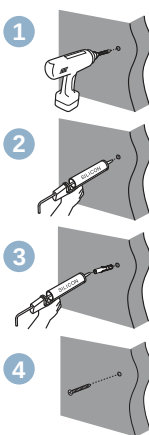


*för RSK 850 51 46 gäller 180 mm

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY15/16

För PEX-, PE-RT, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. **Tryk in mediarören hårt** och markera **26 mm** från vägg.
3. Kapa vid markeringen.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv**.
8. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57, vid provtryckning.

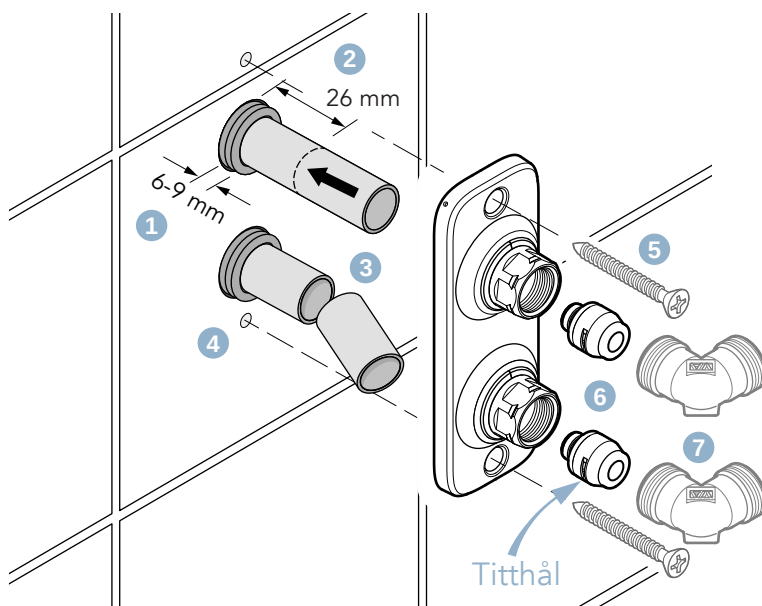



VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY15/16

För PEX-, PE-RT, PB-, PEM-rör oavsett fabrikat samt Multilayer-rör.

DEMONTERING:

1. Avlägsna anslutna Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6}.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Använd en mejsel för att kränga loss låsringarna.
4. Lossa kopplingsbrickan från väggen och för den över muttrarna.
5. Vid behov pluggas rören och systemet kan åter trycksättas.

Tips: Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57.

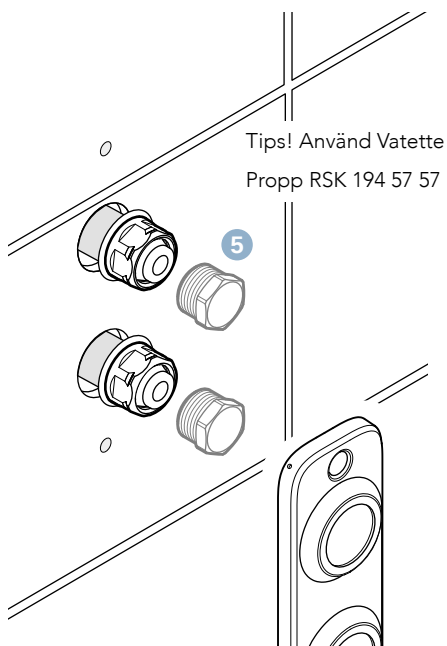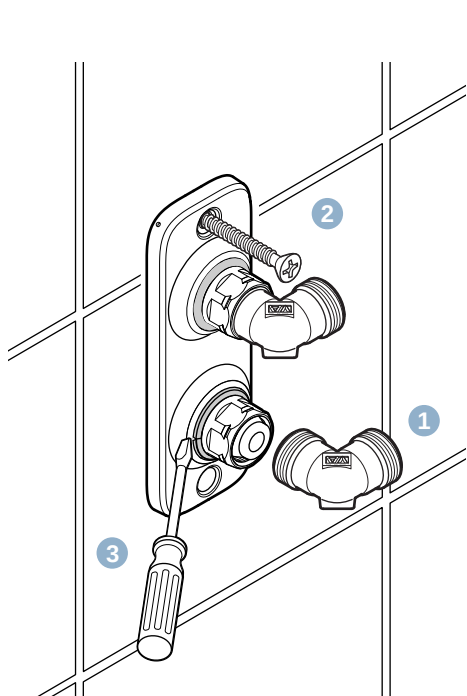

ÅTERMONTERING:

1. Fyll skruvhålen med silikon.
2. För kopplingsbrickan över muttrarna.
3. Återmontera låsringarna.
4. Skruva fast kopplingsbrickan med VVS-skruv.
5. Återmontera önskade Vatette kopplingar/kulventiler.



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY20/16/15

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy22/15.

	Dy20	Dy15x20	Dy16x20
1-rör	FG0 127155 RSK 851 10 21		-
2-rör 60 cc	FG0 127258 RSK 85110 28	FG0 127254 RSK 851 10 26	FG0 127255 RSK 851 10 27
3-rör 60 cc	-	FG0 127354 RSK 851 10 31	FG0 127355 RSK 851 10 33
4-rör 60 cc	-	FG0 127454 RSK 851 10 36	FG0 127455 RSK 851 10 37
5-rör 60 cc		FG0 127554 RSK 851 10 40	FG0 127555 RSK 851 10 41
2-rör 180 cc	-	-	FG0190906 RSK 851 10 43



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (köldmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



3900/89, 0019/04



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

650 092/2 2025-01-14

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY20/16/15

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

12×1,7-2,0 / 15×2,5 / 16×2,0-2,2 / 18×2,5 / 20×2,8 mm

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0 / 20×2,0-2,8 mm

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0 / 20×2,0 mm

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25 / 18×2,5 / 20×2,5 mm


Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0 / 20×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0 / 20×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25 / 20×2,5
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0 / 20×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2 / 20×2,5
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25 / 20×2,5
HeatUp	PE-RT type II/AL/PE-RT type II	16×2,0 / 20×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0 / 20×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0 / 20×2,5
Rehau	Universalrohr Rautitan flex PE-Xa	20×2,9
Rehau	Universalrohr Rautitan Stabil PE-X/AL/PE	20×2,9
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0 / 20×2,5
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0 / 20×2,5
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0 / 20×2,5
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0 / 20×2,5
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0 / 20×2,25
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0 / 20×2,25
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0 / 20×2,25
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0 / 20×2,25
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0 / 20×2,3
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0 / 20×2,25



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:



BETONG:

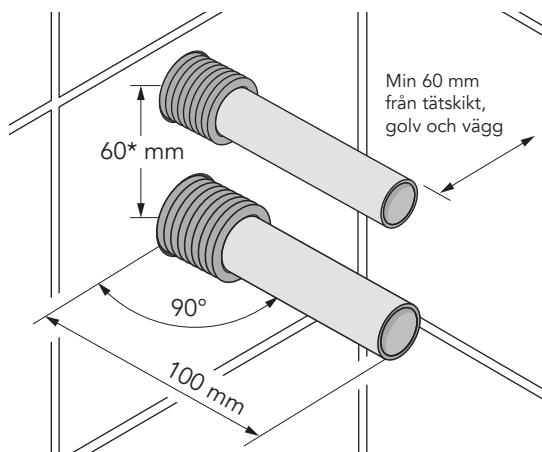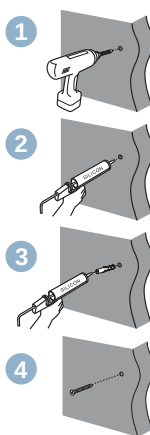


*för RSK 850 51 45 gäller 180 mm

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY20/16/15

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. **Tryck in mediarören hårt** och markera **Dy15/16: 26 mm, Dy20: 29 mm** från vägg.
3. Kapa vid markeringen.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15/22. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv**.
8. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15: RSK 194 57 57 / Dy20: RSK 194 57 73, vid provtryckning.

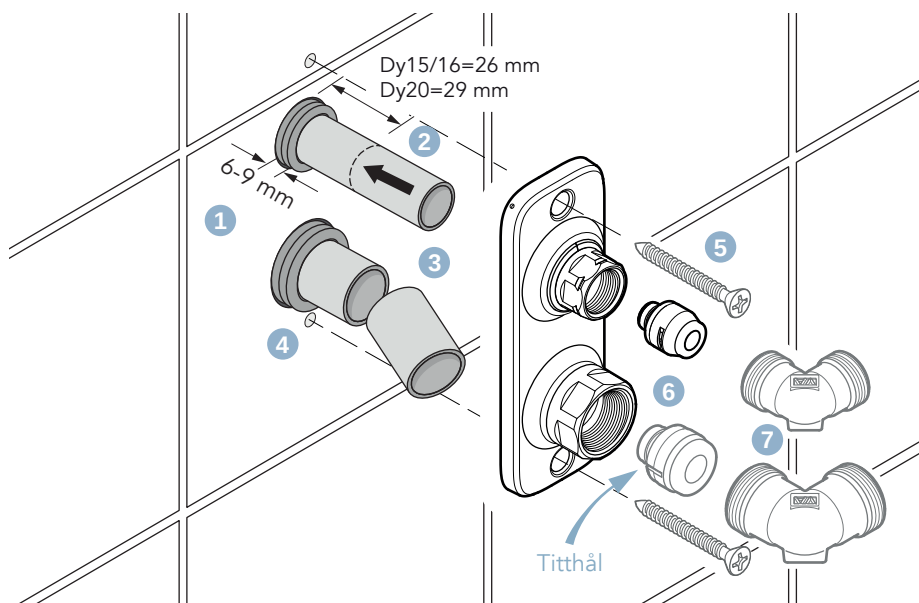

KOMPLETTERA MED KLÄMHYLSA:

Dy	Dy20x2,0-2,3	Dy20x2,4-2,7	Dy20x2,8-3,0
Art.nr	FG0 606 008	FG0 606 009	FG0 606 010
RSK nr.	RSK 197 01 65	RSK 197 01 66	RSK 197 01 67



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY10/12/15 GRÖN

För kopparrör, stålrör, PEX-rör enligt standard.

Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy15.

	Dy10/12/15
1-rör	FG0 127151 RSK 851 10 18
2-rör	FG0 127251 RSK 851 10 22



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

120°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (kylmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0995/74 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör Dy10/12/15
- Rostfria, mjuka och elförzinkade stålrör Dy15
- PEX-rör 12x2,0 / 15x2,5, enligt standard SS-EN ISO 15875
- Slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618



3900/89, 0995/74



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1


650 093/1 2024-10-03

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY10/12/15 GRÖN


För koppar, stålrör, PEX-rör enligt standard.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

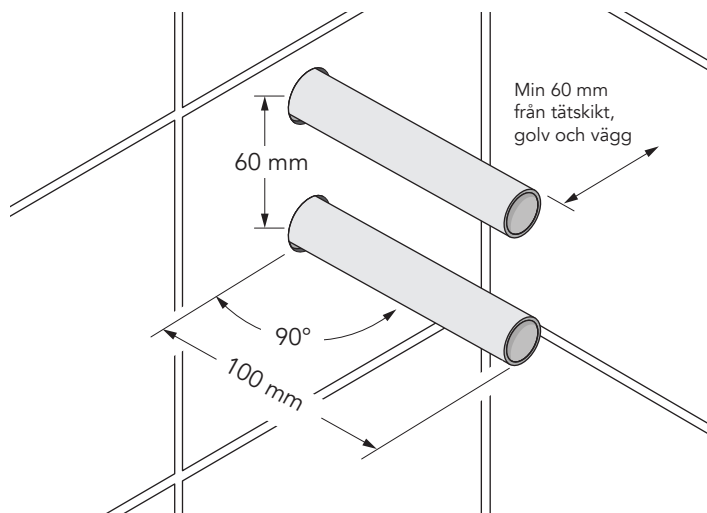

TRÄ:



BETONG:

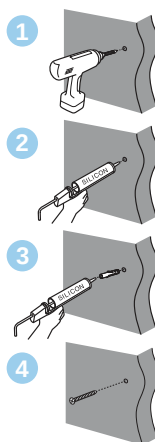


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY10/12/15 GRÖN

För koppar, stålror, PEX-rör enligt standard.

MONTERING:

1. Plastbelagda rör skalas och skäres 6-9 mm utvändigt vägg.
2. Vid PEX, tryck in mediaröret hårt. Markera **Dy 10-12: 30 mm, Dy 15: 32 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering.
4. Kontrollera att rören är **fria från längsgående repor och grader**. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålror slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
5. Fyll skruvhålen med silikon.
6. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
7. Trä på klämringen på röret.
8. För Ø10 och Ø12 använd Vatette förminsning RSK 194 51 79 resp RSK 194 51 87. Använd stödhylsa på mjuka och halvhårda kopparrör samt på PEX-rör.
9. Anslut önskad Vatette koppling/kulventil Dy15. **Åtdragning: Cu-rör 1 varv efter handåtdragning. PEX-rör 2 varv efter handåtdragning.**
10. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57, vid provtryckning.

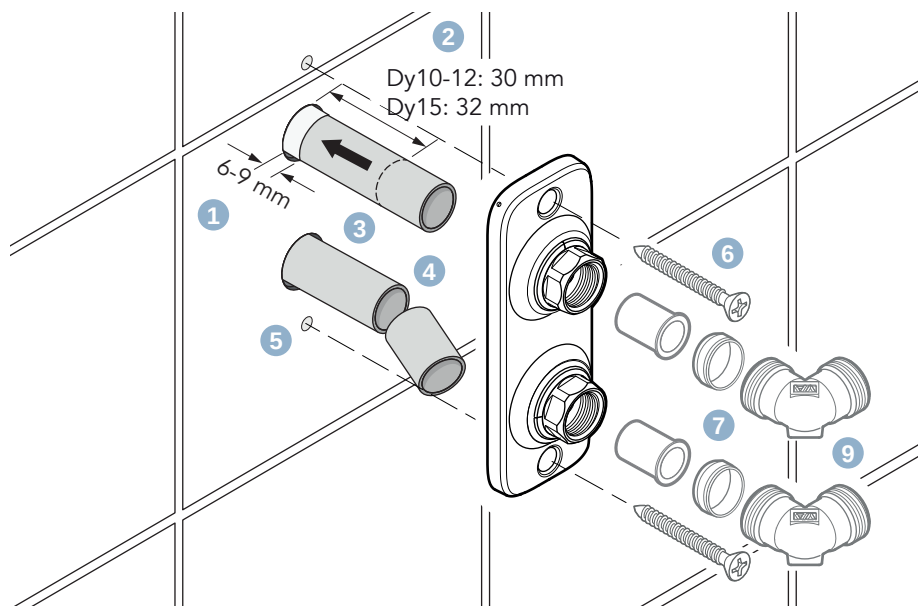



MONTERINGSANVISNING

KOPPLINGSBRICKA^{V6} VENTILFÄSTE DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/väggfördelare Dy15/
tappventil.

	Dy15	Dy16
1-rör	FG0 126162 RSK 850 50 56	FG0 126163 RSK 850 50 57



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (kylmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO 12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



3900/89, 0019/04



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

650 090/4 2024-10-04

KOPPLINGSBRICKA^{V6} VENTILFÄSTE DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,2

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII	16×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/Al/PE-Xb	16×2,25
HeatUp	PE-RT typell/Al/PE-RT typell	16×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16x2,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16x2,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/Al/PE-Xc	16×2,0
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0


KOPPLINGSBRICKA^{V6} VENTILFÄSTE DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vattette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:



BETONG:

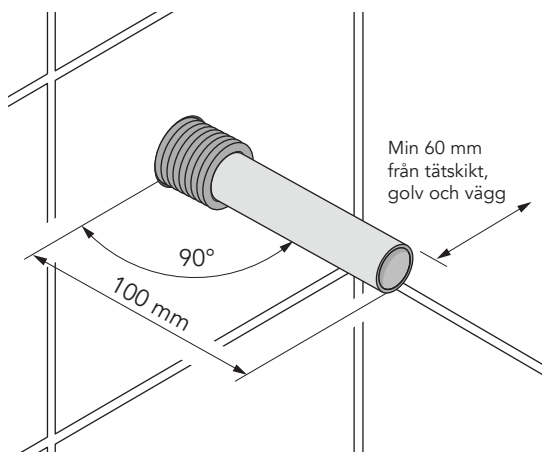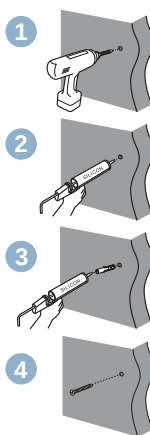


KOPPLINGSBRICKA^{V6} VENTILFÄSTE DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroret skäres 6-9 mm utvändigt vägg.
 2. **Tryck in mediaröret hårt** och markera **37,5 mm** från vägg.
 3. Kapa vid markeringen.
 4. Fyll skruvhålen med silikon.
 5. Skruva fast väggplattan med medföljande skruvar.
 6. Skruva på kopplingsbrickan på väggplattan.
 7. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
 8. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv.**
 9. Rikta låsringens slits nedåt för en säker dränering och drag åt låsskruvarna.
 10. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".
- Tips: Använd Vatette Propp Dy15: RSK 194 57 57 vid provtryckning.

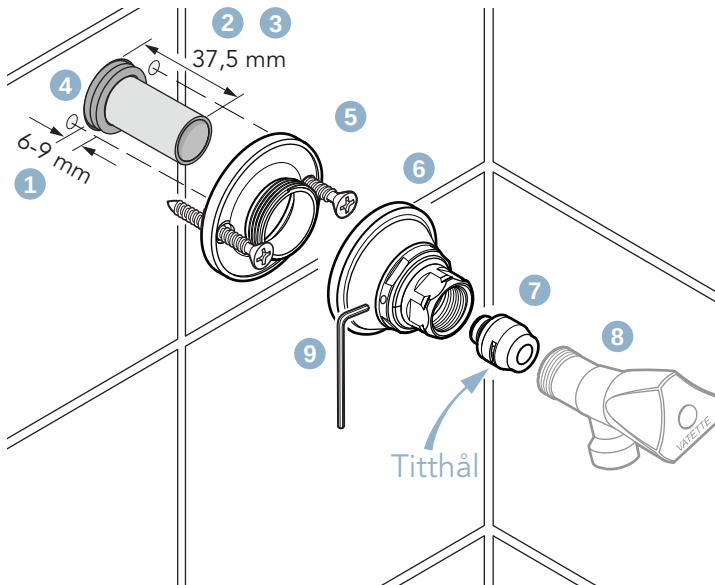



MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT- och PB-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

	Krom	Svart
Dy15	FG0116011 RSK 826 51 83	FG0116015 53 RSK 826 51 87
Dy16	FG0116012 RSK 826 51 82	



TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0041/01 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



3900/89, 0041/01



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

650 086/5 2024-09-30

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT- och PB-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,2

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25
HeatUp	PE-RT typell/AL/PE-RT typell	16×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT- och PB-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:



BETONG:

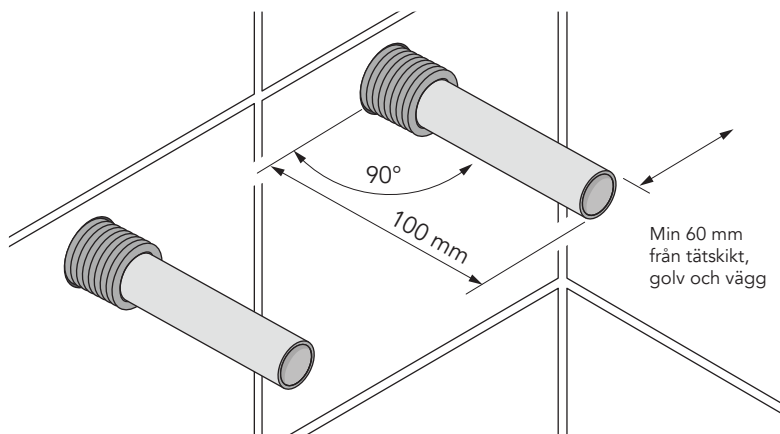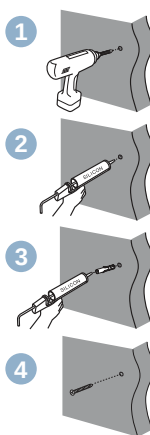


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT- och PB-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Tryck in mediaröret hårt och markera **34 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering, grada och kalibrera rören med avsett verktyg.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet med dräneringshålet nedåt och skruva fast det med VVS-skruvorna.
6. Trä på klämringen på rören (vid svart blandarfäste använd bipackpåse Dy15: FP 636 192, Dy16: FP 636 202).
7. För in stödhylsorna i rören (kan skruvas i vid behov).
8. Montera blandaren. **Drag anslutningsmutterarna växelvis tills de stumnar. Vänta några minuter och efterdrag.** Vid svart blandarfäste, linda ett varv med eltejp runt muttern som skydd, före åtdragning.
9. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

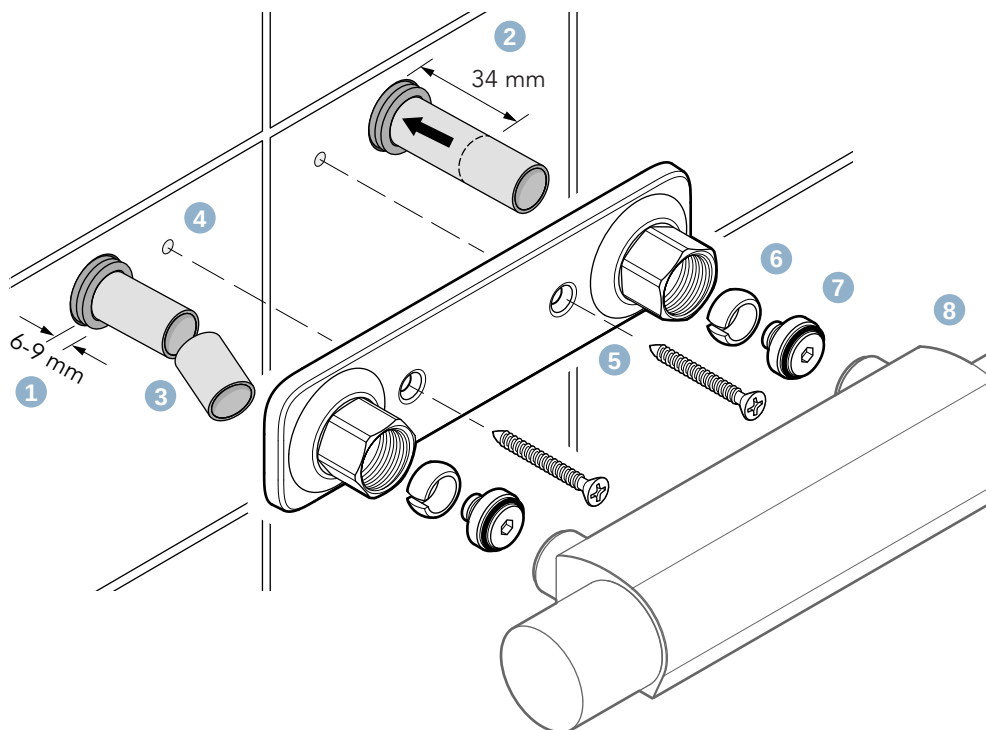



MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

	Krom	Svart
Dy15	FG0115011 RSK 826 51 85	FG0 115015 53 RSK 826 51 86
Dy16	FG0115012 RSK 826 51 84	



TYPGODKÄNNANDE 3900/89, SC0703/10 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO 12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

650 088/8 2024-09-30

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,2

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25
HeatUp	PE-RT typell/AL/PE-RT typell	16×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:



BETONG:

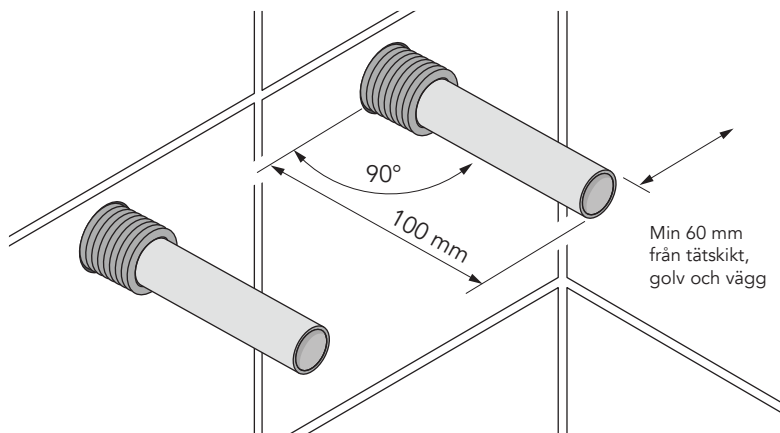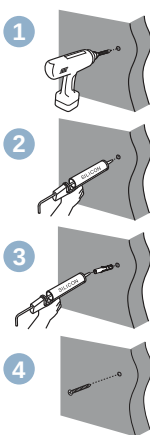


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 150 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Tryck in mediarören hårt och markera **34 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering, grada och kalibrera rören med avsett verktyg.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet med dräneringshålet nedåt och skruva fast det med VVS-skruvarna.
6. Trä på klämhylsorna på rören (vid svart blandarfäste använd bipackpåse Dy15: FP636155, Dy16: FP636165).
7. Montera blandaren. **Åtdragning skall ske med bifogad fiberpackning. Håll emot nippeln och drag anslutningsmutterna växelvis tills de stummar. Vänta några minuter och efterdrag.** Vid svart blandarfäste, linda ett varv med eltejp runt muttern som skydd, före åtdragning.
8. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

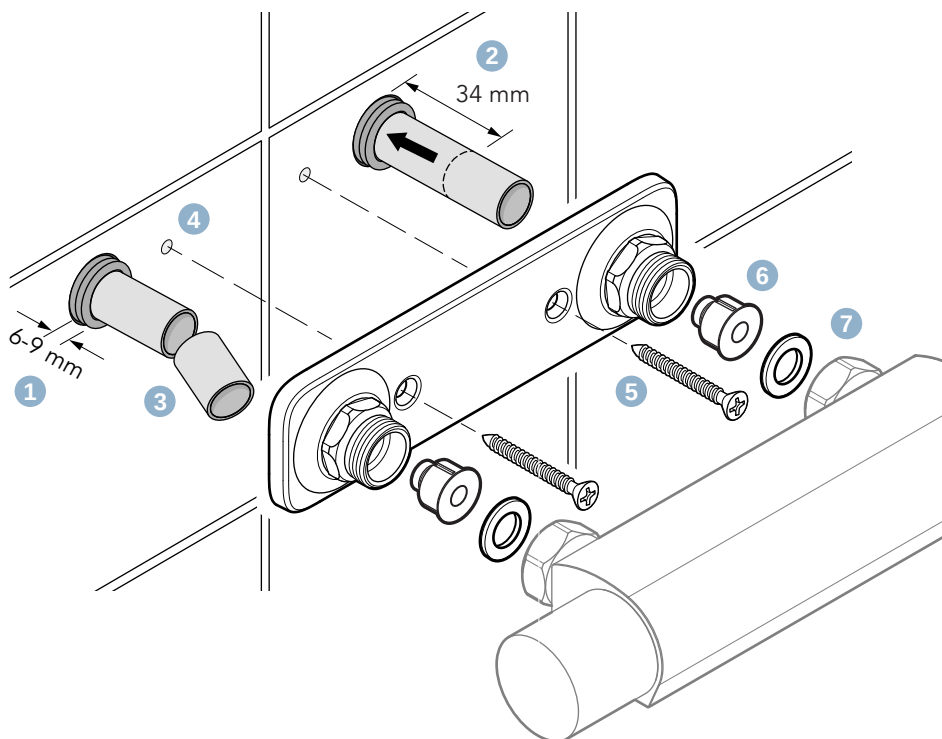



MONTERINGSANVISNING

VATETTE PLAST

För PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSGRÄNSER:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (kylmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSGRÄNSER:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO 12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

12×1,7-2,0 / 15×2,5 / 16×2,0-2,2 / 18×2,5 / 20×2,8 / 22×3,0 / 25×3,5 / 28×4,0 / 32×4,4 / 40×5,5 mm

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0 / 20×2,0-2,8 / 25×2,3 / 32×2,9 mm

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0 / 20×2,0 / 25×2,3 / 32×2,9-3,0 / 40×3,7 mm

PE-RT rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25 / 18×2,5 / 20×2,5 / 26×3,0-3,3 / 32×3,0 / 40×3,5 mm

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen på nästa sida.



0019/04



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

633 369/18 2023-11-20

VATETTE PLAST

För PEX-, PE-RT- och PB-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0 / 20×2,0 / 26×3,0 / 32×3,0 / 40×3,5
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25 / 20×2,5 / 26×3,0 / 32×3,0 / 40×3,5
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0 / 20×2,0 / 25×2,5 / 32×2,8
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2 / 20×2,5 / 26×3,0 / 32×3,0 / 40×3,5
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25 / 20×2,5 / 26×3,0 / 32×3,0 / 40×3,5
HeatUp	PE-RT typell/AL/PE-RT typell	16×2,0 / 20×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0 / 20×2,0 / 26×3,0 / 32×3,0 / 40×3,5
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0 / 20×2,5 / 25×3,5 / 32×3,0 / 40×3,5
Rehau	Universalrohr Rautitan flex PE-Xa	20×2,9 / 25×3,7
Rehau	Universalrohr Rautitan Stabil PE-X/AL/PE	20×2,9 / 25×3,7
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0 / 20×2,5 / 26×3,0 / 32×3,0 / 40×3,5
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0 / 20×2,5 / 26×3,0 / 32×3,0 / 40×3,5
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0 / 20×2,25 / 25×2,25 / 32×3,0 / 40×4,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0 / 20×2,25 / 25×2,25 / 32×3,0 / 40×4,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0 / 20×2,25 / 25×2,5 / 32×3,0 / 40×4,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0 / 20×2,25 / 25×2,5 / 32×3,0 / 40×4,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0 / 20×2,3
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0 / 20×2,25 / 25×2,5 / 32×3,0 / 40×4,0

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{v6}.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

MONTERING:

1. Trä på muttern på röret.
2. Trä på klämhylsan tills röret är i botten och syns i hylsans tithål.
3. Anslut en Vatette koppling. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv**.
4. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". I de fall Vatette Plast används som övergångskoppling till annan rörtyp, t.ex. kopparrör, se även instruktion för klämringskoppling (produktkatalog, förpackning eller www.vatette.se).

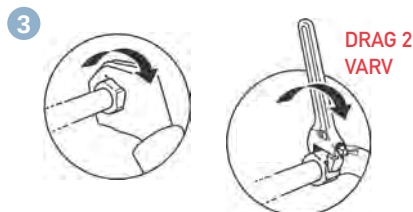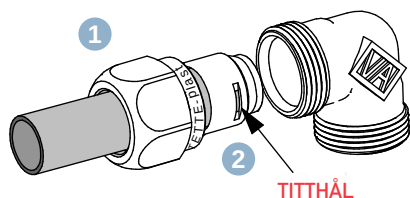



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KLÄMRINGSKOPPLING

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

-50°C - +120°C



ANVÄNDNINGSMOMÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (kylmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB) oljor, fotogen, bensen, naturgas.

TYPGODKÄNNANDE 0995/74 OMFATTAR:

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖR:

Kromade, hårda, halvhårda och mjuka kopparrör, rostfria- och elförzinkade stålrör, PEX-rör enligt standard, slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette. Vatette-produkternas mutter är märkta med VATETTE och dimension.
- Kopplingarna är försmorda och behöver ej smörjas (kan smörjas med Locher Pasta Special).
- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
- Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Stödhylsan ska ha fläns anpassad för PEX-rör.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från längsgående repor och grader**.
2. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående).
3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och **antal varv enligt tabellen** (använd inte rörtång/polygrip). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen.
5. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57.

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning	
		Koppar-, stålrör, slätända	PEX-rör
6, 8	16	1 ¼	2
10, 12	20	1 ¼	2
15, 16	24	1	2
18	28	1	2
22	32	1 ¼	2
28	38	1 ¼	2
35	47	1	-
42	56	1	-
54	72	1	-



MONTERINGSANVISNING

VATETTE PE

För PEM-, PEL- och PEH-rör.

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

Samma användningsområden som PEM-, PEL- och PEH-rör.

MAX DRIFTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX UNDERTRYCK:

0,99 ATU

MAX ARBETSTEMPERATUR:

Samma som gäller för rören



TYPGODKÄNNANDE 0037/01 OMFATTAR:

Kallvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

PEM-rör (PE80, PE100) enligt standard EN12201

MAX DRIFTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:


Avsedd för kallvatten

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Vatetteprodukternas koppling, mutter och hylsa är märkt med VATETTE eller VA.
- Den vita hylsan ersätter klämringen i en Vatette koppling/kulventil.
- Vatette PE:s stödhylsa krävs endast vid koppling av brineledning samt vid mycket höga hållfasthetskrav, t.ex. vid montering mot djupbrunnspump.

MONTERING:

1. Skjut in röret mot stopp.
2. **Dra åt kopplingen tills plasthylsan kommer förbi mutterändan.**
3. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".
- I de fall Vatette PE används som övergångskoppling till annan rörtyp, t.ex. kopparrör se även instruktion klämringkoppling (produktkatalog, förpackning eller www.vatette.se).

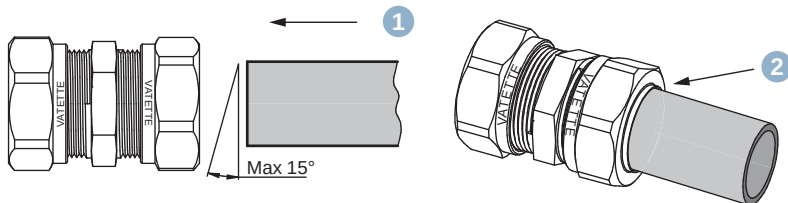

0037/01



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

633 294/11 2022-02-21



MONTERINGSANVISNING

VATETTE STÅL

För stålrör SS-326/327, svarta, blåa, gröna och röda

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Värmeanläggningar

MAX ARBETSTRYCK:

800 kPa (8 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

100°C




FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Vatette Stål består av en röd plasthylsa som används istället för klämringen i Vatette koppling/kulventil.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är rent samt; fritt från längsgående repor och grader, slipa vid behov.
2. Trä på mutter och hylsa på röret, skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
3. Drag kopplingen tills den "stumnar".
Rörens Dy varierar, varför antal varv ej kan anges. Efterdrag.

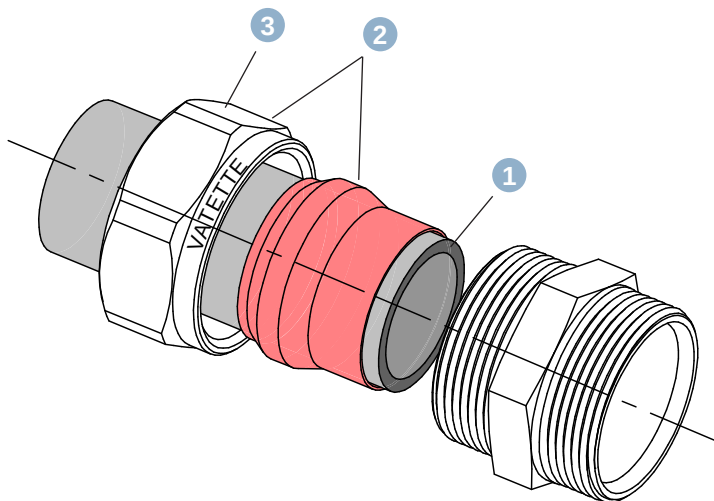



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KULVENTIL

För kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luftkylanläggningar (köldmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTTRYCK:

1000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

-20°C - +100°C

TYPGODKÄNNANDE 0042/05 OMFATTAR:

Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant

70°C kontinuerligt

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Vatetteprodukternas ventilhus och mutter är märkta med VATETTE.
- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
- Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Stödhylsan ska ha fläns anpassad för PEX-rör.

MONTERING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från längsgående repor och grader**.
2. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
3. Skjut in rörändan i kulventilen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och **antal varv enligt tabellen nedan** (använd inte rörtång/polygrip). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabellen nedan.
5. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propg Dy15, RSK 194 57 57. **Ej ansluten kulventilsända skall pluggas.**

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning	
		Kopparrör, stålrör, slätända	PEX-rör
10, 12	20	1 ¼	2
15, 16	24	1	2
18	28	1	2
22	32	1 ¼	2



0042/05



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

633 327/9 2022-02-21



MONTERINGSANVISNING

VATETTE FULLFLÖDESVENTIL

Klämringskoppling för kopparrör, stålrör, PEX-rör och slätända.
Vatette PE för PEM-, PEL- och PEH-rör

Vatette Fullflödesventil finns i flera utföranden; mutter och klämring / mutter med PE-hylsa / lekande mutter / invändig tumgänga.

Kopplingstyp	Exempelmodell	Sidan
Klämring		1, 2
PE x lekande mutter		1, 3, 4
Lekande mutter x klämring		1,4
Invändig tumgänga		1

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.
- Ventilhus är märkt med VA och muttern är märkt med VATETTE.
- Installerad ventil i drift skall vara **helt öppen eller helt stängd**.

TYPGODKÄNNANDE 0004/08 (kulventil) OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



0004/08

637 777/8 2022-04-22



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

120°C

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- och kylanläggningar (kölmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

TYPGODKÄNNANDE 0995/74 (klämring) OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

- Hårda, halvhårda och mjuka kopparrör
- Rostfria, mjuka och elförzinkade stålrör
- PEX-rör 12x2,0 / 15x2,5 / 16x2,0 / 16x2,2 / 18x2,5 / 22x3,0 / 28x4,0 mm, enligt standard SS-EN ISO 15875
- Slätända med kant av mässing, enligt SS-EN13618

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
- Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Stödhylsan ska ha fläns anpassad för PEX-rör.

MONTERING KLÄMRING:

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är **fritt från längsgående repor och grader.**
2. Rostfria-, elförzinkade- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och antal varv **enligt tabellen** (använd ej rörtång). OBS! En förminskad koppling skall efter "knäppet" (när förminskningen delat sig i två delar) dras
5. antal varv enligt tabellen.
Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller
6. blandade plast- och metallrörssystem".
Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt
7. igen.

**Ej ansluten kulventilsända skall
pluggas.**

Dy	Nyckelvidd mutter	Antal varv efter handåtdragning	
		Kopparrör, stålrör, slätända	PEX-rör
12	20	1 ¼	2
15	24	1	2
18	28	1	2
22	32	1 ¼	2
28	38	1 ¼	2
35	47	1	-
42	56	1	-
54	72	1	-

VATETTE FULLFLÖDESVENTIL

VATETTE PE:



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

Kallvatteninstallationer, samma användningsområden som PEM-, PEL- och PEH-rör.

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX UNDERTRYCK:

0,99 ATU

MAX ARBETSTEMPERATUR:

Samma som gäller för rören

TYPGODKÄNNANDE 0037/01 OMFATTAR:

Kallvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

Avsedd för kallvatten

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:



PE-rör (PE80, PE100) enligt standard EN12201

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Vatette PE:s stödhylsa krävs endast vid koppling av brineledning samt vid mycket höga hållfasthetskrav, t.ex. vid montering mot djupbrunnspump

MONTERING PE:

- Skjut in röret mot stopp.
- Dra åt kopplingen tills plasthylsan kommer förbi mutterändan.**
- Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".






MONTERING LEKAND E MUTTER:

1. Muttern drages tills den "stumnar"
2. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

Ej ansluten kulventilsända skall pluggas.



VÄGGFÖRDELARE^{V6}:

För anslutning mot Vatette Kopplingsbricka^{V6}, Vatette Kopplingsbricka^{V6} bockfixtur samt övriga delar inom System Vatette.

Dy15	1-rör	2-rör	3-rör	4-rör
Med kulventil	FG0396261 08 RSK 221 79 98	FG0396262 08 RSK 221 80 00	FG0396263 08 RSK 221 80 02	FG0396264 08 RSK 221 80 06
Utan kulventil	FG0396261 09 RSK 221 79 99	FG0396262 09 RSK 221 80 01	FG0396263 09 RSK 221 80 05	FG0396264 09 RSK 221 80 07



SKRUVDEL^{V6} KORT:

För anslutning mot Vatette Plast och Dubbelmutter

Dy	Vinkel Dy22	T-rör Dy22
	FG0650068 20 RSK 196 64 79	FG0650069 20 RSK 197 01 77



KULVENTIL^{V6} KORT:

Dy22 för anslutning mot Vatette Plast och Dubbelmutter, Dy15 för anslutning mot Vatette Plast, Dubbelmutter och klämringskoppling.

Dy	Vinkel Dy22, vred	Vinkel Dy22	T-rör Dy22x15, vred
	FG0791100 08 RSK 549 49 01	FG0791100 09 RSK 549 49 02	FG0791151 08 RSK 549 53 08



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar, luft- kylanläggningar (kylmediet får inte vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta Villeroy & Boch Gustavsberg AB).

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

-20°C - +100°C

TYPGODKÄNNANDE KULVENTIL 0042/05 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETSTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Se monteringsanvisning för respektive kopplingstyp.

FÖRUTSÄTTNINGAR: !


Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

MONTERING OCH TYPGODKÄNNANDE, SKRUVDEL:


Anslut fördelaren enligt respektive kopplingsets/väggbrickas monteringsanvisning. Se respektive kopplingsets/väggbrickas typgodkännande.

Artiklar präglade V6 samt benämnda KORT (Dy22) har ett kortare insticksdjup anpassat för 60 cc och Väggfördelning^{V6}. De ansluts endast till Vatette Plast klämhylsa och Vatette Dubbelmutter.

Utbyggnadsända V6 väggfördelare Dy15: RSK 205 49 08 kan anslutas (propp demonteras). Alternativt kan Vatette skruvdel med G3/8 anslutas, gängtätas.

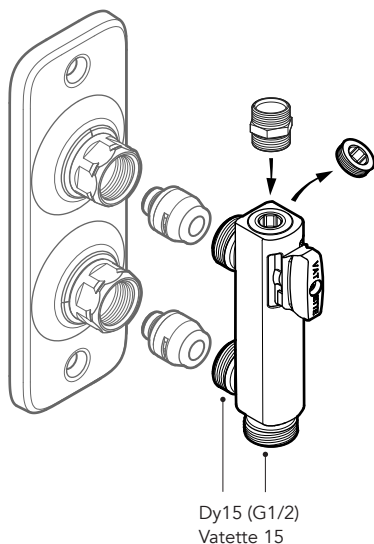

Monteringstips! Monteringen kan förenklas genom fördragning mot skruvdel Dy15, demontera skruvdelen, montera därefter fördelaren och efterdrag. Använd med fördel Vatette ringspärnyckel RSK 187 81 98.

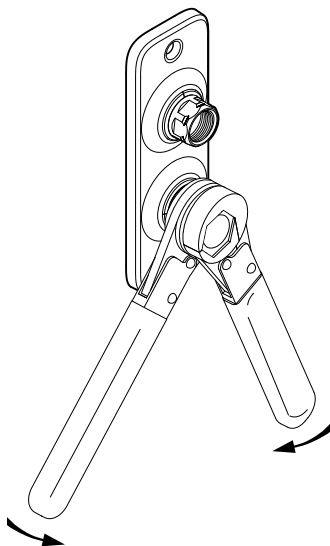


TIPS:

Använd Vatette Dubbelmutter och Skruvdelar märkta V6, för att bygga en anpassad väggfördelare.




V6

HÄR FINNS FLER MONTERINGSANVISNINGAR



KOPPLINGSBRICKA^{V6}

60 cc Dy10/12/15 för koppar och rostfria stålror, PEX-rör och slätända med kant enligt SS-EN13618



VENTILFÄSTE^{V6}

kopplingsbricka 60 cc Dy10/12/15 för koppar och rostfria stålror, PEX-rör och slätända med kant enligt SS-EN13618




BLANDARFÄSTE^{V6}

160 cc dold rördragning Dy12/15 för kopparrör



BLANDARFÄSTE^{V6}

150 cc dold rördragning Dy12/15 för kopparrör



LÄGENHETSMÄTNING^{V6}

180 cc koppel för 80/100 mm lägenhetsmätare




DUBBELMUTTER

Dy12/15/22/28 för Vattette skruvdelar




VATETTE STÅL

för stålror 3/8"/1/2"/3/4"/1"



KULVENTIL

för koppar-, rostfria-, elförzinkade- och PEX-rör



VATTENMÄTARKONSOL

för PE32-rör och CU22-rör



VATTENMÄTARSKÅP

med fördelare med Vattette-ända




UTOMHUSKRAN

självdrenerande med backventil



LÄCKAGEBRYTARE

för montage på Vattette kulventiler och Väggfördelare^{V6}



VATTENFELSBRYTARE

för installation på inkommande vatten



KOPPLINGSBRICKA

40 cc Dy15/16 för PEX-, PE-RT-, PB-rör enligt standard och multilayer-rör




KOPPLINGSBRICKA

Dy10/12/15 för koppar- och rostfria stålrör



BLANDARFÄSTE

160 cc för PEX-, PE-RT-, PB-rör enligt standard och multilayer-rör



BLANDARFÄSTE


160 cc för koppar- och rostfria stålrör




BLANDARFÄSTE

150 cc för PEX-, PE-RT-, PB-rör enligt standard och multilayer-rör


KOPPLINGSBRICKA^{V6} FÖR PEX-, PE-RT-, PB- OCH
MULTILAYER-RÖR SAMT KOPPAR- OCH ROSTFRIA
STÅLRÖR

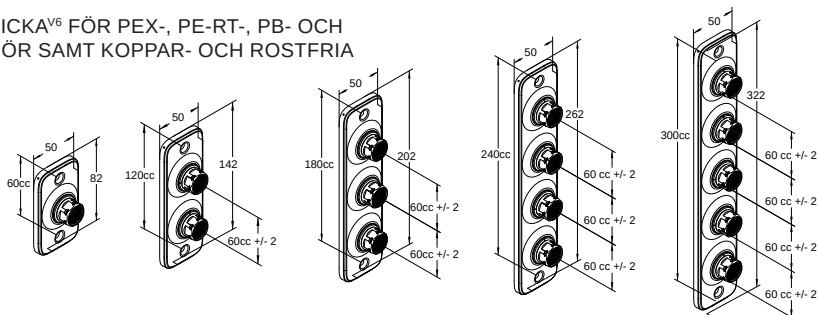


TÄCKBRICKA^{V6} FÖR
RÖR DY10-22

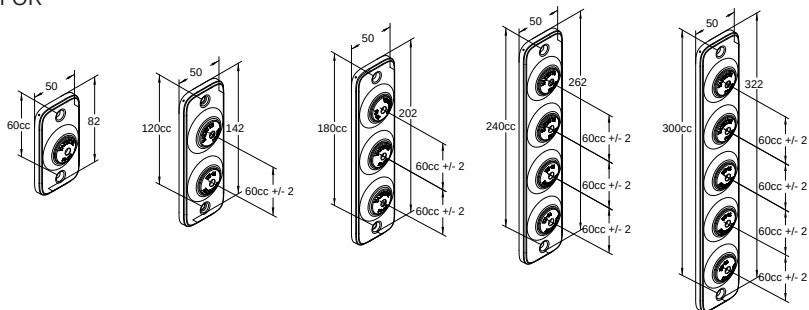


BLANDARFÄSTE V6 FÖR
DOLD RÖRDRAGNING

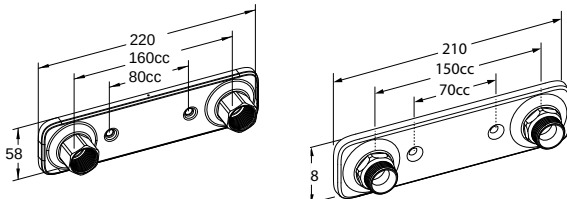


BLANDARFÄSTE V6 FÖR
UTANPÅLIGGANDE RÖRDRAGNING

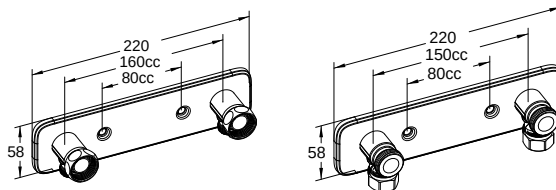


BOCKFIXTUR V6





VÄGGFÖRDELARE V6 MONTE-
RAD PÅ KOPPLINGSBRICKA V6
BOCKFIXTUR



VÄGGFÖRDELARE V6 MONTE-
RAD PÅ KOPPLINGSBRICKA V6



VÄGGFÖRDELARE V6 MONTERAD PÅ
KOPPLINGSBRICKA V6 BOCKFIXTUR



A: Dy16=75,8


B: Dy16=66,8

A: Dy20=80,8

B: Dy20=71,8

MÅTTSKISS I TVÄTTSTÄLLSKOMMOD

Exempel på montage i tvättställskommod Artic från Gustavsberg, bredd 60 cm. OBS! Säkerställ alltid att tänkt placering av väggfördelarna fungerar med den tvättställskommod som skall användas. Kontrollera att inga konflikter uppstår med lådor, hyllor, infästningsdetaljer och avlopp.

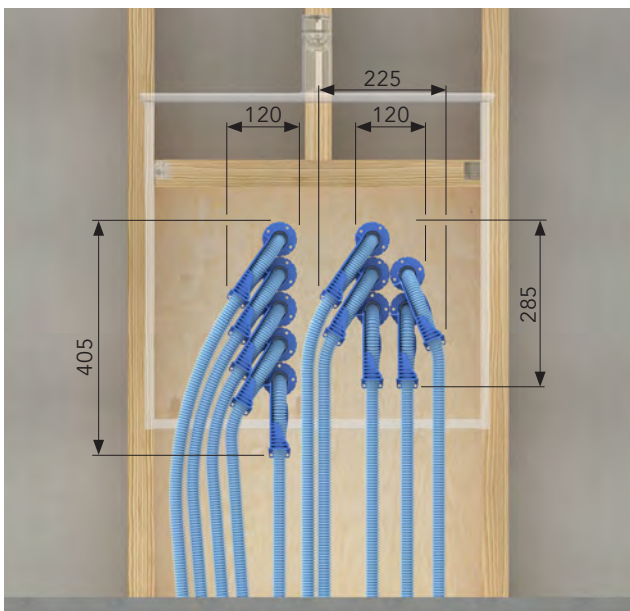

V6




BYGGMÅTT Vatette Klämringskopplingar Vatette PE Plaströrkopplingar



VATETTE ANSLUTNINGSÄNDE


*) Gäller handdragen mutter



Dim Dy	La	G	Nv
6	15	G 1/4	16
8	18	G 1/4	16
10	17	G 3/8	20
12	20,5	G 3/8	20
15	23	G 1/2	24
18	24	M24x1,5	28
22	26	M28x1,5	32
28	29	M34x1,5	38
35	34	M42x2	47
42	36	M50x2	56
54	42	M65x2	72

RAK KOPPLING 1130

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Dy	Bygglängder	
	La	LA
6	6	36
8	2	38
10	5	39
12	1	42
15	1	47
18	1	49
22	1	53
28	1	59
35	2	70
42	3	75
54	2	86
10x8	3	39
12x8	1	40
12x10	3	40,5
15x8	2	43
15x10	3	43
15x12	1	44,5
16x10	-	44
16x12	-	45
16x15	1	47
18x15	1,5	48,5

LÄNGEN

RAK FÖRLÄNGD KOPPLING 1130-S


*) Gäller handdragen mutter

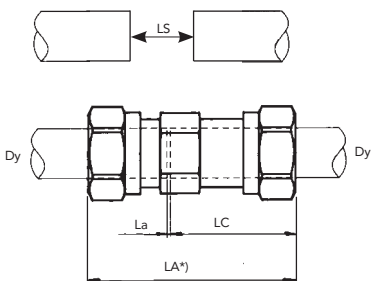

Dimension Dy x Dy	Bygglängder			Inskarnvning
	LA	LC	La	LS
12	51,5	31,5	0,5	11,5
15	62	37	1	14
22	71,5	43	1	16
28	75	45	1	16
12x10	52,5	31,5	3	11,5

RAK KOPPLING 1136


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Utv. rörgänga	Bygglängder		
	La	LC	la
8xG 1/4	3	21	8,5
10xG 3/8	4,5	21,5	9
12xG 3/8	2,5	23	9
15xG 3/8	3	26	9
10xG 1/2	5,5	22,5	11
12xG 1/2	3,5	24	11
15xG 1/2	3	26	11
16xG 1/2	3	26	11
18xG 1/2	3,5	27,5	11
18xG 3/4	5	29	12,5
22xG 3/4	3,5	29,5	12,5
28xG 1	3,5	32,5	14
35xG 1 1/4	5,5	39,5	16
42xG 1 1/2	6,5	42,5	16
54xG 2	5	47	19

RAK KOPPLING 1138


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x inv. rörgänga	Bygglängder		
	La	LC	la
10xG 3/8	3	20	11
12xG 3/8	1	21,5	11
15xG 3/8	1	24	11
10xG 1/2	3	20	13,5
12xG 1/2	1	21,5	13,5
15xG 1/2	1	24	13,5
18xG 1/2	2	26	13,5
18xG 3/4	1,5	25,5	15
22xG 3/4	1	27	15
28xG 1	1,5	30,5	17,5
35xG 1 1/4	1	35	19,5
42xG 1 1/2	1	37	19,5
54xG 2	2	44	23

VINKELKOPPLING 1139

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	Lc	LC	La	LA
6	11	26	11	26
8	9	27	9	27
10	11,5	28,5	11,5	28,5
12	9,5	30	9,5	30
15	9	32	9	32
18	11,5	35,5	11,5	35,5
22	12	38	12	38
28	15	44	15	44
35	24,5	58,5	24,5	58,5
42	31,5	67,5	31,5	67,5
54	38	80	38	80
12x10	9,5	30	11,5	28,5
15x12	9	32	12	32
16x15	13	34	9	32

BYGGMÅTT Vatette Klämringskopplingar Vatette PE Plaströrskopplingar



VINKELKOPPLING 1145


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Utv. rörgånga	Bygglängder			
	Lc	Ld	LC	LD
8xG 1/4	11,5	20	29,5	8,5
10xG 3/8	11	12,5	28	9
12xG 3/8	9	12,5	29	9
10xG 1/2	14	12,5	31	11
12xG 1/2	12	12,5	32	11
15xG 1/2	11	15,5	34	11
18xG 1/2	10,5	17	34,5	11
18xG 3/4	14,5	20	38,5	12,5
22xG 3/4	12	20	38	12,5
28xG 1	16	23,5	45	14
35xG 1 1/4	19,5	28,5	53,5	16
42xG 1 1/2	23,5	33,5	59,5	16
54xG 2	27	42,5	69	19

VINKELKOPPLING 1147


*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Inv. rörgånga	Bygglängder			
	Lc	Ld	LC	ld
10xG 3/8	14	9	31	11
12xG 3/8	12	9	32,5	11
10xG 1/2	14	7,5	31	13,5
12xG 1/2	12	7,5	32,5	13,5
15xG 1/2	11	9,5	34	13,5
18xG 1/2	15,5	13,5	39,5	13,5
18xG 3/4	15,5	13	39,5	15
22xG 3/4	13	13	39	15
28xG 1	17	16,5	46	17,5
35xG 1 1/4	27,5	23,5	61,5	19,5
42xG 1 1/2	31,5	45,5	67,5	19,5
54xG 2	38	52	80	23


VINKELKOPPLING 45° Dy15

*) Gäller handdragen mutter

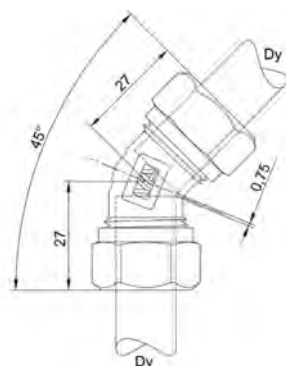

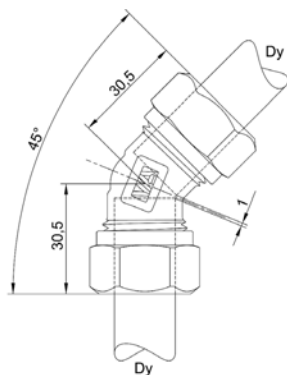


KULLEDSKOPPLINGKOPPLING Dy15



T-RÖRSKOPPLING 1165

*) Gäller handdragen mutter

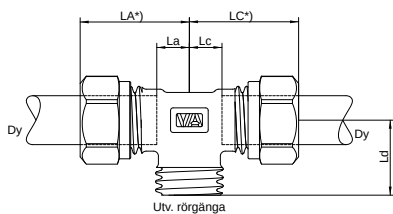


Dimension Dy x Utv. rörgänga x Dy	Bygglängder				
	La	Lc	LA	LC	Ld
12xG 1/2	12	12	32,5	32,5	22
15xG 1/2	9	9	32	32	22
22xG 1/2	8,5	8,5	34,5	34,5	27,5

BYGGMÅTT Vatette Klämringskopplingar Vatette PE Plaströrskopplingar



T-RÖRSKOPPLING 1150

*) Gäller handdragen mutter




Där Dim för 1 och 3
är lika anges endast 1

Dimension Dy x Utv. rörg.	Bygglängder					
	La	Lc	Ld	LA	LC	LD
6	11	11	11	26	26	26
8	9	9	9	27	27	27
10	11,5	11,5	11,5	28,5	28,5	28,5
12	9,5	9,5	9,5	30	30	30
15	9	9	9	32	32	32
18	11,5	11,5	11,5	35,5	35,5	35,5
22	12	12	12	38	38	38
28	15	15	15	44	44	44
35	19,5	19,5	19,5	53,5	53,5	53,5
42	31,5	31,5	31,5	67,5	67,5	67,5
54	38	38	38	80	80	80
12x10	9,5	9,5	11,5	30	30	28,5
12x15	12	12	9	32,5	32,5	32
15x10	9	9	14	32	32	31
15x12x12	9	9,5	12	32	30	32,5
15x12	9	9	12	32	32	32,5
15x15x12	9	10,5	9	32	31	32
15x18	13	13	11,5	36	36	35,5
15x22	15	13	12	38	36	38
18x12x12	10	11,5	14,5	34	34	35
18x12	10	10	14,5	34	34	35
18x15x15	10	11,5	12	34	34	35
18x15	10	10	12	34	34	35
22x12	7	7	14,5	33	33	35
22x12x15	8,5	9	14,5	32	32	35
22x15x15	8,5	9	12,5	32	32	35,5
22x15	8,5	8,5	14,5	34,5	34,5	37,5
22x18	12	12	14,5	38	38	38,5
22x22x15	12	13	12	36	36	38
28x22	15	15	17	44	44	43

T-RÖRSKOPPLING 1166


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy x Inv. rörg.	Bygglängder					
	La	Lc	Ld	LA	lc	LD
15x15xG 1/2	9	9,5	11	32	13,5	34

T-RÖRSKOPPLING 1167


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy x Inv. rörg.	Bygglängder					
	La	Lc	Ld	LA	LC	ld
12xG 1/2	12	12	7,5	32,5	32,5	13,5
15xG 1/2	11	11	9,5	34	34	13,5

VENTILFÄSTE 1175

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder				
	lc	Ld	LD	Lc	L
10xG 1/2	13,5	14,5	31,5	18	19,5
12xG 1/2	13,5	14,5	34,5	18	19,5
15xG 1/2	13,5	12	35	18	19,5
16xG 1/2	13,5		28	18	22
20xG 3/4	15		32	24	28

BYGGMÅTT Vatette Kulventiler


RAK VENTIL 1130 kulv.

*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy	Bygglängder	
	LA	La
10	60	25
12	62	21
15	66	20
18	81	32
22	81	28
12x10	60,5	21
15x10	63	22
15x12	64	20
16x10	70	37
16x12	71	35
16x15	73	35


RAK VENTILDEL 1131 kulv.



Dimension Dy x Dy	Bygglängder		
	La	la	lc
12 (G 3/4)	42	8	8
15 (G1/2)	46	9	9

RAK VENTIL 1136 kulv.

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Utv.rörg.	Bygglängder		
	LA	La	la
12 x G 3/4	52	31,5	8
10 x G 1/2	53	33	9
12 x G 1/2	54	33	9
15 x G 1/2	56	33	9

BYGGMÅTT Vatette Kulventiler


RAK VENTIL 1138 kulv.

*) Gäller handdragen mutter

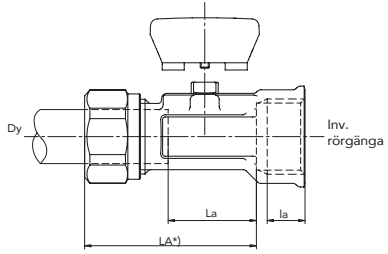


Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder		
	LA	La	la
12 x G3/8	46,5	28	8,5
10 x G1/2	52	28	10,5
12 x G1/2	52	28	10,5
15 x G1/2	51	28	10,5

RAK VENTILDEL



Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder		
	La	la	lc
12(G 3/8) x G3/8	39	8	8,5
15 (G1/2) x G1/2	41	9	10,5


RAK VENTIL 1135 kulv.

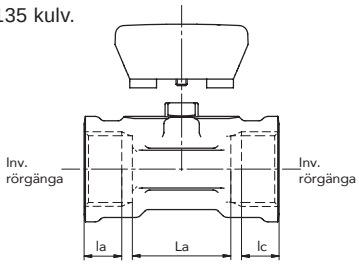

Dimension Inv. rörg. x Inv. rörg.	Bygglängder		
	La	la	lc
G 3/8	22,5	9	9
G 1/2	29,5	11	11


VINKELVENTIL 1139 kulv.

*) Gäller handdragen mutter

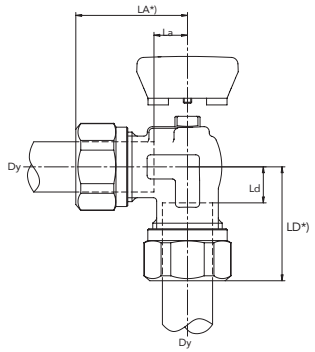

Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	LA	la	LD	Ld
10	42	24	29	11
12	41	21	28	7,5
15	33	10	33,5	10,5
18	41	17	41	17
22	41	14	41	14


VINKELVENTILDEL



Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	La	la	Ld	ld
12 (G3/8)	32	7,5	18	7,5
15 (G1/2)	23	7,5	23,5	7,5


VINKELVENTIL 1145 kulv.

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Utv. rörg.	Bygglängder			
	LA	La	Ld	ld
10 x G 3/8	42	24	18	7,5
12 x G 3/8	41	21	18	7,5
15 x G 1/2	35	12	26	9

VINKELVENTIL 1147 kulv.

*) Gäller handdragen
mutter


Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder			
	LA	La	Ld	ld
15 x G 1/2	35	12	11	11


VINKELVENTIL



Dimension Dy x Inv. rörg.	Bygglängder			
	La	la	Ld	ld
15 (G1/2) x G 1/2	25	8	11	11


T-VENTIL 1150 kulv.

*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy x Dy	Bygglängder					
	LA	La	LC	Lc	LD	Ld
12	34	12	34	12	34	12,5
15	33	10	33	10	33	10,5
18	40,5	16	40,5	16	41	15,5
22	40,5	14	40,5	14	41	16,5


T-VENTIL kulv.



Dimension Dy	Bygglängder					
	La	la	Lc	lc	Ld	ld
15 x G1/2	23	8	23	8	23	8

T-VENTIL 1165 kulv.


*) Gäller handdragen mutter

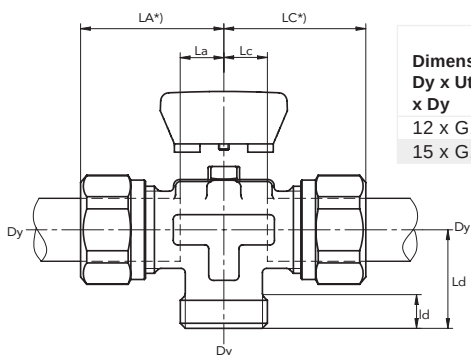

Dimension Dy x Utv.rörg. x Dy	Bygglängder					
	LA	La	LC	Lc	Ld	ld
12 x G1/2	34	12	34	12	23	8
15 x G1/2	33	10	33	10	23	8

FULLFLÖDESVENTIL Dy X Dy


*) Gäller handdragen mutter

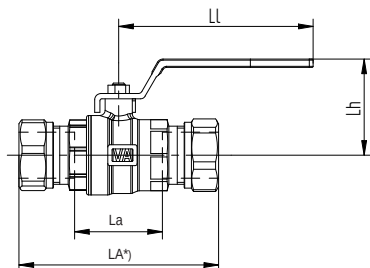

Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	LA	La	Lh	LI
Kulventil DN 10 12x12	80	40	42	93
Kulventil DN 15 15x15	87	40	42	93
Kulventil DN 20 18x18	93	43	48	93
Kulventil DN 20 22x22	96	42	48	93
Kulventil DN 25 28x28	104	46	54	110
Kulventil DN 32 35x35	128	60	72	130
Kulventil DN 40 42x42	138	68	79	130
Kulventil DN 50 54x54	157	71	92	167


FULLFLÖDESVENTIL Dy X Dy med lång spindel

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	LA	La	Lh	LI
Kulventil DN 10 12x12	80	40	86	93
Kulventil DN 15 15x15	87	40	86	93
Kulventil DN 20 18x18	93	43	91	93
Kulventil DN 20 22x22	96	42	91	93
Kulventil DN 25 28x28	104	46	96	110
Kulventil DN 32 35x35	128	60	121	130
Kulventil DN 40 42x42	138	68	126	130
Kulventil DN 50 54x54	157	71	140	167

FULLFLÖDESVENTIL Inv x Inv



Dimension Inv. rörg. x Inv.rörg.	Bygglängder		
	LA	Lh	LI
Kulventil DN 10 G3/8 x G3/8	53	42	93
Kulventil DN 15 G1/2 x G1/2	61	42	93
Kulventil DN 20 G3/4 x G3/4	71	48	93
Kulventil DN 25 G1 x G1	84	54	110
Kulventil DN 32 G1 1/4 x G1 1/4	99	72	130
Kulventil DN 40 G1 1/2 x G1 1/2	108	79	130
Kulventil DN 50 G2 x G2	129	92	167


FULLFLÖDESVENTIL Inv x Inv med lång spindel



Dimension Inv. rörg. x Inv.rörg.	Bygglängder		
	LA	Lh	LI
Kulventil DN 10 G3/8 x G3/8	53	86	93
Kulventil DN 15 G1/2 x G1/2	61	86	93
Kulventil DN 20 G3/4 x G3/4	71	91	93
Kulventil DN 25 G1 x G1	84	96	110
Kulventil DN 32 G1 1/4 x G1 1/4	99	121	130
Kulventil DN 40 G1 1/2 x G1 1/2	108	126	130
Kulventil DN 50 G2 x G2	129	140	167

FULLFLÖDESVENTIL FÖR FÖRDELARE Dy X lekande mutter 22


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy	Bygglängder				
	LA	La	LB	Lh	LI
Kulventil DN 20 22xVat 22	83	21	35	39	60

FULLFLÖDESVENTIL FÖR FÖRDELARE Dy X lekande mutter 22


*) Gäller handdragen mutter



Dimension Dy x Dy	Bygglängder				
	LA	La	LB	Lh	LI
Kulventil DN 20 22xVat 22	50	23	39	39	60
Kulventil DN 20 22xVat PE32	64	28	39	39	60


FULLFLÖDESVENTIL Dy X Dy

*) Gäller handdragen mutter




Dimension Dy x Dy	Bygglängder			
	LA	La	Lh	LI
Kulventil DN 15 15x15	46	22	35	60
Kulventil DN 20 22x22	50	23	39	60


VÄGGBRICKA 40 CC FÖR KOPPAR- / ROSTFRIA STÅLRÖR

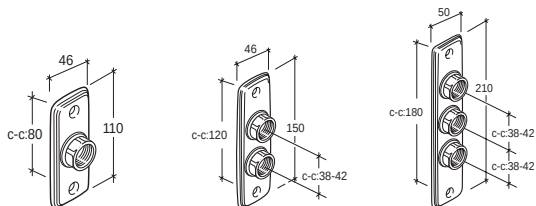


VÄGGBRICKA FÖR PEX-, PE-RT-, PB- OCH MULTILAYER-RÖR

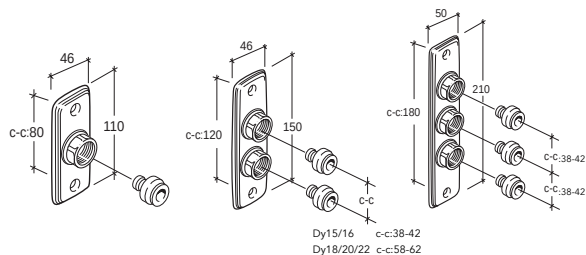


TÄCKBRICKA 40 CC FÖR RÖR DY10-22

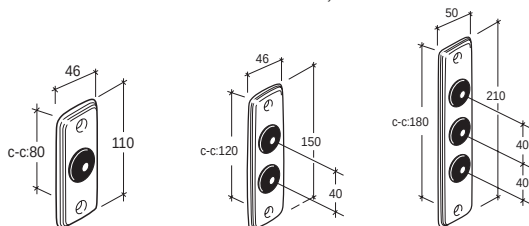

BLANDARFÄSTE FÖR DOLD RÖRDRAGNING

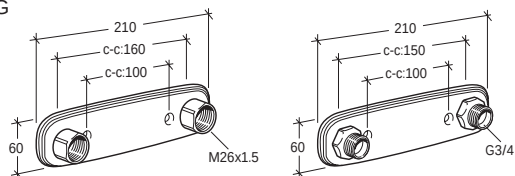

BLANDARFÄSTE FÖR UTANPÅLIGGANDE RÖRDRAGNING

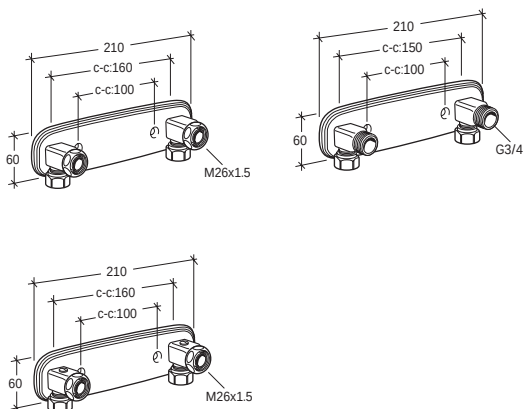



HEJDÅ FÖRDELARSKÅP HEJ VÄGGFÖRDELNING^{V6}



SUPPORT OCH SERVICE

På www.vatette.se hittar du vårt Kund- och supportforum för produkter från System Vatette. Här kan du som kund söka bland vanliga frågor och svar eller ställa en egen fråga direkt till kundservice.

VÄLKOMMEN!





Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Box 400, 134 29 Gustavsberg

Telefon 08-570 391 00

customerservice.se@gustavsberg.com