




VATETTE VATTENMÄTARKONSOL

Vatette Vattenmätarkonsol 190-220 mm är komplett med Vatette PE 32 för inkommande serviceledning och utgående Vatette Klämringsskoppling Dy22. Den är enkel att anpassa för PEX-, PE-RT-, PB- och Multilayerrör och den skjutbara längdanpassningen ger en enkel och snabb montering. Typgodkända fullflödesventiler med lekande mutter Dy22 finns som variant och gör monteringen enkel och säker. Ventilerna är försedda med PTFE-tätningar vilket ger ökad formstabilitet och täthet. Typgodkänd kontrollerbar backventil med Dy22 x lekande mutter 22 för flexibelt och enkelt montage. Flödesriktningen är markerad på passbiten som endast får sitta monterad under byggtiden. Ventiler och koppel kan köpas som enskilda delar för kombination med övriga delar inom System Vatette.



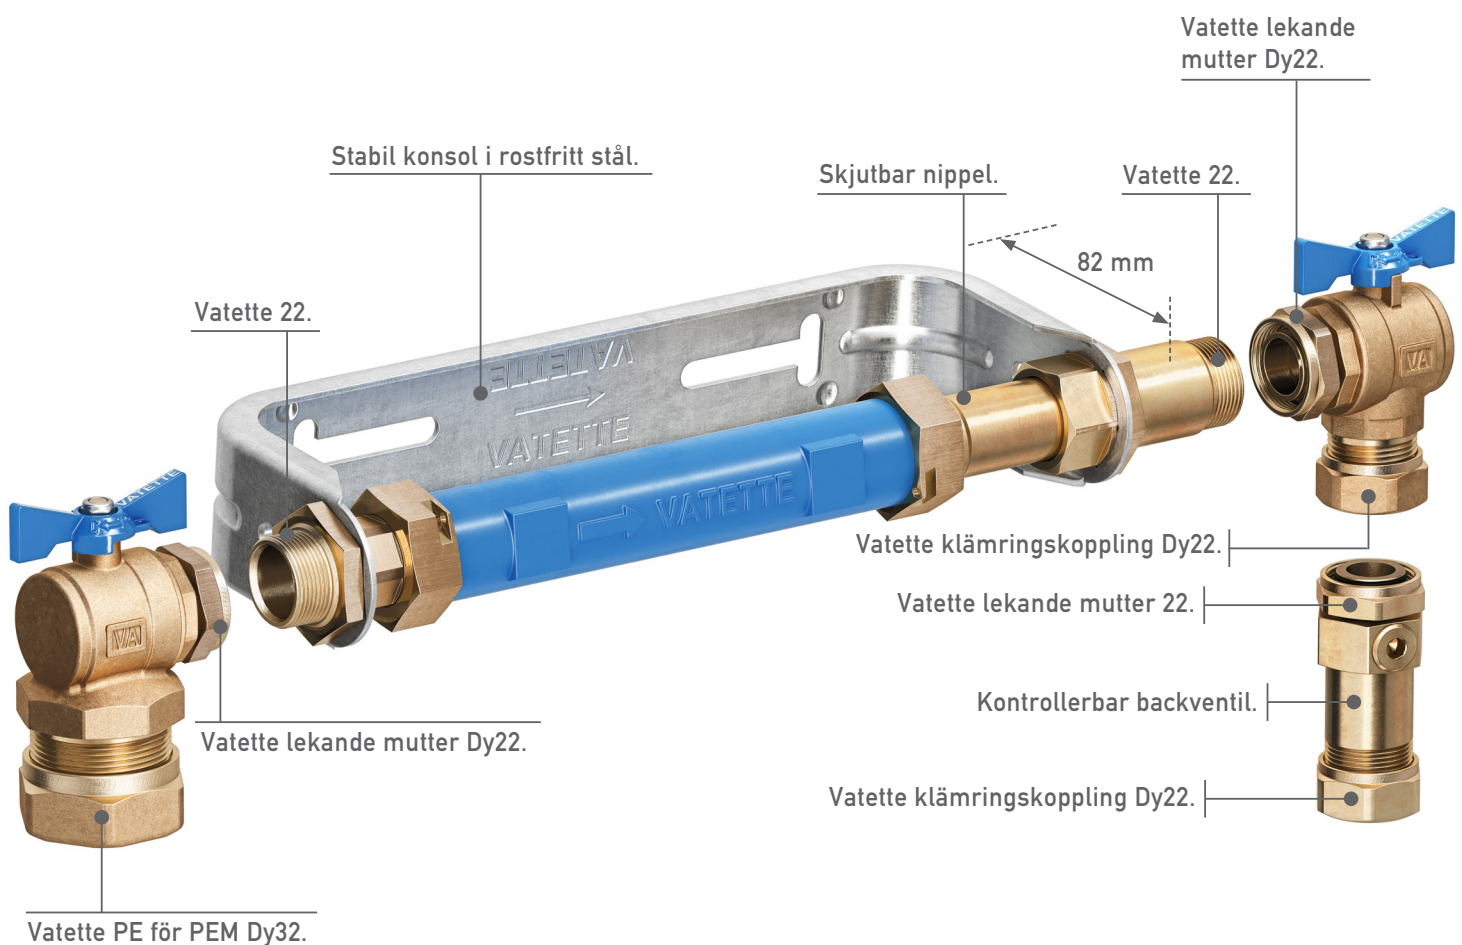





TEKNISK DATA FÖR VATETTE VATTENMÄTARKONSOL:

- Användningsområde: tappvatten
- Max arbetstryck: 10 bar
- Max arbetstemperatur: 30°C
- För vattenmätare: QN 2,5
- För vattenmätare: 190-220 mm

Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

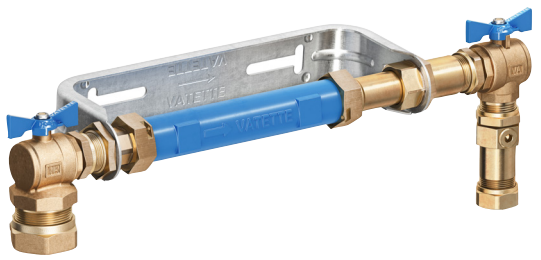

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

	RSK NR	ART NR
<p>VATTENMÄTARKONSOL med passbit, vinkelkulventiler och backventil. Vatette PE32 x CU22 c-c avstånd rör 415 mm</p> 	464 78 72	FG0986001
<p>VATTENMÄTARKONSOL med passbit och vinkelkulventiler. Vatette PE32 x CU22 c-c avstånd rör 415 mm</p> 	464 78 73	FG0986002
<p>VATTENMÄTARKONSOL med passbit. Vatette Dy22 x Dy22 byggmått 360 mm</p> 	464 78 74	FG0986003
<p>BACKVENTIL Dy22 x lekande mutter 22. Byggmått 80 mm</p>  <p>Dy22 (DN20)</p>	464 78 75	FG0986011
<p>VINKELKULVENTIL Dy22 x lekande mutter 22. Med blått vred</p>  <p>Dy22 (DN20)</p>	854 71 03	FG0 841151 42
<p>VINKELKULVENTIL Dy PE32 x lekande mutter 22. Med blått vred</p>  <p>Dy PE32 (DN20)</p>	549 36 72	FG0 841851 42